



THERMONDA


Tarief A 10
01.09.2022 - code IV

3W golfplaat in PC, profiel 177/51


De driewandige Thermonda golfplaten kunnen gebruikt worden als isolerende lichtstrook in golfplaten daken, als wand- en shedbeglazing, alsook in allerlei lichtdoorlatende dakstructuren in industriegebouwen, sportstadions en luifels.

Technische eigenschappen

Lichttransmissie	helder	72%
U _g -waarde	6	3,3 W/m ² k
Uitzettingscoëfficiënt	6	0,067 mm/mK
Brandklasse	6	b s1 d0
Dwarse uiteinden	6	dichtgelast

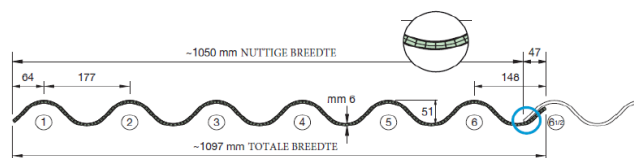

Ook verkrijgbaar: plaat met siliconen dichting voor een betere lucht- en waterdichtheid



THERMONDA 3W 2kg/m²

Zonder siliconendichting

Artikel nr.	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Kleur	Prijs/m ² (€)
30226	6	1,097	1,22	Transparant	27,62
29980	6	1,097	1,53	Transparant	27,62

THERMONDA 3W 2kg/m²

Met siliconendichting

Artikel nr.	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Kleur	Prijs/m ² (€)
31225	6	1,097	1,22	Transparant	29,10
31226	6	1,097	1,53	Transparant	29,10

Hulpbenodigdheden

Artikel nr.	Artikel	Prijs/st.(€)
17854	ALU beugel met wit EPDM schuim (tot einde voorraad)	0,60
45000	ALU beugel met zwart EPDM schuim	0,60

BTW NIET INBEGREPEN

Levering : FRANCO vanaf 600 €

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80
B-2520 Broechem
T. +32 (0) 3 470 12 12
info@albintra.be
www.albintra.be