
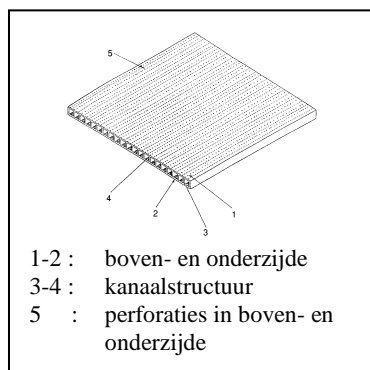
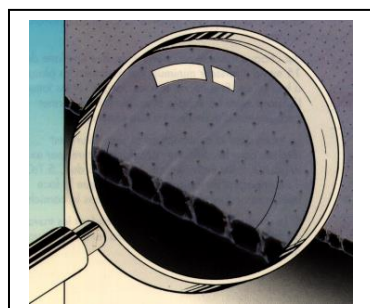


BIPLEX® / BIPLEX+® onderdakplaat

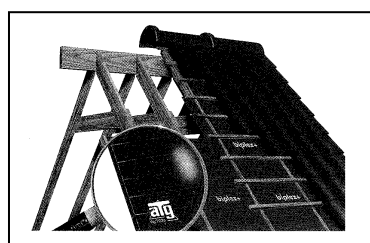

Omschrijving :

- een halfstijve, dubbelwandige kunststofplaat voorzien van MICROPERFORATIES
- waterdampdoorlatend volgens DIN 52615
- moeilijk ontvlambaar B1 – DIN 4102
- zeer gemakkelijk te plaatsen
- een lichtgewicht van 450 g/m²
- een milieuvriendelijk product : copolymeer van PP en PE
- ATG 03/1926

Eigenschappen :

De microperforatie laat lucht en damp door.
Zo wordt de ventilatie van het dak bevorderd en condensatie vermeden.

Verwerking :

De Biplex+ onderdakplaten worden geplaatst op kepers en spanten in horizontale stroken, te beginnen ter hoogte van de goot.
Het plaatsen van de dakbedekking gebeurt binnen een periode van 9 weken, na het plaatsen van het onderdak, dit om beschadiging door U.V.-straling te voorkomen.

Leveringsprogramma :

	Breedte	Lengte	Dikte	Gewicht	Verpakking
1. Platen	1,2 m	2,5 m	2,5 mm	450 g/m ²	250 pl./pal.
2. Rollen	1,2 m	25,0 m	2,5 mm	450 g/m ²	30 rol./pal.

Prijzen :

	Kleur	Gewicht	Prijs/m ²
			€
Biplex	Wit (op bestelling)	400 g/m ²	3,35
Biplex+	grijs	450 g/m ²	5,10
Hoeveelheidskorting : per 1 palet of 30 rollen per 2 paletten of 60 rollen per 4 paletten of 120 rollen			op aanvraag

Andere kleuren, gewichten en formaten in Biplex op aanvraag !