


## ONDULINE® gebitumeerde golfplaten

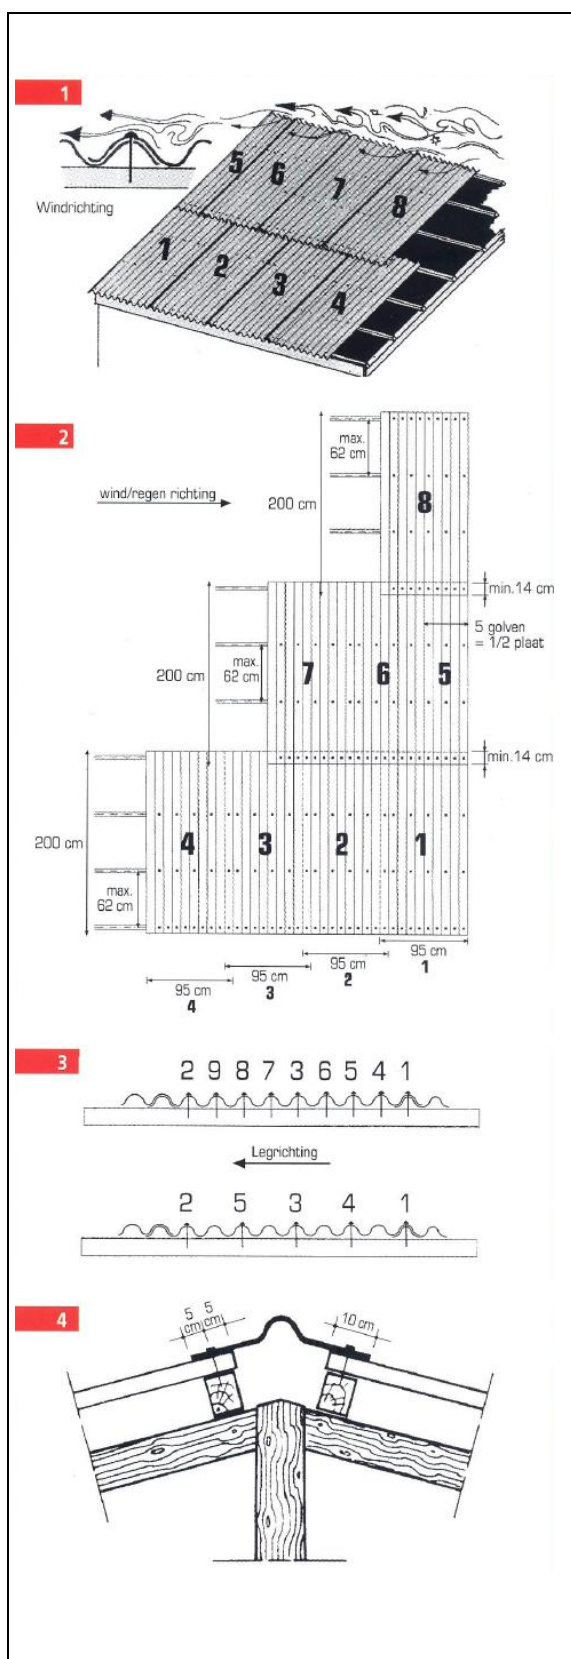

<ul style="list-style-type: none"> <li>• asbestvrij</li> <li>• snelle plaatsing</li> <li>• licht</li> <li>• soepel</li> <li>• waterdicht</li> </ul>	<p><b>9002 ISO CERTIFIED</b></p> <p><b>10 JAAR WAARBORG</b></p> <p><b>EN 534</b></p>
---	--

### Productomschrijving

Vormvaste en duurzame bitumengolfplaat voor zowel dak- als wandbekleding van o.a. tuinhuisjes, stallingen... Onduline golfplaten zijn eenvoudig te verwerken, onderhoudsvrij en vorstbestendig. Door hun flexibiliteit kunnen Onduline golfplaten op vrijwel alle dakconstructies toegepast worden.

### Technische gegevens

	ONDULINE plaat	ONDULINE nok
Lengte	2 m	1 m
Breedte	0,95 m	0,40 m
Gewicht/plaat	5,5 (CLASSIC 6) kg	± 1 kg
Golf	95/35	
Kleuren	zwart groen rood	zwart groen rood

Prijs/st. in €	zwart		groen/rood	
	Onduline ECO	Onduline CLASSIC	Onduline ECO*	Onduline CLASSIC
Golfplaten (300 st./palet)	<b>10,70</b>	<b>13,98</b>	<b>12,44</b>	<b>16,28</b>
Nokken (15 st./pak)	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>
Nagels (100 st./zakje) <sup>°</sup> (400 st./zak) <sup>°°</sup>	<b>5,62</b> <b>18,10</b>			

\* : 350 st./palet    ° : 40 zakjes/doos    °° : 10 zakken/doos

Dakhelling		Gording- afstand	Overlapping lange zijde	Overlapping korte zijde
7-10°	12-18%	max. 31 cm	2 golven	min. 20 cm
10-20°	18-30%	max. 46 cm	1 golf	min. 16 cm
> 20°	> 30%	max. 62 cm	1 golf	min. 14 cm

BTW NIET INBEGREPEN

Levering : FRANCO vanaf 400 EUR

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.