




AANTAL TEGELDRAGERS




400x400mm




500x500mm




600x600mm




750x750mm




800x800mm




900x900mm




1000x1000mm




600x1200mm




450x900mm



200x1200mm

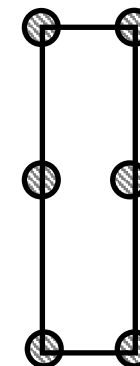

300x1200mm

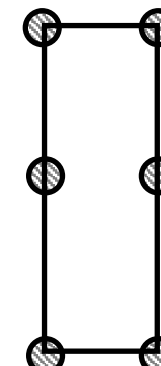

400x1200mm

Terrasoppervlakte	20m ²	50m ²	100m ²	1000m ²
Lengte	5	10	10	50
Breedte	4	5	10	20
Tegelmaat	Dragers/m ²	Dragers/m ²	Dragers/m ²	Dragers/m ²
400x400mm	7,70	7,28	6,76	6,43
500x500mm	4,95	4,62	4,41	4,14
600x600mm (1)	4	3,57	3,30	2,95
750x750mm	4,87	4,40	4,11	3,74
800x800mm	4,36	3,92	3,64	3,30
900x900mm	6,54	5,98	5,62	5,17
1000x1000mm	5,45	4,94	4,62	4,21
200x1200mm	10,85	9,70	9,51	8,62
300x1200mm	7,50	6,48	6,30	5,78
400x1200mm	5,50	5,04	4,68	4,34
600x1200mm	4,00	3,60	3,24	2,98
900x450mm	6,50	6,24	5,76	5,20

- Het verleggen op tegeldragers wordt aanbevolen voor tegels met een minimum afmetingen van 400x400mm, in overeenstemming met de voorschriften van de tegelproducent
- Voor tegelformaten groter dan 600x600mm, wordt in de berekening rekening gehouden met extra tegeldragers onder de tegel.
- Voor niet-vierkante tegels hangt de hoeveelheid tegeldragers af van de legrichting
- (1) Raadpleeg de fabrikant van de tegel voor de geschiktheid van hun producten buiten het toepassingsgebied en de noodzaak van de ondersteuning in het midden van de tegel.