



NOUS OUVRONS L'ESPACE




FENÊTRE DE TOIT À PROJECTION ET À ROTATION **FPU-V preSelect MAX**

En installant la fenêtre de toit à rotation et à projection FPU-V preSelect MAX, tout le potentiel des pièces situées sous la toiture s'ouvre à nous. Cela tout en gagnant en confort et avec une vue illimitée vers l'extérieur.

- **Plus d'espace** : la quincaillerie innovante permet d'ouvrir l'ouvrant jusqu'à 45°, soit presque 30% en plus que le modèle précédent.
- **Plus de lumière** : fenêtres de toit disponibles dans de grandes dimensions (134x160 cm) et pourvues de double ou même de triple vitrage.
- **Plus de confort** : le bouton de sélection est maintenant situé en partie inférieure de la fenêtre, ce qui facilite une utilisation encore plus confortable,
- **Beaucoup d'options** : aussi disponible en bois laqué acrylique blanc (FPW-V preSelect MAX) et en bois naturel (FPP-V preSelect MAX).

FENÊTRE DE TOIT À ROTATION ET À PROJECTION

▼ FPU-V preSelect MAX

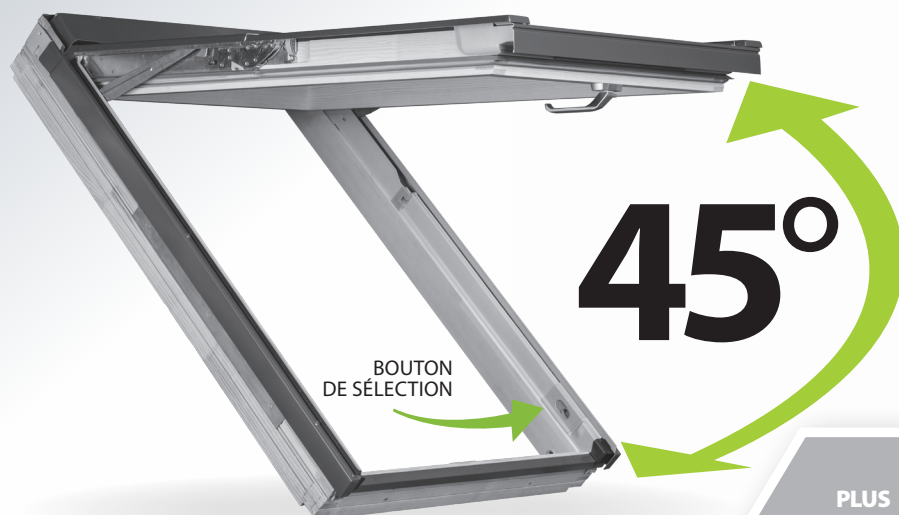

Pente de toiture

Ces fenêtres de toit peuvent être installées dans des pentes de toiture allant de 15° à 55°. Achetées dans une version spéciale, elles peuvent même être placées dans des toitures ayant une pente de 55° à 85°.

PLUS DE LUMIÈRE
grandes dimensions

PLUS D'ISOLATION
 $U_w = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$
pour le modèle équipé de vitrage P5


PLUS DE CONFORT
bouton de sélection au bas de la fenêtre

FP_V preSelect MAX

PLUS D'ESPACE
l'ouvrant s'ouvre jusqu'à 45°

PLUS DE DURABILITÉ
quincaillerie innovante

FONCTIONNALITÉ
Triple vitrage et accessoires



Bouton de sélection preSelect

Le bouton de sélection, qui sert à changer le mode d'ouverture de la rotation à la projection, se trouve maintenant sur la partie inférieure de la fenêtre pour encore plus de confort.




Entrée d'air réglable V40P

La grille de ventilation V40P est installée dans le dormant supérieur de la fenêtre et assure automatiquement une aération optimale. Ce système assure aussi un microclimat sain dans la pièce.



Système topSafe

Pourvu d'un système à effet de retardement d'effraction.



Technologie thermoPRO

L'usage de la technologie thermoPRO assure une meilleure isolation de la fenêtre, une longévité plus élevée du bois, une étanchéité à l'air accrue et un montage plus aisé.



Quadruple système d'étanchéité

Cette fenêtre de toit est pourvue d'un quadruple système d'étanchéité afin d'assurer une haute résistance aux intempéries et une étanchéité à l'air accrue. Un joint dans le vitrage renforce l'étanchéité dans des conditions météo extrêmes et réduit les éventuelles microvibrations des couvertures externes lorsqu'il pleut ou vente fort.

Accessoires

La fenêtre peut être complétée par un grand assortiment en accessoires intérieurs et extérieurs qui protègent contre la lumière et la chaleur du soleil.



Garantie

La fenêtre de toit FPU-V preSelect MAX a une garantie de 10 ans. Par ailleurs, la vitre extérieure trempée possède une garantie à vie pour les bris de glace causés par la grêle.

ans 10
de garantie