

# WE OPENEN DE RUIMTE



## UITZET-TUIMELDAKVENSTER FPU-V preSelect MAX

Door het uitzet-tuimeldakvenster FPU-V preSelect MAX te openen kunnen we het volledige potentieel van zolderruimtes benutten, en dit met een nóg comfortabeler gebruik én een onbelemmerd zicht naar buiten.

- **Meer ruimte:** dankzij het innovatieve beslag kan de vleugel tot 45° geopend worden, oftewel bijna 30% meer dan het vorige model.
- **Meer licht:** dakvensters beschikbaar in grote afmetingen (134x160 cm) met twee- of zelfs drie-lagige beglazing.
- **Meer comfort:** de schuifschakelaar bevindt zich nu in het onderste deel van het raamkader voor een nog comfortabelere bediening van het raam,
- **Veel opties:** ook beschikbaar in hout met witte acryl-lak (FPW-V preSelect MAX) en hout naturel (FPP-V preSelect MAX).



UITZET-TUIMELDAKVENSTER

# ▼ FPU-V preSelect MAX




## Dakhelling

Deze dakvensters kunnen geïnstalleerd worden in dakhellingen gaande van 15° tot 55°. Aangekocht in een speciale versie kunnen ze zelfs geplaatst worden in daken met een helling van 55° tot 85°.

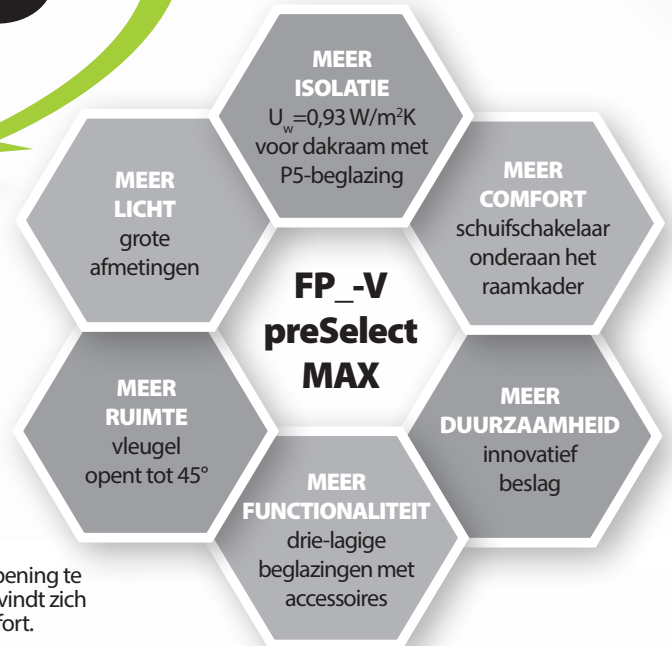

## preSelect schuifschakelaar

De schuifschakelaar, die dient om de wijze van opening te veranderen van tuimelstand naar uitzetstand, bevindt zich nu onderaan het raamkader voor nog meer comfort.



## V40P regelbare toevoeropening



De V40P regelbare toevoeropening is geplaatst in het bovendee van het raamkader en zorgt automatisch voor een optimale luchttoevoer in de ruimte. Dit energiebesparend systeem betekent dat er ook een gezond microklimaat is in de ruimte.



## topSafe systeem

Voorzien van een inbraakvertragend systeem.

**Toebehoren**  
Het raam kan uitgebreid worden met het ruime assortiment aan binnen- en buitentoebehoren die beschermen tegen het licht en de warmte van de zon.



## thermoPRO technologie

Het gebruik van de thermoPRO technologie zorgt voor een betere thermische isolatie, verhoogde duurzaamheid van het hout, winddichtheid, en een handige montage.



## Viervoudig dichtingssysteem

Dankzij een viervoudig dichtingssysteem heeft dit dakvenster een hoge weersbestendigheid en een betere luchtdichtheid. De beglazingsdichting zorgt voor extra luchtdichtheid tijdens extreme weersomstandigheden en vermindert de micro-vibraties van de externe bedekking tijdens harde wind of hoge windsnelheden.

**Garantie**  
Het FPU-V preSelect MAX-dakvenster heeft een garantie van 10 jaar. Vergeet ook niet dat de geharde buitenbeglazing een levenslange garantie voor schade door hagel bezit.

