
ONDEX
Stretch the future



PERFOLUX

Seul brise-vent rigide translucide

www.ondex.com

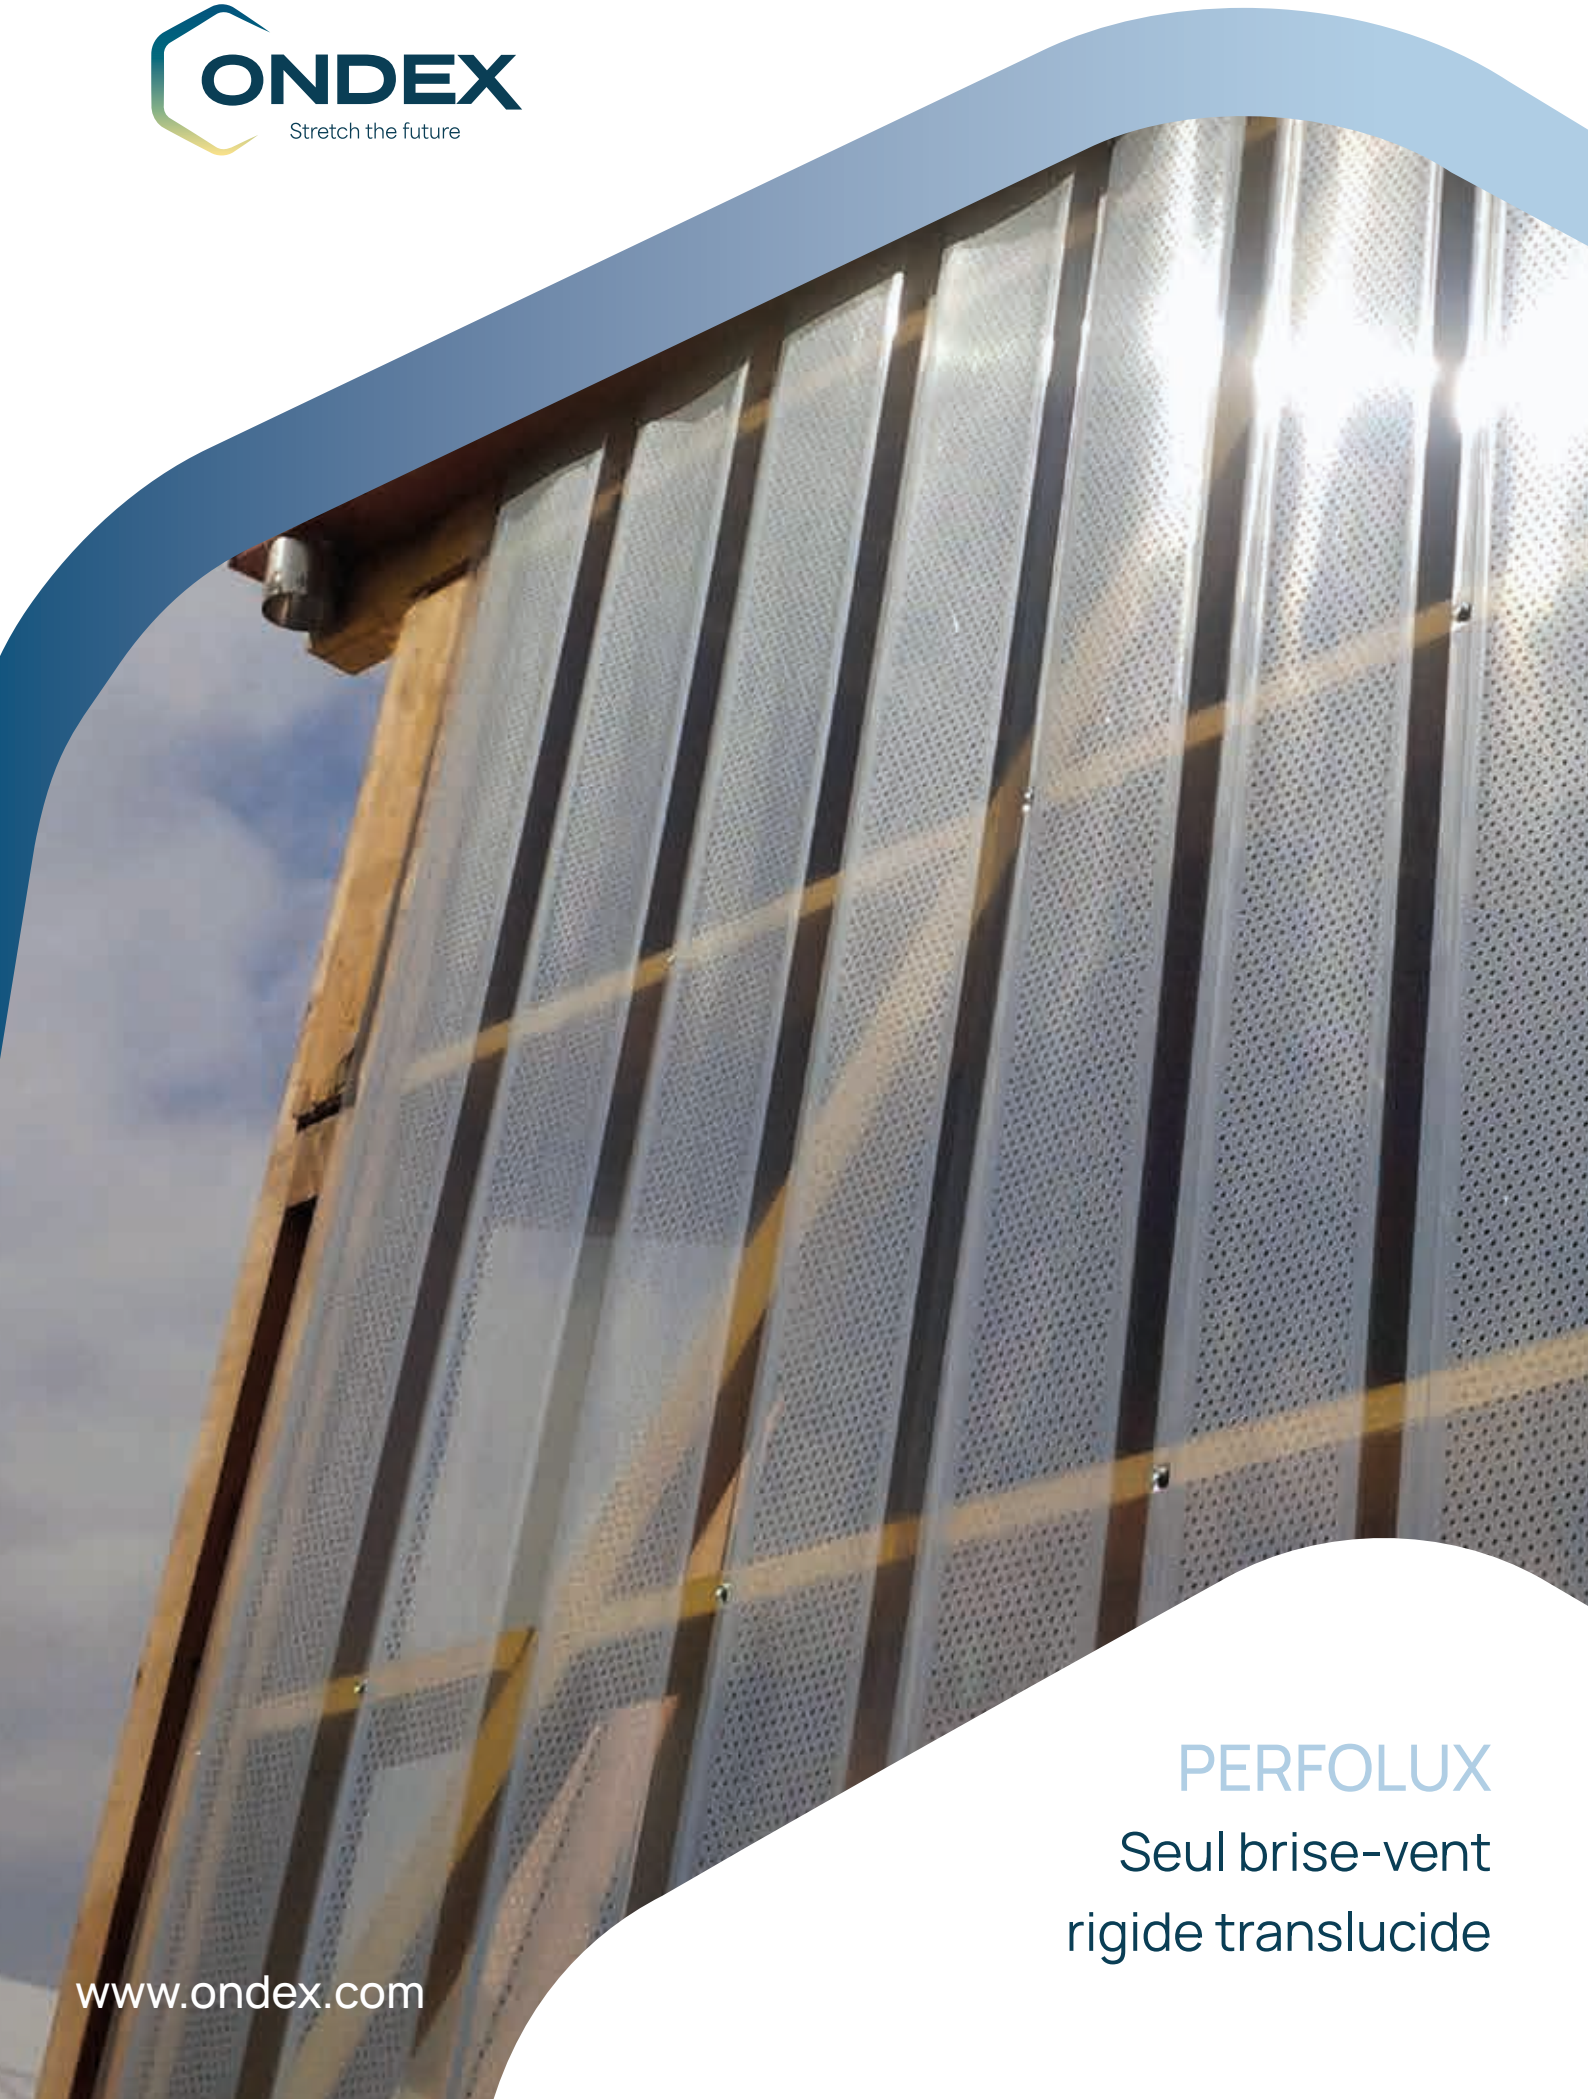

PERFOLUX : BRISE-VENT RIGIDE TRANSLUCIDE

POUR UNE LUMIÈRE ET UNE VENTILATION OPTIMALES

L'ambiance dans un bâtiment d'élevage a une incidence directe sur le bien-être, l'hygiène et la santé des animaux. La régulation des flux d'air doit donc être maîtrisée afin d'assurer un environnement sain.

La lumière est un facteur important de confort mais aussi de productivité. La plaque perforée translucide DIFFU100 **PERFOLUX** combine ces 2 avantages :

- une ventilation optimale
- une lumière naturelle

Profitez de la lumière naturelle gratuite qui améliore la productivité de votre exploitation !



AVANTAGES PRODUIT

PERFOLUX est fabriqué à partir d'une plaque **ONDEX** bi-orientée translucide DIFFU100 qui lui confère son exceptionnelle résistance.
Grâce à un système breveté, développé en coopération avec l'Institut de l'Elevage, **ONDEX** a conçu un produit doté d'une triple efficacité :

- Une transmission lumineuse supérieure à 60 %
- Une efficacité brise-vent testée en soufflerie
- Une résistance aux chocs bien supérieure aux autres matériaux

Découvrez notre témoignage client.

RÉSISTANCE AUX MILIEUX CORROSIFS

RÉSISTANCE AUX CHOCS ET AUX PROJECTIONS

FACILITÉ DE NETTOYAGE

CLASSEMENT FEU EUROCLASS B s1 d0

TRANSMISSION LUMINEUSE

VENTILATION OPTIMISÉE


100% RECYCLABLE

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES


Coloris	Translucide DIFFU00
Efficacité brise-vent	90%
Coefficient multiplicateur calculé par m²	8.5
Hauteurs standards*	1.5 m - 2 m - 2.5 m
Largeur hors tout	1 106 mm
Largeur utile	1 070 mm
Transmission lumineuse	+/- 64%
Protection UV	2 faces

Profil 25/1070B

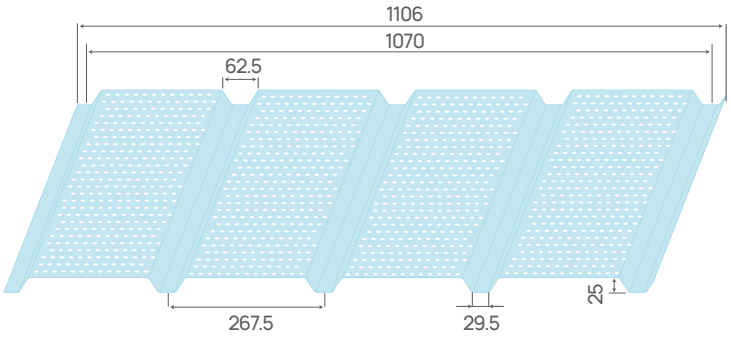

Sens de pose →

* Autres hauteurs possibles sur demande, de 1 à 4.5 m.

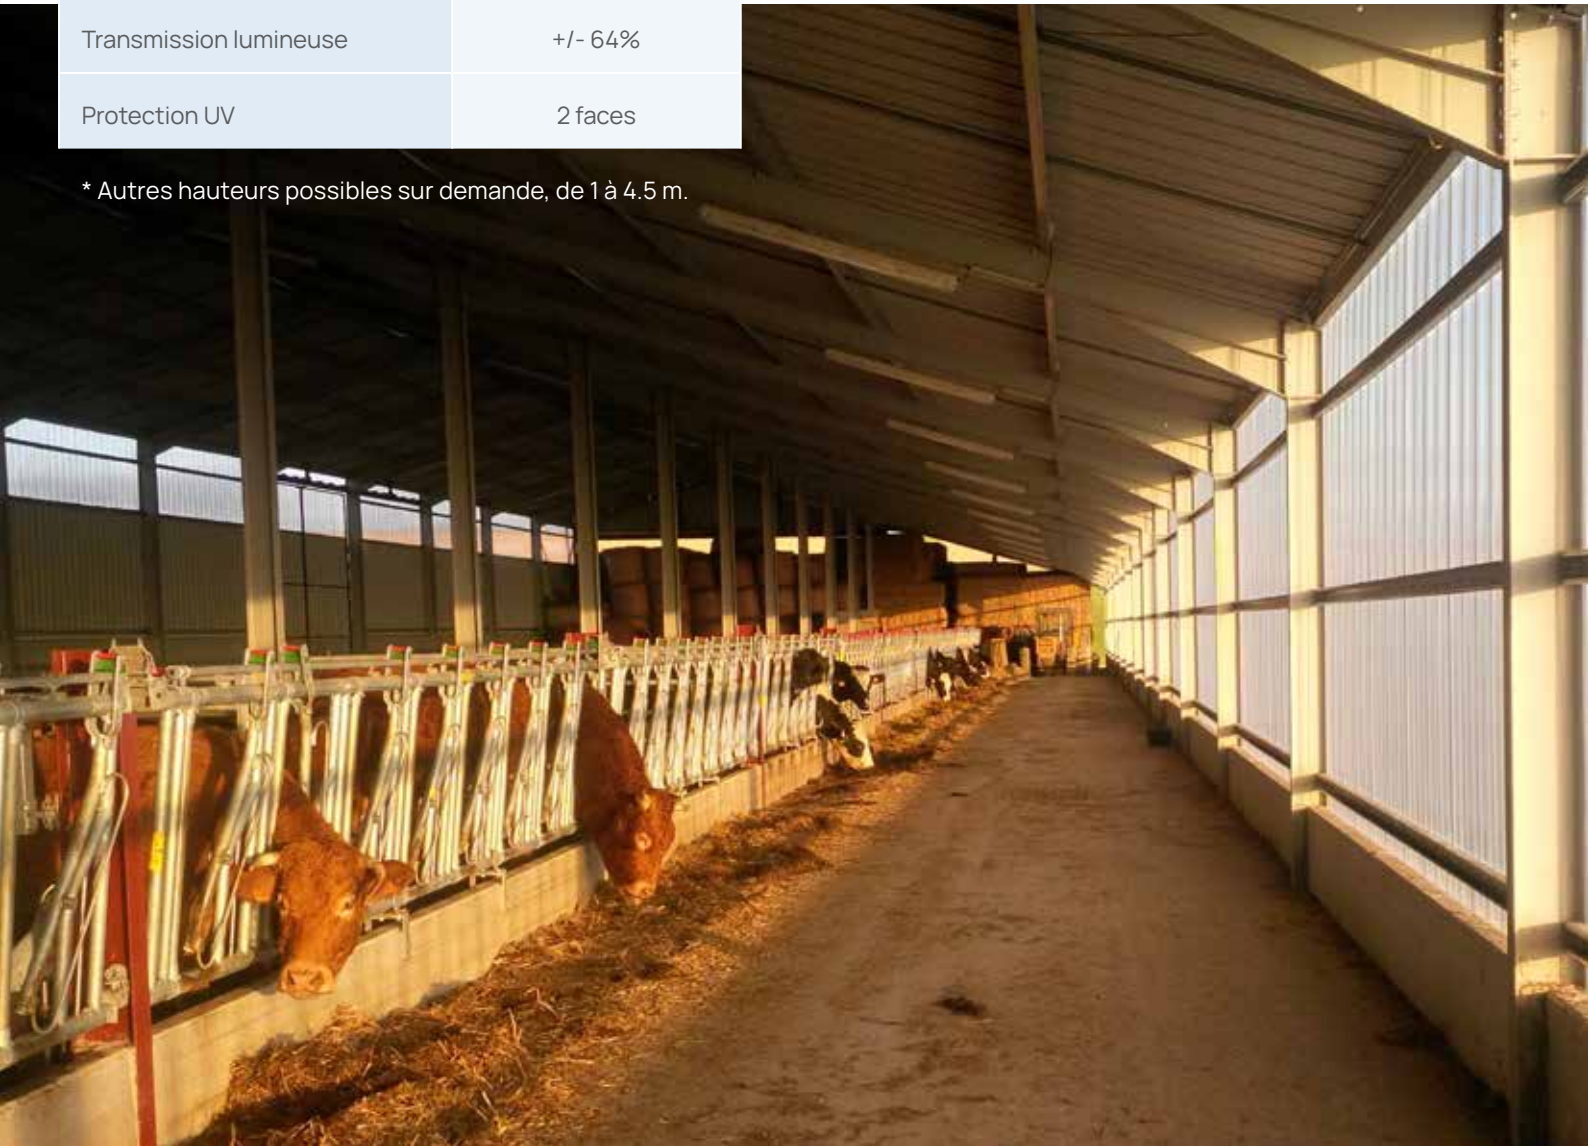

QU'EST-CE QUE LA BI-ORIENTATION ?
Une résistance exceptionnelle « Made in France »

Inventé et breveté en 1964, il s'agit d'un procédé unique au monde pour la fabrication de plaques de bardage et de couverture.

La bi-orientation consiste à étirer la plaque dans le sens de la largeur et de la longueur avant de lui donner sa forme finale.

Ce procédé, entièrement mécanique, est parfaitement stable dans le temps et donne aux plaques **ONDEX** leur incomparable résistance mécanique.

Plus de quatre fois supérieure aux plaques en PVC non bi-orientées !

QU'EST-CE QUE LE PVC ?
... POLYCHLORURE DE VINYLE

Produit industriellement depuis les années 60, il est aujourd'hui le matériau plastique le plus utilisé au monde dans le bâtiment.

Le PVC est une résine thermoplastique qui accepte aisément la forme qu'on souhaite lui donner.

ONDEX utilise la bi-orientation du PVC pour fabriquer ses plaques.

NaCl

LE PVC EST DÉRIVÉ DU SEL À 57%

0% PHTALATE BISPHÉNOL A

SANS PHTALATE NI BISPHÉNOL A









EN PARTENARIAT AVEC INSTITUT DE L'ELEVAGE Développement produit

FABRIQUÉ EN FRANCE

GIE ÉLEVAGES BRETAGNE

UICB UNION DES INDUSTRIELS ET CONSTRUCTEURS BOIS

ONDEX
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
commercial@ondex.com
www.ondex.com

FDES VÉRIFIÉE inies

PERFORMANCE LNE CERTIFICATION ISO 9001

ONDEX Stretch the future

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Ils ne peuvent être considérés comme une suggestion d'utiliser nos produits en opposition avec les brevets existants, les prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur assure seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non respect éventuel par l'acheteur de ces règlementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

FR 26 014
10/2025
x ...