

POLYFIBRE G20

Technische fiche



De Houtwolspecialist
Brandwerende, akoestische en thermische wand- en plafondisolatie

OMSCHRIJVING



Polyfibre G20 is een 20mm hoogwaardig mineraal gebonden houtwolpaneel van rode spar en portlandcement, gecombineerd met een paneel van gefraiteerd EPS in variabele dikte.

Standaard wordt dit paneel geproduceerd met een vezelbreedte van 2.0 mm en afgewerkt met 5 mm facetrand langs de 4 zijden.

TOEPASSINGEN



KENMERKEN

Brandklasse (EN 13501-1)	E
Randafwerking	

EIGENSCHAPPEN

Dikte (mm)	Rd (m ² . K/W)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Panelen/pallet
80 (20/60)	2.10	2000	600	28
100 (20/80)	2.75	2000	600	22
125 (20/105)	3.50	2000	600	18
150 (20/130)	4.30	2000	600	14
175 (20/155)	5.10	2000	600	12
200 (20/180)	5.25	2000	600	10
225 (20/205)	6.65	2000	600	10

POLYFIBRE G20

Technische fiche



De Houtwolspecialist
Brandwerende, akoestische en thermische wand- en plafondsolutie

OPTIES


Vezelbreedte	1.0 mm
Heldere kleuren	RAL groep 1
Donkere kleuren	RAL groep 2 **

** NIEUWE SERVICE: Informeer naar de mogelijkheid om uw houtwolproject na plaatsing op kleur te laten spuiten. Aanbevolen voor donkere kleuren.


Houtwolvezel is een natuurlijk materiaal. Kleurschakeringen zijn bijgevolg mogelijk. Ze mogen niet als defecten worden beschouwd, maar als een garantie voor de kwaliteit voor een volledig natuurlijk product.

ACCESSOIRES

Betonschroef

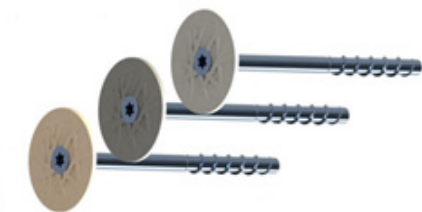

Sluitstrip

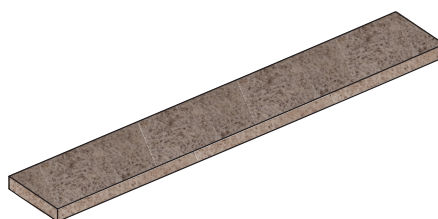

CERTIFICATEN



Verdeeld door


WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

/ Bistweg 80
B-2520 Broechem
/ T. +32 (0) 3 470 12 12
F. +32 (0) 3 470 12 00
/ info@albintra.be
www.albintra.be

