


VERLENGSTUK AF100

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk met aan de bovenkant 8 versterkingsribben en aan de onderkant 4 versterkingsribben. Het is tevens uitgerust met een buitendraad. Kan gecombineerd worden met verlengstuk F30.

Kleur	Zwart
Hoogte	100 mm
Diameter	80 mm
Gewicht	132 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C




PP compound

DRAGERS




PV 3.5/5



PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Doos


Afmetingen	425x425x425 mm
Bruto gewicht	14 kg
Hoeveelheid	100 stuks/doos

Pallet

Afmetingen	1.300 x 1.000 x 1.900 mm
Bruto gewicht	361 kg
Hoeveelheid	24 zakken/pallet - 2.400 stuks

DRUCKTEST (ZWICK)

1.390 kg

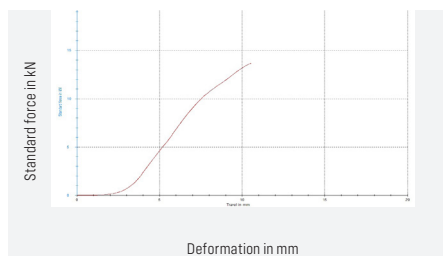

AFSTANDHOUDER

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk.

Kleur	Zwart
Hoogte	15 mm
Voegbreedte	4 mm
Afmetingen	85 x 30 mm
Gewicht	5,3 g/stuk



 Gerecycleerd materiaal

 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

 PP compound

VERPAKKING

Doos	
Afmetingen	265 x 260 x 100mm
Gewicht	503 g
Hoeveelheid	100 stuks/doos




REGELBARE TERRASDRAGER AK 3.5/5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en heeft 1 rechte zijde zodat die tegen een muur kan worden gebruikt. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	210 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	140 g/stuk
Regelbare hoogte	35 - 50 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.440 kg

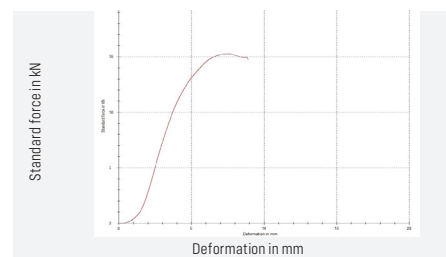

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	7 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	190 kg
Hoeveelheid	24 zakken/pallet - 1.200 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER AK 5/8

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en heeft 1 rechte zijde zodat die tegen een muur kan worden gebruikt. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	210 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	200 g/stuk
Regelbare hoogte	50 - 80 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

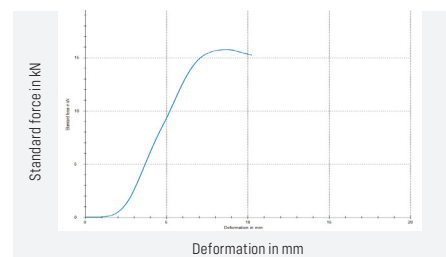

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	220 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 1.000 stuks

BESCHERM RUBBER GROOT 3 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De drager is gemaakt van gerecycleerd rubber.

Kleur	Zwart
Hoogte	3 mm
Afmetingen	210 x 210 mm
Gewicht	155,4 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos

Afmetingen	500 x 500 x 180 mm
Gewicht	37,3 kg
Hoeveelheid	240 stuks/doos



BESCHERM RUBBER GROOT 5 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De drager is gemaakt van gerecycleerd rubber.

Kleur	Zwart
Hoogte	5 mm
Afmetingen	210 x 210 mm
Gewicht	191 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos

Afmetingen	500 x 500 x 180 mm
Gewicht	27,5 kg
Hoeveelheid	144 stuks/doos



BESCHERM RUBBER GROOT 10 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De drager is gemaakt van gerecycleerd rubber.

Kleur	Zwart
Hoogte	10 mm
Afmetingen	210 x 210 mm
Gewicht	386,1 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos

Afmetingen	500 x 500 x 180 mm
Gewicht	27,8 kg
Hoeveelheid	72 stuks/doos



BESCHERM RUBBER KLEIN 3 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De drager is gemaakt van gerecycleerd rubber.

Kleur	Zwart
Hoogte	3 mm
Afmetingen	96 x 96 mm
Gewicht	24,42 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos

Afmetingen	500 x 500 x 180 mm
Gewicht	36,63 kg
Hoeveelheid	1.500 stuks/doos



BESCHERM RUBBER KLEIN 5 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De drager is gemaakt van gerecycleerd rubber.

Kleur	Zwart
Hoogte	5 mm
Afmetingen	96 x 96 mm
Gewicht	41 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos

Afmetingen	500 x 500 x 180 mm
Gewicht	36,9 kg
Hoeveelheid	900 stuks/doos



BESCHERM RUBBER KLEIN 10 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De drager is gemaakt van gerecycleerd rubber.

Kleur	Zwart
Hoogte	10 mm
Afmetingen	96 x 96 mm
Gewicht	88 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos

Afmetingen	500 x 500 x 180 mm
Gewicht	39,6 kg
Hoeveelheid	450 stuks/doos



BOVENPLAAT VOOR TEGELS CO

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is niet voorzien van verticale afstandhouders.

Kleur Zwart
Diameter 123 mm
Gewicht 40 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen 1.450 x 750 mm
Hoeveelheid 250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid 20 zakken/pallet - 5.000 stuks

BOVENPLAAT VOOR TEGELS C2/4T

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	2 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	40 g/stuk
Hoogte afstandhouders	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C3/4T



C6/4T



STICKSQL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 5.000 stuks

BOVENPLAAT VOOR TEGELS C3/4T

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	40 g/stuk
Hoogte van de afstandhouders	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



C0

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10 kg
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	220 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 5.000 stuks

BOVENPLAAT VOOR TEGELS C6/4T

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	6 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	41 g/stuk
Hoogte van de afstandhouders	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10 kg
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	220 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 5.000 stuks

VASTE TERRASDRAGERS CIO

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is niet voorzien van verticale afstandhouders.

Kleur	Zwart
Diameter	123 mm
Gewicht	40 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C13/4T



STICKSOL

Hout



CIP+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen: 1.450 x 750 mm

Hoeveelheid: 250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen: 1.200 x 1.100 x 2.000 mm

Hoeveelheid: 20 zakken/pallet – 5.000 stuks


BOVENPLAAT VOOR HOUT CPV+

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De plaat is voorzien van een afstandhouder en een recht gebogen rand om de draagbalk op verschillende mogelijke manieren te bevestigen.

Kleur	Zwart
Diameter	123 mm
Gewicht	40 g/stuk
Hoogte van de afstandhouders	30 mm en 15 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Andere



C0

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 5.000 stuks


BOVENPLAAT VOOR TEGELS DALSUP

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	40 g/stuk
Hoogte van de afstandhouders	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound




Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

TEKENING

Maximum 5 stuks

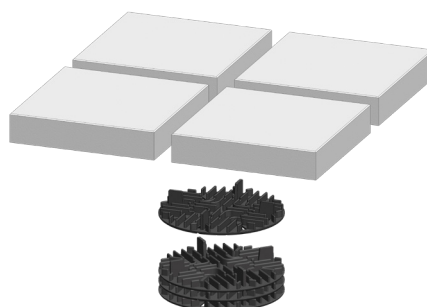

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10 kg
Hoeveelheid	250 stuks/doos

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	252 kg
Hoeveelheid	250 stuks/pallet - 5.000 stuks


VERLENGSTUK F30

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk met aan de bovenste binnenkant 30 verstevigingsribben en aan de onderste binnenkant 20 verstevigingsribben en een uitsparing. Het is tevens uitgerust met een groef om het stuk te vergrendelen. Kan gecombineerd worden met verlengstuk AF100.

Kleur	Zwart
Hoogte	30 mm
Diameter boven	70 mm
Diameter onder	62 mm
Gewicht	41 g/stuk

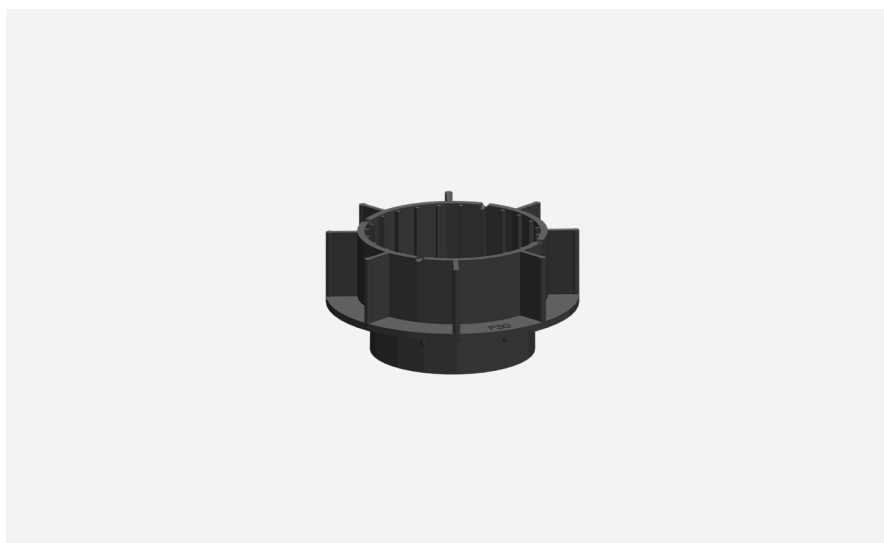

Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig




Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C




PP compound

DRAGERS




PV 3.5/5




PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

ACCESSOIRES

Verlengstukken



AF100
Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak


Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	11 kg
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	208 kg
Hoeveelheid	18 zakken/pallet - 4.500 stuks

DRUCKTEST (ZWICK)

1.610 kg

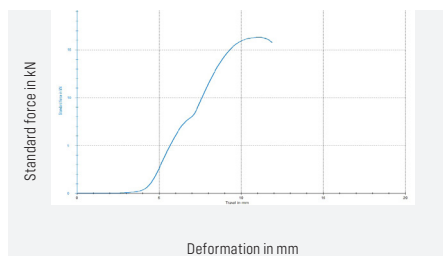


HA5 AUTOMATISCHE HELLINGSCORRECTOR

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het bovenste deel kan worden vastgemaakt aan het onderste deel door middel van schuiven. Past zich automatisch aan hellingsverschillen tot 5 procent.

Kleur	Zwart en rood
Diameter	95 mm
Gewicht	51 g/stuk
Hoogte	36 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4




Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAGERS




PV 3.5/5



PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING


Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10,5 kg
Hoeveelheid	100 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	220 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 2.000 stuks

TEKENING



HS2 HELLINGCORRECTOR

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. Deze compenseert een helling van 2%.

Kleur Zwart
Diameter 220 mm
Gewicht 100 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound




Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4




Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAGERS




PV 3.5/5



PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen 1.450 x 750 mm
Bruto gewicht 10,5 kg
Hoeveelheid 100 stuks/zak

Pallet

Afmetingen 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht 220 kg
Hoeveelheid 20 zakken/pallet - 2.000 stuks

TEKENING




REGELBARE TERRASDRAGER IPV 3.5/5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en een rubberen beschermlaag aan de onderkant. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	230 mm
Gewicht	269 g/stuk
Regelbare hoogte	35 - 50 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.440 kg

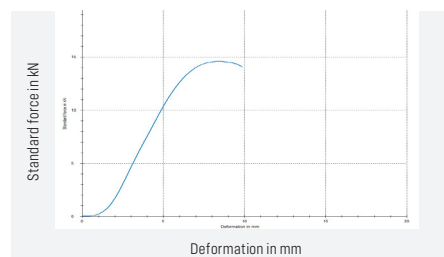

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	14 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	206 kg
Hoeveelheid	14 zakken/pallet - 700 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER IPV 5/8

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en een rubberen beschermlaag aan de onderkant. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	230 mm
Gewicht	320 g/stuk
Regelbare hoogte	50 - 80 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

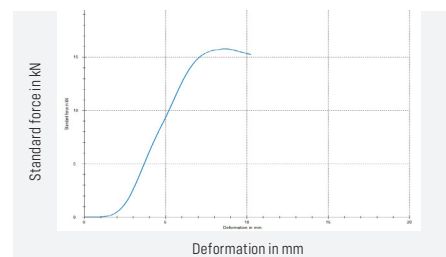

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	16 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	244 kg
Hoeveelheid	14 zakken/pallet - 800 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER IPV 8/11

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en een rubberen beschermlaag aan de onderkant. Het bovenste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben en 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	230 mm
Gewicht	340 g/stuk
Regelbare hoogte	80 - 110 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.630 kg

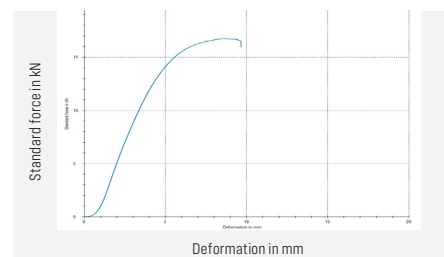

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	17 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	224 kg
Hoeveelheid	12 zakken/pallet - 700 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER IPV 11/14

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en een rubberen beschermlaag aan de onderkant. Het bovenste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben en 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	230 mm
Gewicht	360 g/stuk
Regelbare hoogte	110 - 140mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.450 kg

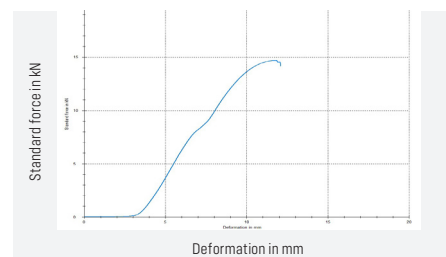

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	14,4 kg
Hoeveelheid	40 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	192,8 kg
Hoeveelheid	12 zakken/pallet - 480 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER IPV 14/17

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en een rubberen beschermlaag aan de onderkant. Het bovenste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben en 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	230 mm
Gewicht	390 g/stuk
Regelbare hoogte	140 - 170mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

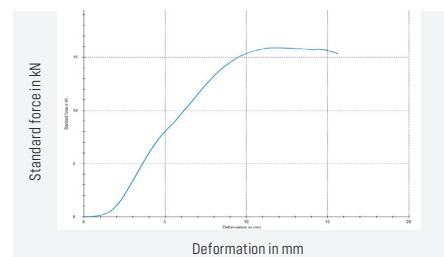

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	16 kg
Hoeveelheid	40 stuks/zak


Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	180 kg
Hoeveelheid	10 zakken/pallet - 400 stuks

SPECIFICATIES

Le LSR5/8 bestaat uit 2 verschillende stukken die moeten worden gecombineerd met schroef 65. Op de LSR5/8 kunnen alle bovenplaten en accessoires gebruikt worden.

Kleur	Zwart
Diameter	16,5 mm
Gewicht	136 g/stuk
Regelbare hoogte	0-30 mm

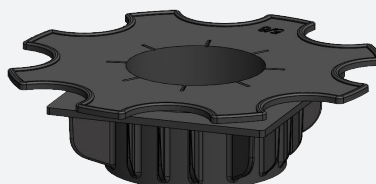

Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Voor tegels

Compatibel met alle bovenplaten.

Voor hout

Compatibel met alle bovenplaten.

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Hoeveelheid 50 stuks/zak

LIFTSOL - SCHROEF 65 S

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Deze schroef moet worden gecombineerd met de LSR5/8. Op deze schroef moet de LSR5/8 geplaatst worden en zo kan deze worden gecombineerd met een bovenplaat naar keuze.

Kleur	grijs
Diameter buiten	9,5 mm
Gewicht	224 g/stuk
Schroef	650 mm
Bovenstuk schroef	42 mm



 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C

 Draagkracht: 2.400 kg/m²

 Metaal

BOVENPLATEN

Voor tegels

Kan worden gecombineerd met de Structusol.

Voor hout

Kan worden gecombineerd met alle bovenplaten.

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Hoeveelheid 50 stuks/zak

LIFTSOL - SCHROEF 65 - TYPE 1

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Deze schroef moet worden gecombineerd met de LSR5/8. Op deze schroef moet de LSR5/8 geplaatst worden en zo kan deze worden gecombineerd met een bovenplaat naar keuze.

Kleur	grijs
Diameter buiten	9,5 mm
Gewicht	224 g/stuk
Schroef	650 mm
Bovenstuk schroef	150 mm



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



Draagkracht: 2.400 kg/m²



Metaal

BOVENPLATEN

Voor tegels

Kan worden gecombineerd met de Structusol.

Voor hout

Kan worden gecombineerd met alle
bovenplaten.

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Hoeveelheid 50 stuks/zak


MUURAFWERKING 4MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk.

Kleur	Zwart
Dikte	4 mm
Gewicht	2 g/stuk

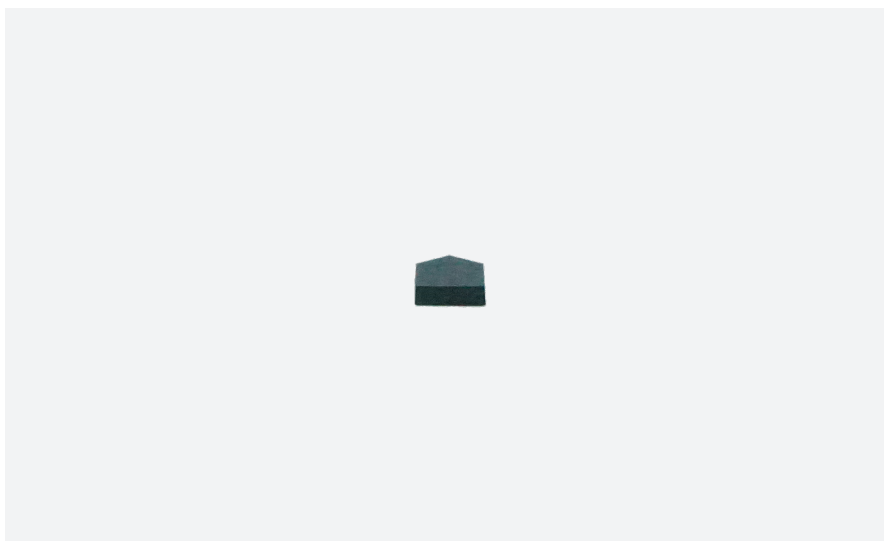


 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos	
Afmetingen	190 x 115 x 55 mm
Bruto gewicht	600 g
Hoeveelheid	300 stuks/doos

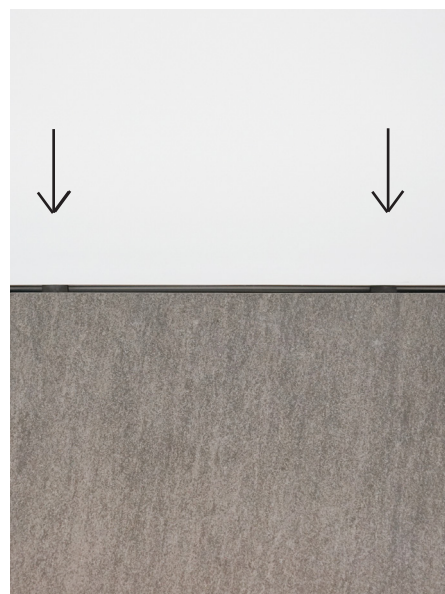


MUURAFWERKING 6MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk.

Kleur	Zwart
Dikte	6 mm
Gewicht	2,2 g/stuk


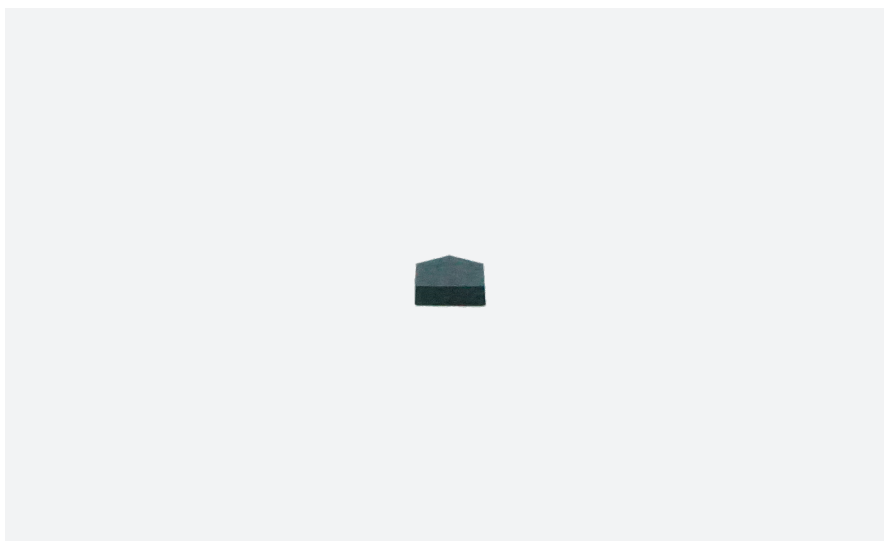


 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos	
Afmetingen	190 x 115 x 55 mm
Bruto gewicht	0,44 kg
Hoeveelheid	200 stuks/doos

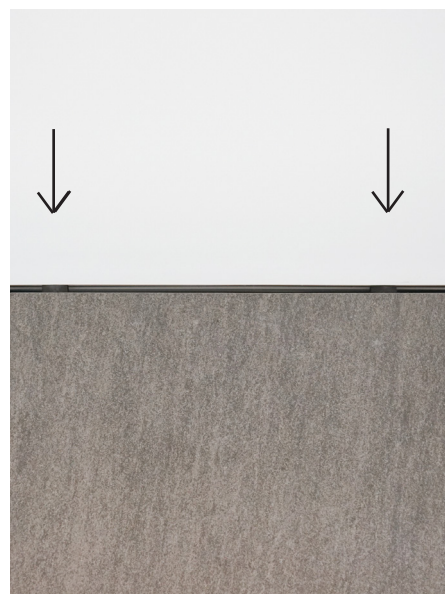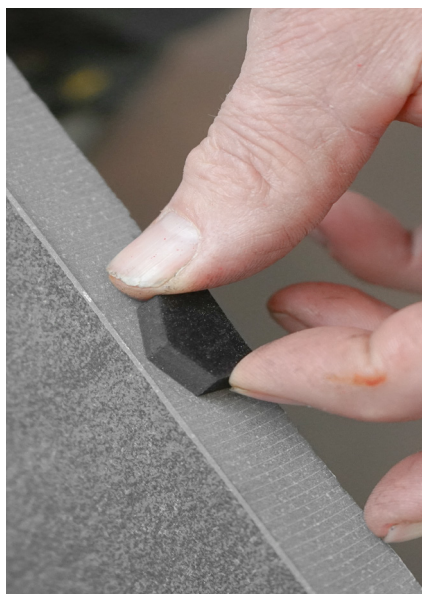


MUURAFWERKING 10MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk.

Kleur	Zwart
Dikte	10 mm
Gewicht	2,6 g/stuk

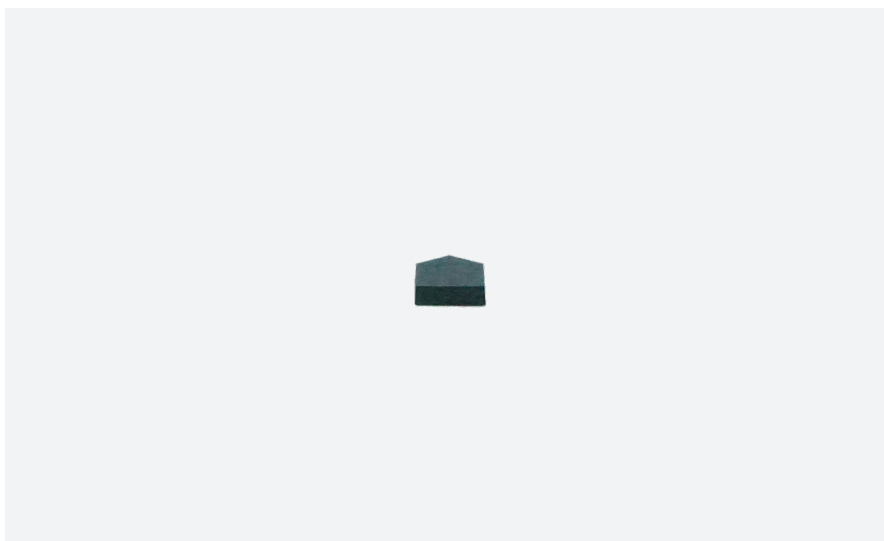


 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

VERPAKKING

Doos	
Afmetingen	190 x 115 x 55 mm
Bruto gewicht	0,26 kg
Hoeveelheid	100 stuks/doos

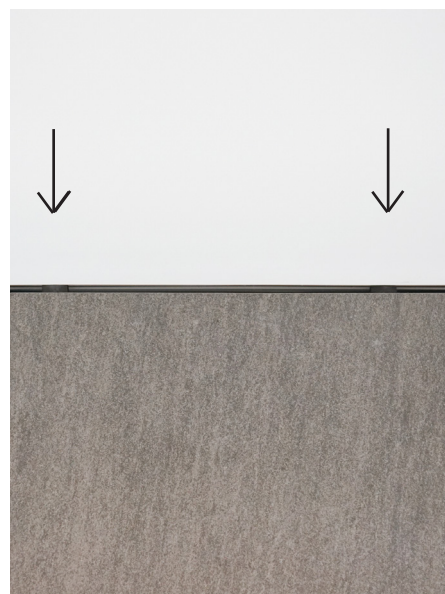

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk.

Kleur	Zwart
Dikte	2 mm
Gewicht	1,3 g/stuk



 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C

 EPDM rubber

VERPAKKING

Zak	
Afmetingen	24 x 34 mm
Bruto gewicht	0,13 kg
Hoeveelheid	100 stuks/zak



PASSTUK VOLRUBBER EPDM 1 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. Op dit stuk zijn twee snedes zichtbaar, die zorgen dat het stuk gemakkelijk kan worden verdeeld in 4 stukken.

Kleur	Zwart
Dikte	1 mm
Gewicht	13,1 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



EPDM rubber

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	24 x 34 mm
Bruto gewicht	1,31 kg
Hoeveelheid	100 stuks/zak



PASSTUK VOLRUBBER EPDM 2 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. Op dit stuk zijn twee snedes zichtbaar, die zorgen dat het stuk gemakkelijk kan worden verdeeld in 4 stukken.

Kleur	Zwart
Dikte	2 mm
Gewicht	23 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



EPDM rubber

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	24 x 34 mm
Bruto gewicht	2,3 kg
Hoeveelheid	100 stuks/zak



PASSTUK VOLRUBBER EPDM 3 MM

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. Op dit stuk zijn twee snedes zichtbaar, die zorgen dat het stuk gemakkelijk kan worden verdeeld in 4 stukken.

Kleur	Zwart
Dikte	3 mm
Gewicht	33,3 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



EPDM rubber

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	24 x 34 mm
Bruto gewicht	3,33 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak



REGELBARE TERRASDRAGER PV 3.5/5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	122 g/stuk
Regelbare hoogte	35 - 50 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.440 kg

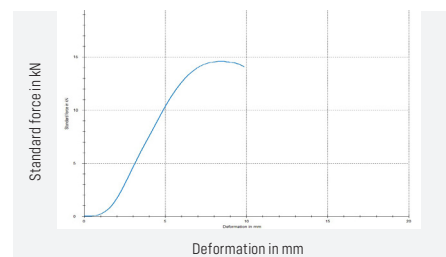

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	6,1 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Bruto gewicht	166,4 kg
Hoeveelheid	24 zakken/pallet - 1.200 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER PV 5/8

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	228 g/stuk
Regelbare hoogte	50 - 80 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

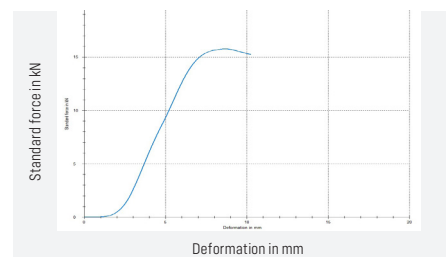

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	11,4 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Bruto gewicht	202,4 kg
Hoeveelheid	16 zakken/pallet - 800 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER PV 8/11

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben en 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	246 g/stuk
Regelbare hoogte	80-110 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.630 kg

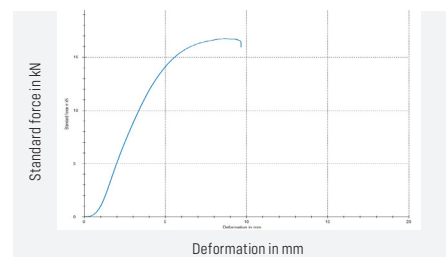

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	13 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	192 kg
Hoeveelheid	14 zakken/pallet - 700 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER PV 11/14

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben en 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	271 g/stuk
Regelbare hoogte	110 - 140mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.450 kg

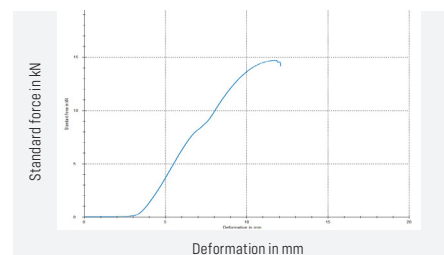

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10,9 kg
Hoeveelheid	40 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Bruto gewicht	172,6 kg
Hoeveelheid	14 zakken/pallet - 560 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER PV 14/17

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben en 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	300 g/stuk
Regelbare hoogte	140 - 170 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

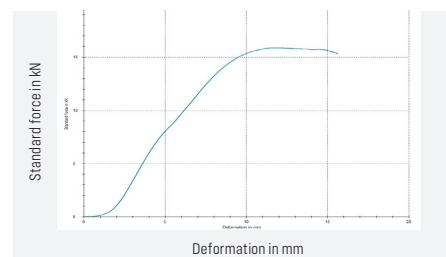

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	13 kg
Hoeveelheid	40 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	166 kg
Hoeveelheid	12 zakken/pallet - 480 stuks

REGELBARE TERRASDRAGER PV 2.3/3.5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

De PV 2.3/3.5 is een regelbare drager, die een bereik heeft van 23 - 35 mm. Deze drager is regelbaar door zijn schroefvijssysteem en bestaat uit twee stukken.

Op deze drager kunnen alle bovenplaten en accessoires geplaatst worden die gelden voor het Comfort-gamma. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en 4 gaten. Het bovenste stuk van de Comfort drager heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Gewicht	156 g/stuk
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Regelbare hoogte	23-35 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²



Getest op Roof T4 en BFL-S1

ANDERE COMFORT DRAGERS




PV 3.5/5




PV 5/8



PV 8/11




PV 11/14




PV 14/17

ANDERE COMFORT DRAGERS MUURVERSIE



AK 3.5/5



AK 5/8

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+



CO

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

DRAAGVERMOGEN/M²

Hout

Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

REGELBARE TERRASDRAGER PV 2.3/3.5

TECHNISCHE
FICHE

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Gewicht	7,8 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Gewicht	187,2 kg
Hoeveelheid	24 zakken/pallet - 1.200 stuks

Ontdek hier hoe **duurzaam**
ons assortiment is:



Berekening geldig bij een correcte plaatsing en gebruik zonder verlengstukken. Voor hogere opbouw met verlengstukken zijn deze resultaten niet geldig. Minimum 1,5 schroefdraad moet nog ingedraaid zijn in het basisstuk.



Made in Belgium

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 metalen stukken. Het ene metalen stuk wordt geplaatst op de grond en heeft 1 rechtopstaande klep en 3 gebogen kleppen om de regelbare tegeldrager alsook de tegel vast te maken. Het tweede metalen stuk wordt gevestigd aan de bovenkant van de tegeldrager en bestaat uit 4 kleppen die naar onder zijn gericht om de tegel aan de zijkant vast te houden. De ene klep die naar boven is gericht dient om de bovenste tegel op zijn plaats te houden.

Kleur	grijs
Lengte	193 mm
Gewicht	21 g/set
Hoogte kleppen	14 mm



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



Draagkracht: Afhankelijk van de drager



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4

VERPAKKING

Doos
Hoeveelheid 25 sets/doos



VASTE TERRASDRAGERS RC10+C10

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. De bovenplaat is niet voorzien van verticale afstandhouders en onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Diameter	123 mm
Hoogte van rubber blad	10 mm
Gewicht	14 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC10 + CI3/4T

Hout



RC10 + CIPV+

Structusol



RC10 +
STICKSOL



RC10 +
C-Clip

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	3,5 kg
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	140 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks

VASTE TERRASDRAGERS RC10+CI3/4T

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders en onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Diameter	123 mm
Hoogte van rubber blad	10 mm
Gewicht	14 g/stuk
Voegbreedte	3 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC10 +
STICKSOL

Hout



RC10 + CIP+

Structusol



RC10 +
C-Clip

Andere



RC10 +
CIO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	7 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	300 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet – 2.000 stuks

VASTE TERRASDRAGERS RC10+CI-CLIP

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 2 verticale clips. Tussen deze clips wordt de Structusol geplaatst. Onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Maximale afstand tussen de twee kleppen	15 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	14 g/stuk
Hoogte van rubber blad	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC10 +
STICKSOL



RC10 +
CI3/4T

Andere



RC10 +
CIO

Hout



RC10 +
CIPV+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	9,5 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	400 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks


VASTE TERRASDRAGERS RC10+CIPV+

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De plaat is voorzien van een afstandhouder en een recht gebogen rand om de draagbalk op verschillende mogelijke manieren te bevestigen. Onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Diameter	123 mm
Gewicht	14 g/stuk
Hoogte van de afstandhouders	30 mm en 15 mm
Hoogte van rubber blad	10 mm

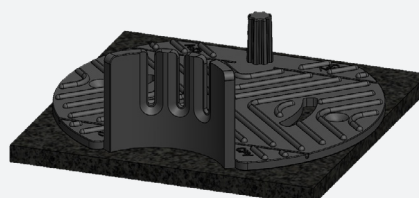

Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC10 +
CI3/4T



RC10 +
STICKSOL
Structusol

Andere



RC10 + CIO



RC10 +
CI-CLIP

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	7 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	300 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks


VASTE TERRASDRAGERS RC10+STICKSOL

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders en een elfklevende rubberen beschermlaag en onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	14 g/stuk
Hoogte van rubber blad	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC10 +
CI3/4T

Hout



RC10 +
CIPV+

Andere



RC10 + CIO

Structusol



RC10 +
CI-CLIP

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	7 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	300 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks

VASTE TERRASDRAGERS RC14+CI0

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. De bovenplaat is niet voorzien van verticale afstandhouders en onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Diameter	123 mm
Hoogte van rubber blad	14 mm
Gewicht	16 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC14 + CI3/4T

Hout



RC14 + CIPV+

Structusol



RC14 +
STICKSOL



RC14 +
CI-CLIP

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	8 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	340 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks

VASTE TERRASDRAGERS RC14+CI3/4T

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders en onderaan bevindt zich een rubberen blad

Kleur	Zwart
Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	16 g/stuk
Hoogte van rubber blad	14 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC14 +
STICKSOL

Hout



RC14 +
CIPV+

Oladeere



RC14 + CIO

Für Structusol



RC14 +
CI-CLIP

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	8 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	340 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet – 2.000 stuks

VASTE TERRASDRAGERS RC14+CI-CLIP

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 2 verticale clips. Tussen deze clips wordt de Structusol geplaatst. Onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	15 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	20 g/stuk
Hoogte van rubber blad	14 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC14 +
STICKSOL



RC14 +
CI3/4T

Andere



RC14 +
C10

Für Holz



RC14 +
CIPV+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm


VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	10 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	420 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks



Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, België

info@solidor.be
+32 56 41 35 70

MEER INFO OP SOLIDOR.BE


VASTE TERRASDRAGERS RC14+CIPV+

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De plaat is voorzien van een afstandhouder en een recht gebogen rand om de draagbalk op verschillende mogelijke manieren te bevestigen. Onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Diameter	123 mm
Gewicht	16 g/stuk
Hoogte van de afstandhouders	30 mm en 15 mm
Hoogte van rubber blad	14 mm

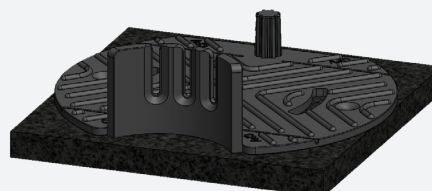

Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC10 +
CI3/4T



RC10 +
STICKSOL
Structusol

Andere



RC10 + CIO



RC10 +
CI-CLIP

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	7 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	300 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks


VASTE TERRASDRAGERS RC14+STICKSOL

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders en een elfklevende rubberen beschermlaag en onderaan bevindt zich een rubberen blad.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	16 g/stuk
Hoogte van rubber blad	14 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



RC14 +
CI3/4T

Hout



RC14 +
CIPV+

Andere



RC14 +
CIO

Structusol



RC14 +
CI-CLIP

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30
Helling correctoren



AF100



HS2
Passtukken



HA5



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Brutogewicht	8 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Brutogewicht	340 kg
Hoeveelheid	40 dozen/pallet - 2.000 stuks

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. Dit bevestigingssysteem voor houten planken verbergt vijzen die anders zichtbaar zouden zijn op het terrasoppervlak.

Kleur	Zwart
Hoogte	10 mm
Afmeting	275 x 20 mm
Gewicht	46 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C






PP compound (versterkt met glasvezel)

VERPAKKING

Doos

Afmetingen	276 x 206 x 105mm
Bruto gewicht	4,6 kg
Hoeveelheid	100 stuks/doos

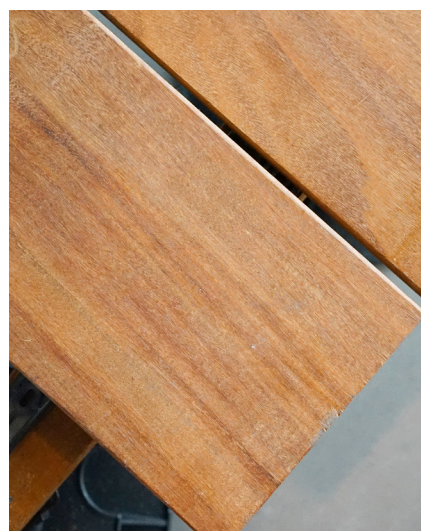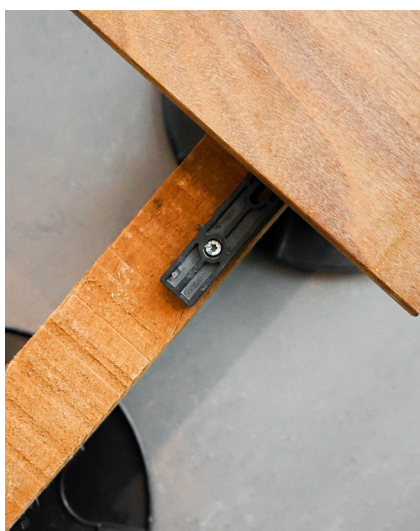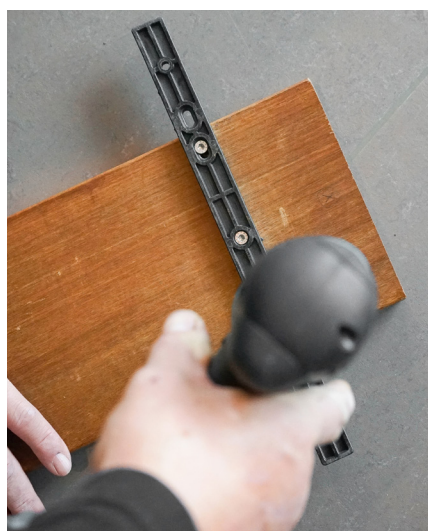


STICKSOL BOVENPLAAT VOOR TEGELS

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien van 4 verticale afstandhouders en een zelfklevende rubberen beschermlaag.

Kleur	Zwart
Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Gewicht	56 g/stuk
Hoogte van de afstandhouders	10 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Doos

Afmetingen 1.450 x 750 mm
Hoeveelheid 50 stuks/doos

Pallet

Afmetingen 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid 168 dozen/pallet - 8.400 stuks

WATERDICHTE STROOK

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. Deze rol verhindert verrotting van onderliggende steunbalken. De beschermlaag zorgt voor een geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag.

Kleur	Zwart
Afmetingen	20.000 x 80 mm
Gewicht	620 g/stuk
Dikte	2 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

VERPAKKING

Doos

Hoeveelheid 24 stuks/doos

