PREMIUM PLAQUETTE POUR BOIS C2V+

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose d'une pièce. a plaquette est munie d'une languette et un bord incurvé droit. Cette plaque supérieure assure que la lambourde peuvent être fixées à différents des moyens possibles.

Couleur	Noir
Diamètre	130 mm
Poids	39 g/pc
Hauteur des espaceurs	30 et 15mm



- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre −25 et +70° C
- PP compound
- Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour dalles

C4T

Pour Structusol

C2P

ACCESSOIRES

Rallonge

FS5

S5

S15

S50

Correcteur de pente

E10

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PREMIUM PLAQUETTE POUR DALLES: C4T

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. la plaquette est munie de 4 languettes verticales. La largeur du joint est de 3 mm.

Couleur	Noir
Diamètre	130 mm
Poids	36 g/pc
Hauteur	14 mm

- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre −25 et +70° C
- PP compound
- Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour Structusol

C2P

Pour bois

C2V+

ACCESSOIRES

Rallonge

FS5

S5

S15

S50

Correcteur de pente

E10

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PREMIUM RALLONGE FS5

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Le matériau flexible est composé d'une pièce de 3 des clips de fixation sur le fond pour se connecter à la pièce de base. Le produit est constitué de PP/TPE.

Couleur	Noir
Diamètre	92 mm
Poids	23 g/pc
Hauteur	5 mm



- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre −25 et +70° C
- PP/TPE
- Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Rallonge

S5

S50

S15

Correcteur de pente

E10

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PLOT RÉGLABLE P17

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 3 pièces. La partie inférieure a 8 nervures de renforcement verticales. La pièce du milieu comporte 3 évidements pour être en mesure de se connecter à la plaque de support. La partie supérieure se compose de 6 trous et ceux-ci sont utilisés pour faire tous les en faisant tourner le porte-pont pour l'agrandir le plot réglable.

Couleur	Noir
Surface	290 cm²
Diamètre extérieur	230 mm
Poids	171 g/pc
Hauteur réglable	17-23 mm

Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre −25 et +70° C

PP compound

DTU Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

CHARGE/M²

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m²)	1.350 kg/m²
500 x 500 mm (4,00 pces/m²)	2.400 kg/m²
400 x 400 mm (6,25 pces/m²)	3.750 kg/m²

PLAQUETTES DU SUPPORT

Dalles

C4T

Structusol

C2P

Bois

C2V+

ACCESSOIRES

Rallonge

FS5

S5

S15

S50

Correcteur de pente

E10

Intercalaires

1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	9 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	189kg
Quantité	20 sacs/palettes – 1.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PREMIUM PLOT RÉGLABLE P30

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 3 pièces. La partie inférieure a 8 nervures de renforcement verticales. La pièce du milieu comporte 3 évidements pour être en mesure de se connecter à la plaque de support. La partie supérieure se compose de 6 trous et ceux-ci sont utilisés pour faire tous les en faisant tourner le porte-pont pour l'agrandir le plot réglable.

Couleur	Noir
Surface	290 cm²
Diamètre extérieur	230 mm
Poids	170 g/pc
Hauteur réglable	30 - 48 mm



Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre −25 et +70° C

PP compound

DTU Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

KG Capacité : 2.400 kg /m2

CHARGE/M²

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m²)	1.350 kg/m²
500 x 500 mm (4,00 pces/m²)	2.400 kg/m²
400 x 400 mm (6,25 pces/m²)	3.750 kg/m²

PLAQUETTES DU SUPPORT

Dalles

C4T

Structusol

C2P

Bois

C2V+

ACCESSOIRES

Rallonge

FS5

S5

S15

S50

Correcteur de pente

E10

Intercalaires

1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	9 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	189kg
Quantité	20 sacs/palettes – 1.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PREMIUM RALLONGE S5

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose d'une pièce de 3 des clips de fixation sur le fond pour se connecter à la pièce de base.

Couleur	Noir
Diamètre	92 mm
Poids	23 g/pc
Hauteur	5 mm

- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre −25 et +70° C
- PP compound
- Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Rallonge

FS5

S50

S15

Correcteur de pente

E10

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PREMIUM RALLONGE S15

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose d'une pièce de 3 des clips de fixation sur le fond pour se connecter à la pièce de base.

Couleur	Noir
Diamètre	92 mm
Poids	35 g/pc
Hauteur	15 mm

- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre −25 et +70° C
- PP compound
- Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Rallonge

FS5

S50

S5

Correcteur de pente

E10

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PREMIUM RALLONGE S50

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose d'une pièce de 3 des clips de fixation sur le fond pour se connecter à la pièce de base.

Couleur	Noir
Diamètre	92 mm
Poids	81 g/pc
Hauteur	50 mm

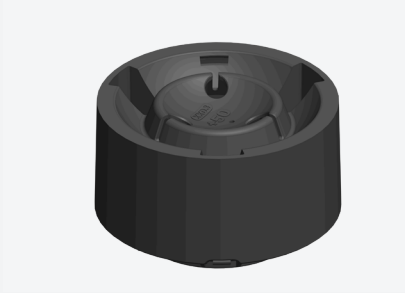

- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre −25 et +70° C
- PP compound
- Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Rallonge

FS5

S15

S5

Correcteur de pente

E10

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE