ONDEX
Stretch the future

LA SEULE PLAQUE PVC AVEC LA PLUS HAUTE RÉSISTANCE

TARIF DATÉ DU 24.04.2026



Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

ONDEX bi-orienté

ONDEX HR

4

ONDEX HR


5


ONDEX HR


6





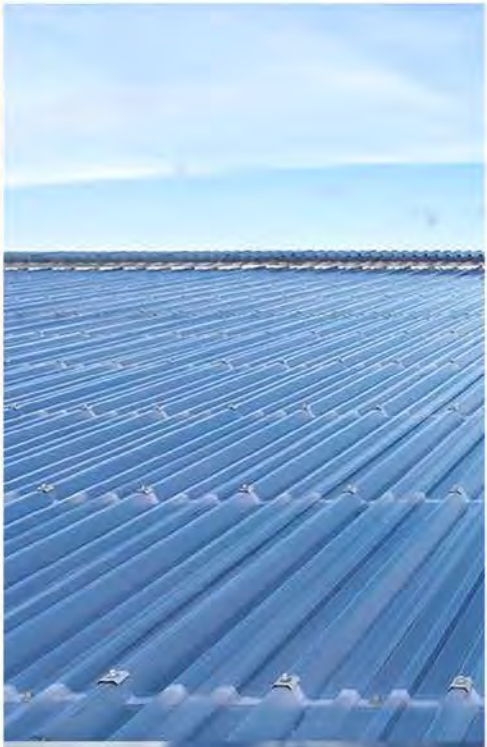

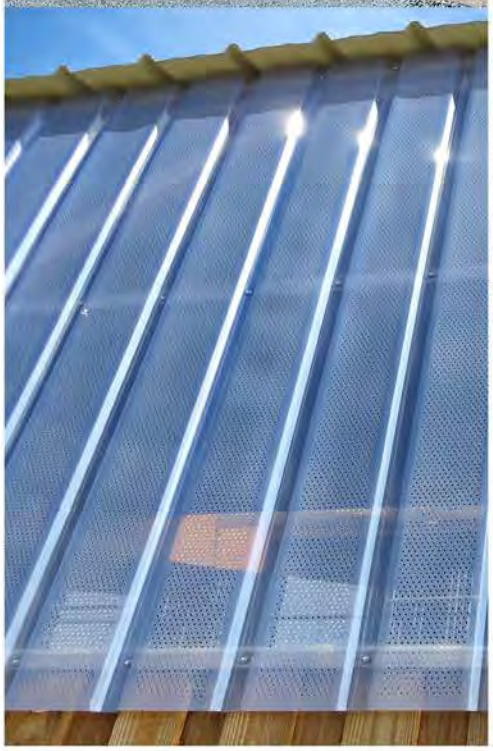

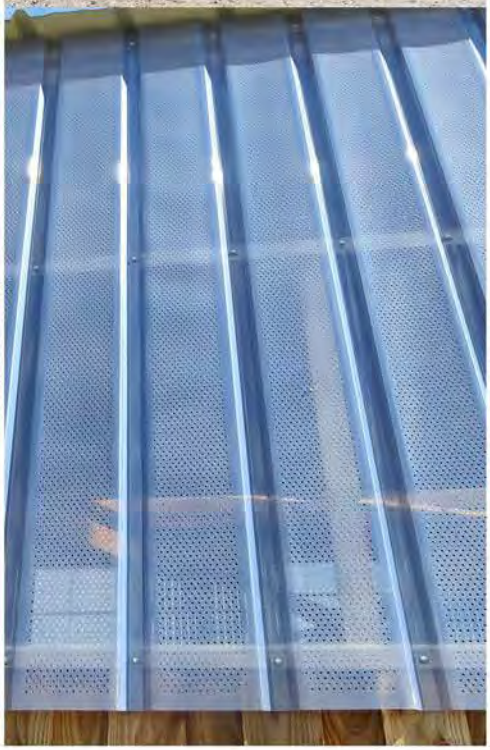



10

ONDEX BIO 2

11

PERFOLUX


12

CAPOTS EN PVC


INFOS TECHNIQUES 7


ONDEX SOLLUX 8

ONDEX ECOLUX 9

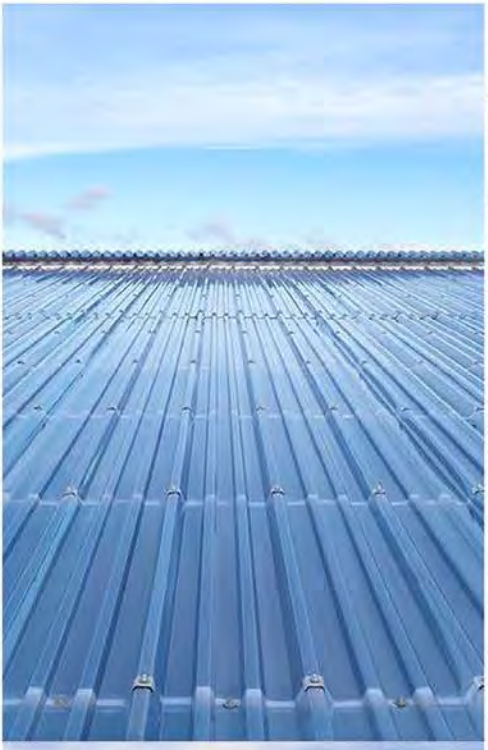



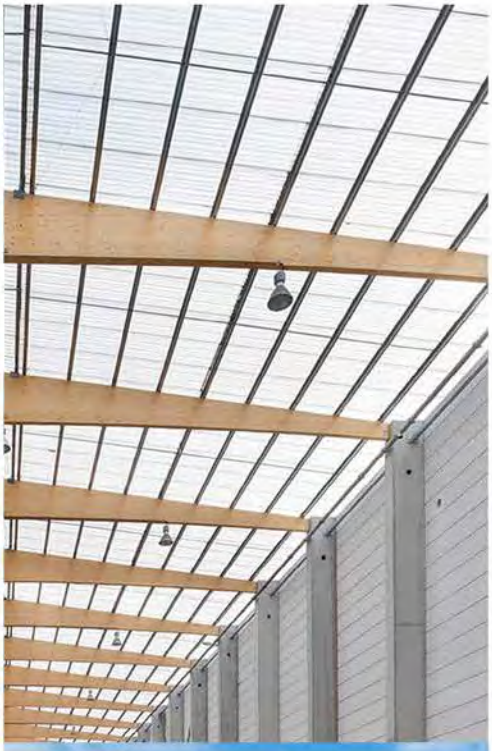

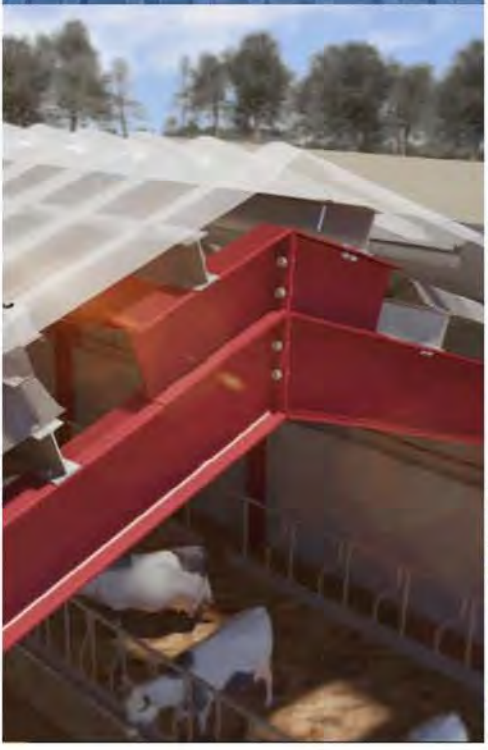






13 LANTERNEAUX

14 INSTRUCTIONS DE POSE

15

ONDEX HR


GO 177 x 51
6.5



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Translucide	Jusqu'à la fin du stock	53083*	€ 39,18
Cristal		53036*	€ 39,18
Opaque blanc		53029	€ 39,18
Opaque gris		51985	€ 39,18
Diffu100	NOUVEAU	53256	€ 42,71

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
*Longueurs de stock :	1,22m - 1,52m - 1,83m 2,13m - 2,44m
Largeur :	1,097m
Largeur utile (½ onde ou 1 ½ onde):	1,062m ou 0,885m
Entraxe maxi. :	1.385m
Pente minimale :	9% (=5,14°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	3,2 (recouvrement ½ onde) 2,8 (recouvrement 1 ½ onde)


TO 76 x 18 - 15



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	NOUVEAU	53261	€ 42,71
Cristal		53046	€ 39,18

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,106m
Largeur utile (1 onde ou 2 ondes):	1,064m ou 0,988m
Entraxe maxi. :	1,100m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	5,1


130 x 30



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal	51375	€ 39,18

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,000m
Largeur utile (1 onde ou 2 ondes) :	0,910m ou 0,780m
Entraxe maxi. :	1,200m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	4,1


GRECA 70 x 18
1095



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal		51012	€ 39,18
Opaque blanc		53028	€ 39,18
Opaque gris		51848	€ 39,18
Diffu100	NOUVEAU	53258	€ 42,71

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,095m
Largeur utile (1 onde ou 2 ondes):	1,050m ou 0,980m
Entraxe maxi. :	1,100m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	3,1 (fixation en couverture) 4,2 (fixation en bardage)

150 x 45
Aluform



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	NOUVEAU	53253	€ 45,41
Cristal		50861	€ 41,66


Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	0,952m
Largeur utile	0,900m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale :	10% (=5,71°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	2,6 (fixation en couverture) 3,4 (fixation en bardage)

Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²

Plaques sur mesure avec une précision de 1 cm.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Consultez ici les conditions générales.

ONDEX HR


3 x 333 x 45
Euro 92



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	NOUVEAU	53259	€ 45,41
Opaque blanc		53023	€ 41,66
Opaque gris		55981	€ 41,66

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,062m
Largeur utile :	1,000m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale :	10% (=5,71°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	2,4 (fixation en couverture) 3,2 (fixation en bardage)


207 x 35
Hoesch



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	NOUVEAU	53264	€ 45,41
Cristal		50344	€ 41,66

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,080m
Largeur utile :	1,035m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	3,0 (fixation en couverture) 3,7 (fixation en bardage)


3 x 333 x 39
iHaironvillee



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	NOUVEAU	53262	€ 45,41

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,055m
Largeur utile :	1,000m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale :	10% (=5,71°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	2,5 (fixation en couverture) 3,4 (fixation en bardage)


4 x 250 x 40
Cobacier



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	NOUVEAU	53263	€ 45,41

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,050m
Largeur utile :	1,000m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale :	10% (=5,71°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	3,1 (fixation en couverture) 3,8 (fixation en bardage)

3 x 333 x 45
Nervesco



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	NOUVEAU	53257	€ 45,41


Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,054m
Largeur utile :	1,000m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale :	10% (=5,71°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	2,5 (fixation en couverture) 3,4 (fixation en bardage)

Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²

Plaques sur mesure avec une précision de 1 cm.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Consultez ici les conditions générales.

ONDEX HR


250 x 50 Hoesch



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal	50312	**€ 41,66**

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,040m
Largeur utile :	1000m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale : Nombre	10% (=5,71°)
moyen de fixations	3,2 (fixation en couverture)
principales/m² :	3,2 (fixation en bardage)

183 x 40 Hoesch



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal	50313	**€ 41,66**

Longueur :	entre 1 et 12m (par 0,50m)
Largeur :	0,958m
Largeur utile :	0,915m
Entraxe maxi. :	1,500m
Pente minimale : Nombre	10% (=5,71°)
moyen de fixations	2,5 (fixation en couverture)
principales/m² :	2 (fixation en bardage)




Les plaques ondulées ONDEX HR sont produites en PVC rigide et caractérisées par une résistance extrêmement haute : résilience en choc traction de 1200 kJ/m² pour cristal et de 1500 kJ/m² pour translucide, Diffu100 et opaque. Ceci est obtenu grâce au procédé de fabrication nommé "bi-orientation". Lors de la production, la matière est étirée tant dans le sens longitudinal que transversal. De plus, les plaques sont pourvues d'une couche de protection anti-UV qui assure le maintien dans le temps des caractéristiques mécaniques ou optiques (traitement anti-UV 19 sur 20).

Classement feu :	B s1 d0
Poids :	min. 1,9 kg/m²
Garantie : 10 ans sur :	- le maintien de 80 % de la translucidité initiale
	- la résistance à la grêle
	- les prestations mécaniques


Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²

Plaques sur mesure avec une précision de 1 cm.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Consultez ici les conditions générales.

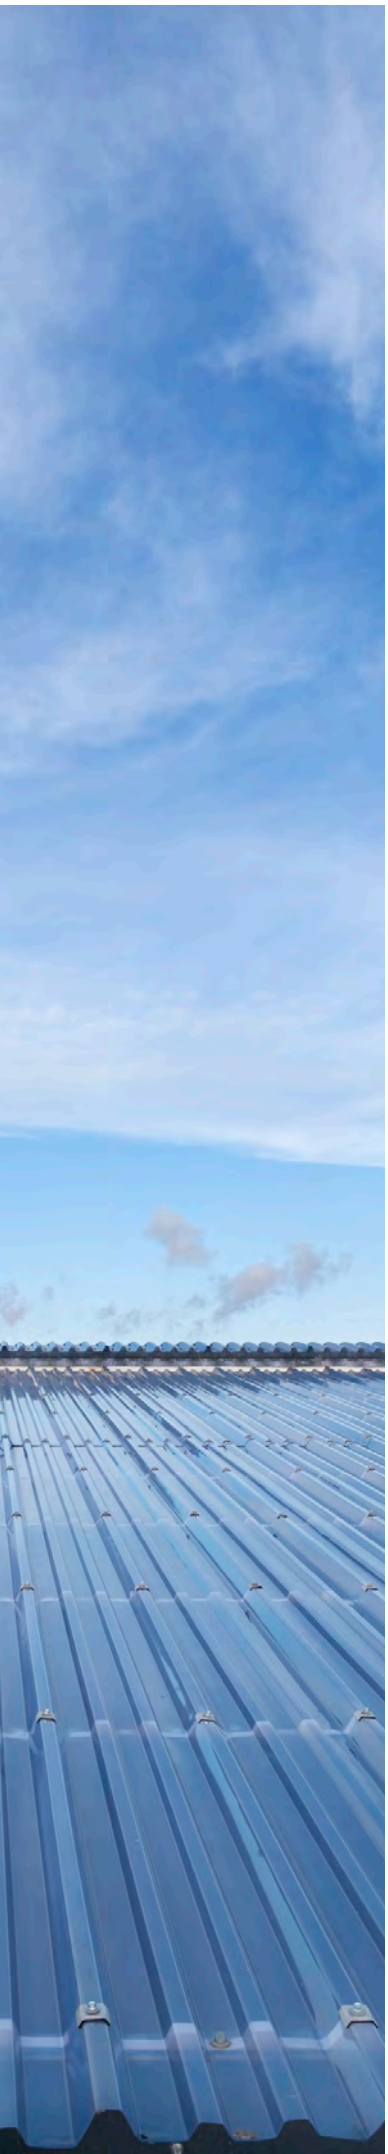


Cintrage à froid:

Les plaques Ondex peuvent être cintrées à froid. Ce graphique montre la courbe maximale par profilé.

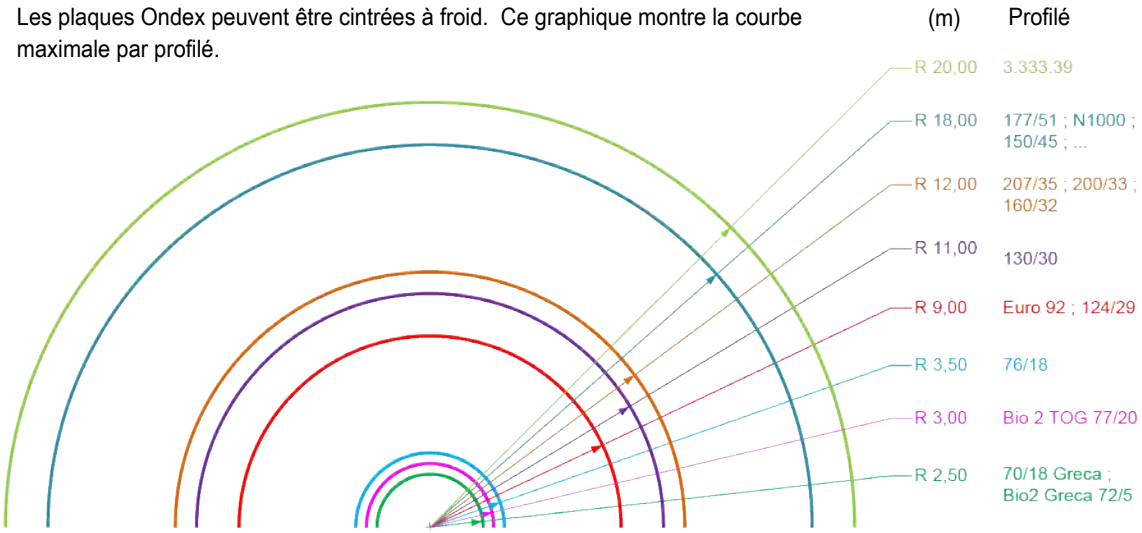

Diffu100: NOUVEAU

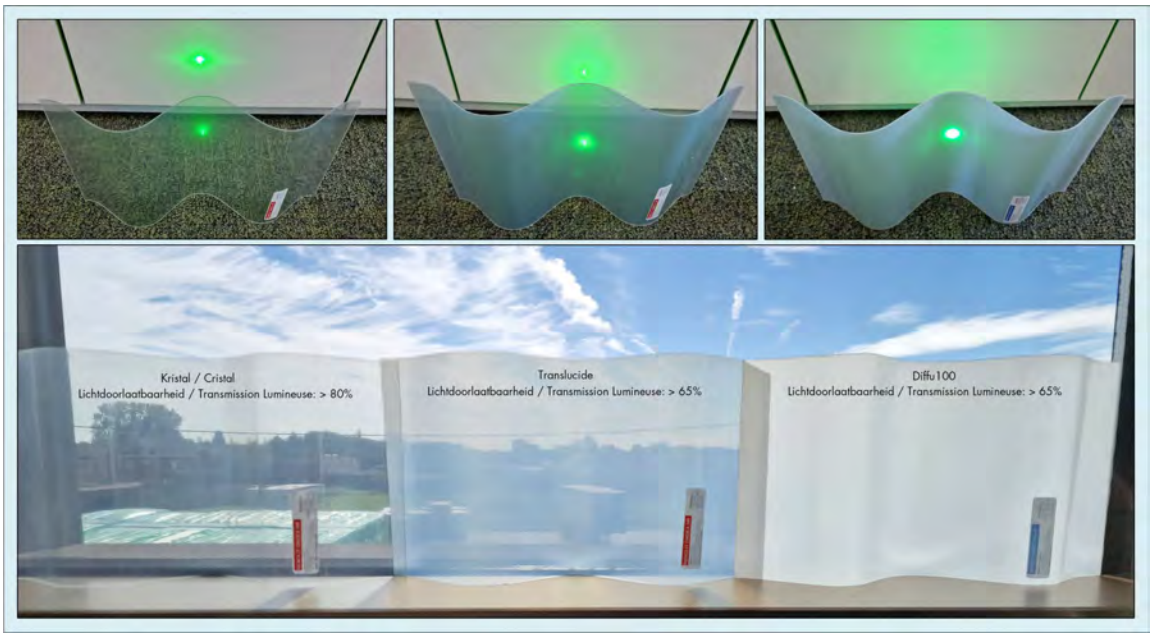

DIFFU100 TRANSLUCIDE... 100% lumière diffuse pour un confort optimal.
Applications : Bâtiments sportifs, auvents, bâtiments agricoles et industriels, résidences, espaces couverts, pisciculture, stockage, ...

Réduction du stress thermique"
Amélioration du confort

Baisse de 3 à 8 °C à l'intérieur du bâtiment en période chaude selon les régions

Répartition homogène de la lumière
Réduction des ombres au sol


Baisse des coûts d'éclairage artificiel
Economie de 1000 à 2000 €/an/m² de bâtiment

Résistance mécanique inégalée contre la grêle

Résistance aux agents chimiques, à l'air salin et aux produits phytosanitaires

ONDEX SOLLUX


GO 177 x 51 6.5



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Translucide	Jusqu'à la fin du stock	52051*	€ 24,63
Cristal		52015*	€ 24,63
Diffu100	NOUVEAU	52142	€ 26,85

Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
*Longueurs de stock :	1,22m - 1,52m
	1,83m - 2,13m - 2,44m (Que Cristal)
Largeur :	1,097m
Largeur utile (½ onde ou 1 ½ onde):	1,062m ou 0,885m
Entraxe maxi. :	1,385m
Pente minimale :	9% (=5,14°)
Nombre moyen de fixations	3,1 (recouvrement ½ onde)
principales/m² :	4,6 (recouvrement ½ onde)


TO 76 x 18 - 15



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal	52020	€ 24,63

Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,106m
Largeur utile (1 onde ou 2 ondes) :	1,064m ou 0,988m
Entraxe maxi. :	1,100m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations	6,2
principales/m² :	

GRECA 70 x 18 1095



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal		57811	€ 24,63
Opaque blanc		52007	€ 24,63
Opaque gris		52332	€ 24,63
Opaque beige*		22119	€ 26,39
Opaque vert**		22111	€ 26,39
Diffu100	NOUVEAU	52147	€ 26,85

Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,095m
Largeur utile (1 onde ou 2 ondes) :	1,050m ou 0,980m
Entraxe maxi. :	1,100m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations	4,6 (fixation en couverture)
principales/m² :	4,6 (fixation en bardage)

* RAL 1019 ** RAL 6021




Les plaques ondulées ONDEX SOLLUX sont produites en PVC rigide et caractérisées par une résistance extrêmement haute : résilience en choc traction 700 kJ/m² pour cristal, translucide, Diffu100 et opaque. Ceci est obtenu grâce au procédé de fabrication nommé "bi-orientation". Lors de la production, la matière est étirée tant dans le sens longitudinal que transversal. De plus, les plaques sont pourvues d'une couche de protection anti-UV qui assure le maintien dans le temps des caractéristiques mécaniques ou optiques (traitement anti-UV 19 sur 20).

Classement feu : B s1 d0
Poids : min. 1,5 kg/m²
Garantie : 5 ans sur :
- le maintien de 80 % de la translucidité initiale
- la résistance à la grêle
- les prestations mécaniques


Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²

Plaques sur mesure avec une précision de 1 cm.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Consultez ici les conditions générales.

ONDEX ECOLUX

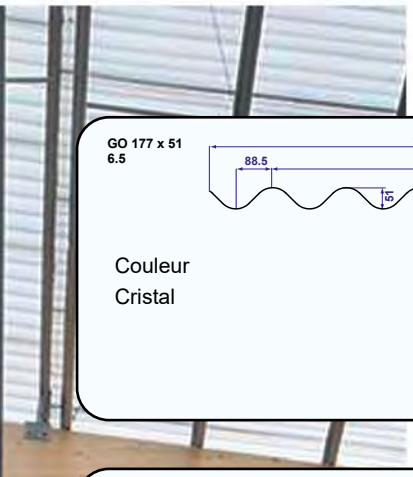


GO 177 x 51 6.5



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal	54016*	**€ 15,57**

Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
*Longueurs de stock :	1,22m - 1,52m
Autres longueurs :	minimum 500m²
Largeur :	1,097m
Largeur utile (½ onde ou 1 ½ onde):	1,062m ou 0,885m
Entraxe maxi. :	1,250m
Pente minimale :	9% (=5,14°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	4,8 (recouvrement ½ onde) 5,0 (recouvrement ½ onde)


TO 76 x 18 - 15



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal	54046	**€ 15,57**


Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,106m
Largeur utile (1 onde ou 2 ondes):	1,064m ou 0,988m
Entraxe maxi. :	1,000m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	6,8

GRECA 70 x 18 1095



Couleur		N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Diffu100	**NOUVEAU**	54105	**€ 16,97**
Cristal		50048	**€ 15,57**
Opaque bleu		50329	**€ 15,90**
Opaque rouge		50330	**€ 15,90**
Opaque vert		50331	**€ 15,90**
Opaque jaune		50332	**€ 15,90**

Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,095m
Largeur utile (1 onde ou 2 ondes):	1,050m ou 0,980m
Entraxe maxi. :	1,000m
Pente minimale :	15% (=8,53°)
Nombre moyen de fixations principales/m² :	5,1 (fixation en couverture) 6,7 (fixation en bardage)

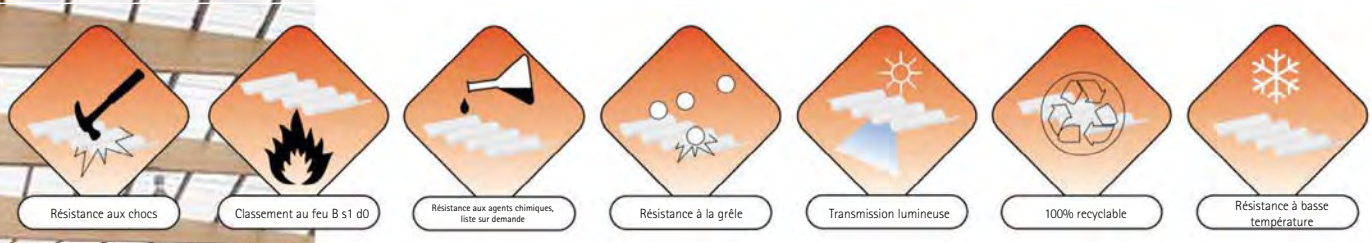

Les plaques ondulées Ondex ECOLUX sont produites en PVC rigide et caractérisées par une résistance extrêmement haute. Ceci est obtenu grâce au procédé de fabrication nommé "bi-orientation". Lors de la production, la matière est étirée tant dans le sens longitudinal que transversal. De plus, les plaques sont pourvues d'une couche de protection anti-UV qui assure le maintien dans le temps des caractéristiques mécaniques ou optiques.


Classement feu :	B s1 d0
Poids :	min. 1,1 kg/m²
Garantie : 5 ans sur :	- le maintien de 80 % de la translucidité initiale - la résistance à la grêle - les prestations mécaniques

Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²

Plaques sur mesure avec une précision de 1 cm.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Consultez ici les conditions générales.

ONDEX BIO 2


TOG 77x20



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal diffus 80%	56097	**€ 29,66**
Cristal	56087	**€ 29,66**
Opaque blanc	56232	**€ 29,66**


Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,133m
Largeur utile :	1,008m
Entraxe maxi. :	1,400m
Pente minimale :	10% (=5,71°)

GRECA 72x5



Couleur	N° d'art.	Prix/m² (HTVA)
Cristal	56248	**€ 29,66**

Longueur :	entre 1 en 12m (par 0,50m)
Largeur :	1,125m
Largeur utile :	1,008m
Entraxe maxi. :	0,600m
Pente minimale :	10% (=5,71°)

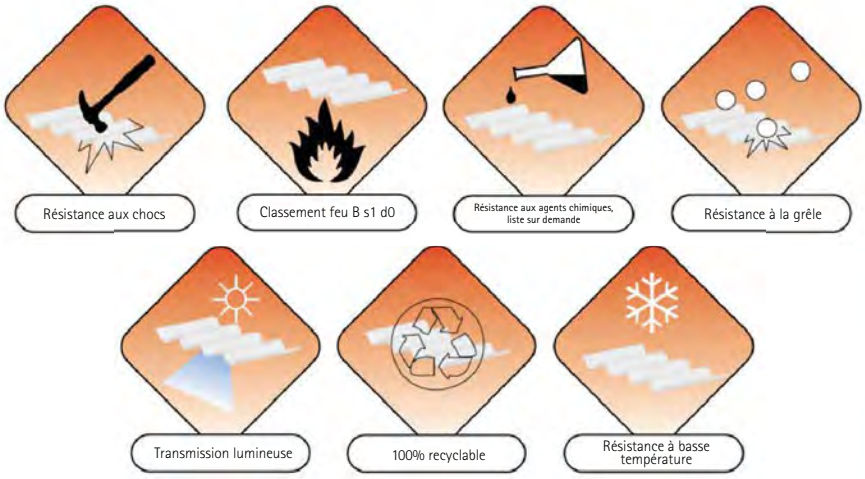

Les plaques ONDEX bi-orientées BIO 2 sont particulièrement bien adaptés pour la réalisation de couvertures et de bardages de serres. ONDEX bi-orienté BIO 2 présente des qualités spécifiques en matière de transmission lumineuse et de performance thermique (effet de serre) entraînant un meilleur rendement cultural. En outre, son faible poids, sa cintrabilité à froid et sa haute résistance assurent une mise en œuvre facile et rapide sur une structure allégée.
Des tests particulièrement sévères (norme construction SN 564-280) ont prouvé sa haute résistance aux chocs.

Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²

Plaques sur mesure avec une précision de 1 cm.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Consultez ici les conditions générales.

PERFOLUX



25/1070B

Couleur		N° d'art.	**Prix/m² (HTVA)**
Diffu100	**NOUVEAU**	20901	**€ 47,55**

Longueur :	entre 1 et 4,5 m (par 0,25m)
Largeur :	1,106m
Largeur utile :	1,070m
Entraxe maxi. :	1,500m
Nombre moyen de fixations principales/m² :	3,5

Également possible sans perforation (prix sur demande)





L'ambiance dans un bâtiment d'élevage a une incidence directe sur le bien-être, l'hygiène et la santé des animaux. La régulation des flux d'air doit donc être maîtrisée afin d'assurer un environnement sain.
La lumière est un facteur important de confort mais aussi de productivité.
La plaque perforée translucide PERFOLUX combine ces 2 avantages :
- une ventilation optimale
- une lumière naturelle.

PERFOLUX est fabriqué à partir d'une plaque ONDEX bi-orientée translucide qui lui confère son exceptionnelle résistance, reconnue depuis plus de 40 ans.
Grâce à un système breveté, développé en coopération avec l'Institut de l'Elevage, ONDEX a conçu un produit doté d'une triple efficacité :
- une transmission lumineuse supérieure 60 %
- une efficacité brise-vent testée en soufflerie
- une résistance aux chocs bien supérieure aux autres matériaux

Classement feu :	B s1 d0
Poids :	min. 1,42 kg/m²
Garantie : 5 ans sur :	- le maintien de 80 % de la translucidité initiale
	- la résistance à la grêle
	- les prestations mécaniques

ONDEX PerfO_2 est fabriqué à partir d'une plaque ONDEX blanche opaque bi-orientée profil 150/45 spécialement conçue pour le plafond des porcheries.




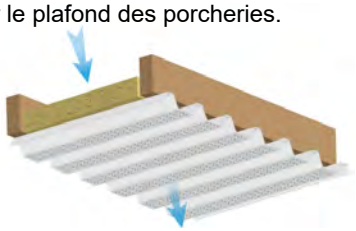


Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²

Plaques sur mesure avec une précision de 1 cm.
Ces prix sont sans engagement et peu vent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents. Consultez ici les conditions générales.


CAPOTS EN PVC

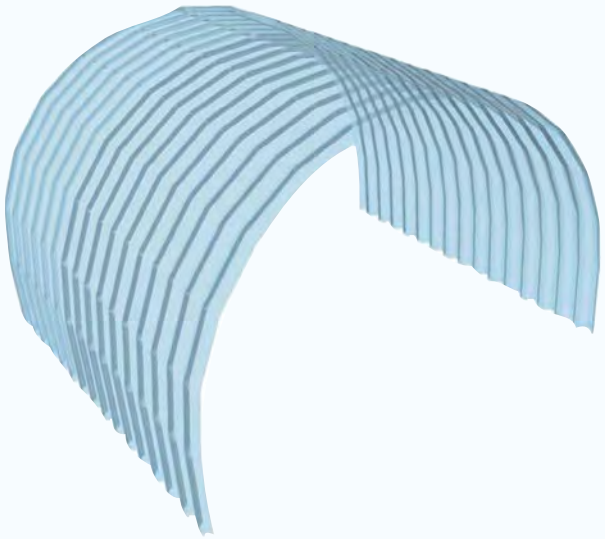


Montage par sangle pour capots n° 1-2-3

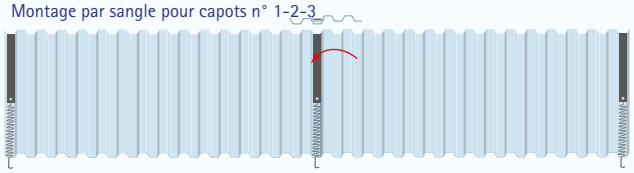


Montage par sangle pour capots n° 4

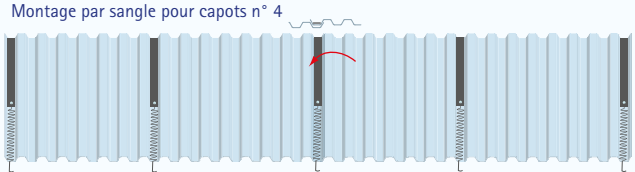


Montage par sangle pour capots n° 5 et plus grands

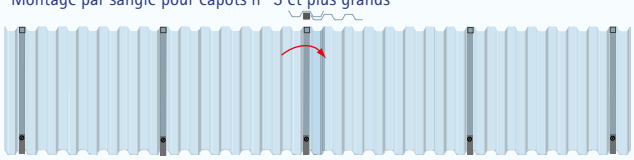

Montage par sangle pour capots n° 1 - 2 - 3 - 4

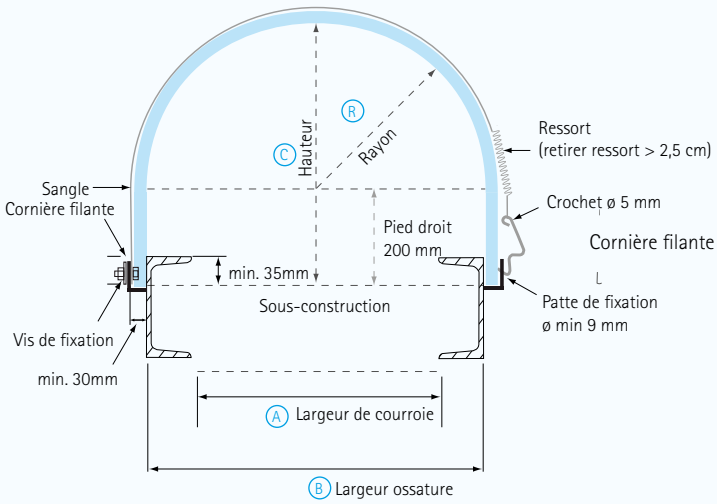



Montage par sangle pour capots n° 5 et plus grands

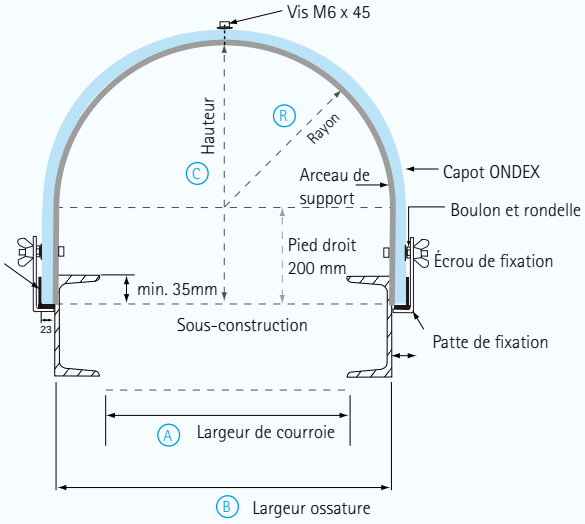

Capot n°	N° d'art.	Largeur de courroie Ⓐ	Largeur de construction en mm Ⓑ	Rayon en mm Ⓡ	Hauteur en mm Ⓒ	**Prix/pc (HTVA)**	Accessoires de fixation Ondex	Code	Nbre de fixations/capot	**Prix/pc (HTVA)**
1	17479	400	700	350	550	**€ 104,35**	Sangle	32981	1	sur demande
2	17480	500	800	400	600	**€ 112,95**	Sangle	32982	1	
3	13869	650	950	475	675	**€ 126,49**	Sangle	32983	1	
4	15464	800	1150	575	775	**€ 152,66**	Sangle	32984	2	
1 - 7							Sangle	14858	2	sur demande
5	14667	1000	1350	675	875	**€ 162,44**	Arceau + fixation	14668	2	sur demande
6	15480	1200	1600	800	1000	**€ 189,90**	Arceau + fixation	15823	2	sur demande
7	14964	1400	1800	900	1100	**€ 227,33**	Arceau + fixation	14965	2	sur demande
							Arceau + fixation	46755	2	sur demande

Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents. Consultez ici les conditions générales.

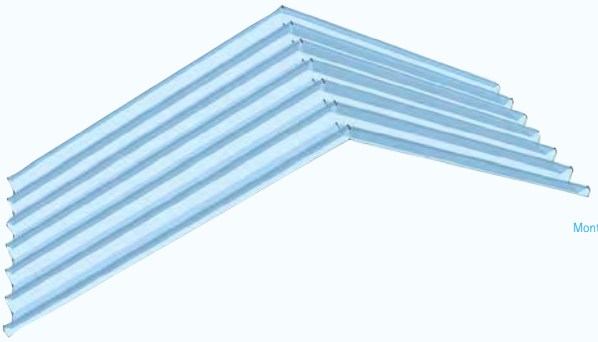

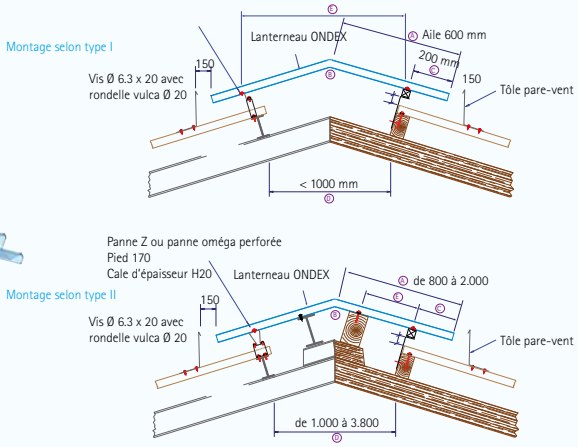

Le tableau ci-dessous à titre d'exemple avec un angle de 140 °

Longueur de l'aile en mm Ⓐ	Débord de rive basse Ⓒ	Largeur de trémie Ⓓ	Entraxe Ⓔ	Type de montage
600 à 800	100 à 200	800 à 1000	800 à 1000	I
800 à 1000	100 à 300	1000 à 1400	400 à 600	II
1000 à 1200	100 à 300	1400 à 1800	600 à 800	II
1000 à 1200	100 à 300	1800 à 2200	800 à 1000	II
1200 à 1400	100 à 300	2200 à 2600	1000 à 1200	II
1400 à 1600	100 à 300	2600 à 3000	1200 à 1400	II
1600 à 1800	100 à 300	3000 à 3400	1400	II
1800 à 2000	100 à 300	3400 à 3800	1400	II

Code d'angle +/- 5°	
NW0	90°
NW1	100°
NW2	110°
NW3	120°
NW4	130°
NW5	140°
NW6	150°
NW7	160°
NW8	170°

Couleur	Longueur d'aile (mm)	Angle	Profil	Largeur (m)		Poids (Kg)	**Prix/pc (HTVA)**
NOUVEAU				Totale	Utile		
Diffu100	2 x 600	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	2,34	**€ 72,31**
Diffu100	2 x 700	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	2,75	**€ 81,59**
Diffu100	2 x 800	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	3,12	**€ 90,88**
Diffu100	2 x 900	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	3,51	**€ 99,56**
Diffu100	2 x 1000	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	3,90	**€ 108,24**
Diffu100	2 x 1100	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	4,29	**€ 112,60**
Diffu100	2 x 1200	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	4,68	**€ 116,89**
Diffu100	2 x 1300	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	5,07	**€ 123,45**
Diffu100	2 x 1400	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	5,47	**€ 129,92**
Diffu100	2 x 1500	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	5,85	**€ 138,55**
Diffu100	2 x 1600	NW1-NW8	150/45	0,952	0,870*	6,25	**€ 149,34**
Diffu100	2 x 1700	NW3-NW8	150/45	0,952	0,870*	6,64	**€ 158,02**
Diffu100	2 x 1800	NW3-NW8	150/45	0,952	0,870*	6,84	**€ 166,64**
Diffu100	2 x 1900	NW4-NW8	150/45	0,952	0,870*	7,42	**€ 173,15**
Diffu100	2 x 2000	NW4-NW8	150/45	0,952	0,870*	7,81	**€ 179,65**

Quantité minimale 10 pièces !
* recouvrement 1 onde (à la moitié de chaque versant, prévoir une fixation diam. 9 x 16 mm)
** recouvrement 2 ondes
*** frais d'installation unique par commande

Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Ce tarif annule et remplace tous les précédents. Consultez ici les conditions générales.

INSTRUCTIONS DE POSE

QUELQUES CONSEILS RAPIDES POUR UN PROJET RÉUSSI !



La température de la plaque ne doit pas dépasser les températures conseillées



Utiliser les accessoires recommandés dans nos notices de pose



Vérifier les conditions météorologiques (vent, pluie, neige)



Respecter les règles de sécurité. Ne pas marcher directement sur les plaques



Vérifier les entraxes en fonction des charges neige et vent



Veillez à bien repérer le sens de pose "côté ciel"




Vérifier l'altitude de la réalisation.



Protéger les plaques du soleil, vent et pluie pendant le stockage et toute la durée de mise en oeuvre

Nous conseillons de peindre la surface (poutres, profilés, plaques opaques, ...) qui entre en contact avec les plaques translucides en blanc. Cela préviendra que les plaques ne se décolorent et ne se déforment à cause de surchauffe.

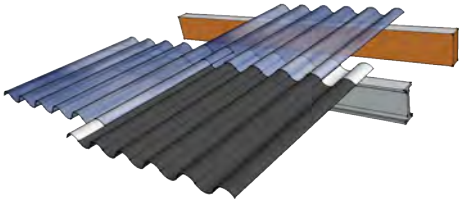

Il est aussi conseillé d'utiliser une vis de serrage (LAP-LOX) tous les 80 cm losqu'on recouvre plusieurs plaques translucides de façon latérale. Cela empêche une surchauffe (effet de serre) entre les plaques qui sont recouvertes les unes sur les autres et donc aussi les déformations que cet effet de serre peut engendrer. Les plaques doivent également être pré-percées avec un diamètre supérieur de 2 mm au diamètre de la vis utilisée.





Se conformer aux instructions de pose décrites dans nos documents techniques et notices de pose.

ONDEX





Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.



Sous réserve de fautes d'impression. Liste de prix Ondex FR 24042026 REV 01

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

/ Bistweg 80
B-2520 Broechem
/ T. +32 (0) 3 470 12 12
/ info@albintra.be
www.albintra.be