BIPLEX® / BIPLEX+® onderdakplaat

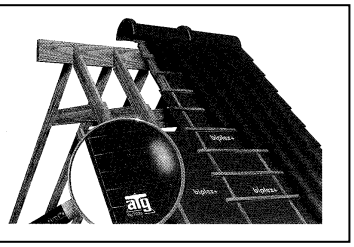

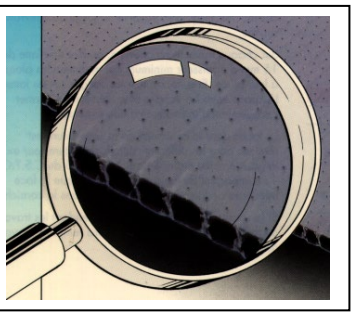

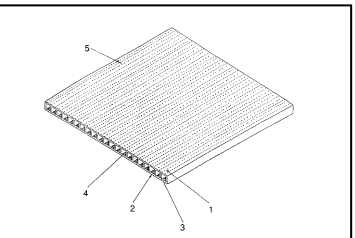

1-2 : boven- en onderzijde
3-4 : kanaalstructuur
5 : perforaties in boven- en onderzijde

Omschrijving :
- een halfstijve, dubbelwandige kunststofplaat voorzien van MICROPERFORATIES
- waterdampdoorlatend volgens DIN 52615
- moeilijk ontvlambaar B1 – DIN 4102
- zeer gemakkelijk te plaatsen
- een lichtgewicht van 450 g/m²
- een milieuvriendelijk product : copolymeer van PP en PE
- ATG 03/1926

Eigenschappen :
De microperforatie laat lucht en damp door.
Zo wordt de ventilatie van het dak bevorderd en condensatie vermeden.

Verwerking :
De Biplex+ onderdakplaten worden geplaatst op kepers en spanten in horizontale stroken, te beginnen ter hoogte van de goot.
Het plaatsen van de dakbedekking gebeurt binnen een periode van 9 weken, na het plaatsen van het onderdak, dit om beschadiging door U.V.-straling te voorkomen.

Leveringsprogramma :

	Breedte	Lengte	Dikte	Gewicht	Verpakking
1. Platen	1,2 m	2,5 m	2,5 mm	450 g/m²	250 pl./pal.
2. Rollen	1,2 m	25,0 m	2,5 mm	450 g/m²	30 rol./pal.

Prijzen :

	Kleur	Gewicht	Prijs/m²
			€
Biplex	Wit **(op bestelling / min. 1500 m²)**	400 g/m²	***3,35***
Biplex+	grijs	450 g/m²	***5,10***
Hoeveelheidskorting : per 1 palet of 30 rollen per 2 paletten of 60 rollen per 4 paletten of 120 rollen			***op aanvraag***

Andere kleuren, gewichten en formaten in Biplex op aanvraag !

BTW NIET INBEGREPEN Levering : FRANCO vanaf *400* EUR
Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande. Algemene verkoopsvoorwaarden op www.albintra.be.