



DAKVENSTERS

PLATDAKVENSTERS

VERKOOPPRIJZEN OP 15.09.2025





INHOUD

ALGEMENE INFO - EIGENSCHAPPEN DAKVENSTERS 4 - 13

UNIEKE EIGENSCHAPPEN.....	6
INNOVATIE OPNIEUW UITGEVONDEN.....	10
WELK TYPE FAKRO DAKVENSTER KIEZEN?.....	12

TYPEN DAKVENSTERS 14 - 31

UITZET-TUIMELDAKVENSTER PRESELECT MAX - WIT.....	14
TUIMELDAKVENSTER - WIT.....	16
TUIMELDAKVENSTER Z-WAVE, SOLAR - WIT.....	18
TUIMELDAKVENSTER VOOR PASSIEFHUIS.....	20
TUIMELDAKVENSTER MET VERHOOGDE VENTILATIE IN HOUT - WIT.....	22
TUIMELDAKVENSTER RETRO - WIT.....	24
DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS IN HOUT - WIT.....	26
DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS EN BENEDENLICHT/BALKONDAKVENSTER - WIT.....	28
ELLEBOOGVENSTER - WIT.....	30

GOOTSTUKKEN - MONTAGETOEBEHOREN..... 32 - 43

STANDAARD GOOTSTUKKEN.....	32
THERMO GOOTSTUKKEN.....	34
ISORAMA GOOTSTUKKEN.....	35
GOOTSTUKKEN VOOR COMBINATIES.....	36
SCHUINE OPBOUW VOOR DAKVENSTERS IN PLATTE DAKEN.....	38
MONTAGETOEBEHOREN.....	40
HOOG-DAMPDOORLATENDE ONDERDAKFOLIES.....	42

SPECIALE DAKVENSTERS – ZOLDERRAMEN 44 - 51

VERLUCHTINGSOPENING VOOR TRAPPENHUIZEN - WIT.....	44
UITSTAPDAKVENSTER - WIT.....	46
ZOLDERRAAM.....	48
NIET-STANDAARD DAKVENSTERS - MEERKOSTEN.....	51
NIET-STANDAARD GOOTSTUKKEN - MEERKOSTEN.....	51
VERVANGINGSGLAS.....	51

BUITEN- EN BINNENTOEBEHOREN VOOR DAKVENSTERS 52 - 65

BUITEN- OF BINNENTOEBEHOREN?	52
BESCHERM UZELF TEGEN DE WARMTE	53
BUITENTOEBEHOREN	54
BINNENTOEBEHOREN	58
ELEKTRISCHE BEDIENINGSSYSTEMEN Z-WAVE	62
WWW GATEWAY	65
BEDIENINGSTOKKEN/DAKVENSTERSLOT/UITZETBEGRENZER	65
ONDERHOUDSKITS VOOR DAKVENSTERS	65

ALGEMENE INFO - EIGENSCHAPPEN PLATDAKVENSTERS 66 - 67

VOORDELEN VAN DE PLATDAKVENSTERS	66
OVERZICHT VAN DE PLATDAKVENSTERS	67

TYPEN PLATDAKVENSTERS 68 - 77

VLAK PLATDAKVENSTER	68
SCHUIN VLAK PLATDAKVENSTER	70
PLATDAKVENSTER MET KOEPEL	72
PLATDAKVENSTER MET VLAK GLAS	74
'WALKABLE' PLATDAKVENSTER	76

SPECIALE PLATDAKVENSTERS 78- 85

PLATDAKVENSTER VOOR DAKTOEGANG	78
PLATDAK-VERLUCHTINGSOPENING VOOR TRAPPENHUIZEN	80
PLATDAKTOEGANG	82
VERHOGINGSOPSTAND VOOR PLATDAKVENSTER	84

PLATDAKVENSTERS OP MAAT - AFMETINGEN PLATDAKVENSTERS 86 - 87

BUITEN- EN BINNENTOEBEHOREN VOOR PLATDAKVENSTERS 88 - 90

BUITENTOEBEHOREN	88
BINNENTOEBEHOREN	90

FAKRO IS OOK	91
NOTITIES	93

4 - 13

**ALGEMENE INFO -
EIGENSCHAPPEN DAKVENSTERS**

14 - 31

TYPEN DAKVENSTERS

32 - 43

**GOOTSTUKKEN
- MONTAGETOEBEHOREN**

44 - 51

**SPECIALE DAKVENSTERS
- ZOLDERRAMEN**

52 - 65

**BUITEN- EN BINNENTOEBEHOREN
VOOR DAKVENSTERS**

66 - 67

**ALGEMENE INFO -
EIGENSCHAPPEN PLATDAKVENSTERS**

68-77

TYPEN PLATDAKVENSTERS

78 - 87

SPECIALE PLATDAKVENSTERS

88- 90

**BUITEN- EN BINNENTOEBEHOREN
VOOR PLATDAKVENSTERS**

10 EXCLUSIEVE VOORDELEN VAN DE FAKRO DAKVENSTERS

FAKRO STAAT GARANT VOOR TOPKWALITEIT EN CONSTATE INNOVATIE. DANKZIJ ONS RUIM ASSORTIMENT AAN (PLAT)DAKVENSTERS, ZOLDERTRAPPEN EN ACCESSOIRES KUNNEN WE OPLOSSINGEN BIEDEN VOOR AL DE NODEN VAN ONZE KLANTEN.



1 COMFORT BINNEN UW HANDBEREIK

De handgreep steeds onderaan (altijd praktisch!) en de groene selectie-schuifschakelaar onderaan het uitzet-tuimeldakvenster **preSelect MAX** zorgen voor een gemakkelijke bediening.



2 ENERGIEZUINIG

FAKRO dakvensters hebben een uitstekende isolatiewaarde. Dankzij de unieke geïsoleerde Thermo gootstukken kan het dakvenster op een standaard inbouwdiepte en toch koudebrugvrij in het dak geïnstalleerd worden.



3 GOOTSTUKKEN

FAKRO gootstukken zijn gemaakt van aluminium, bedekt met een polyester poedercoating in een neutrale kleur RAL 7022 die perfect aansluit bij alle standaard kleuren dakbedekkingen.

De gootstukken pannen die voorzien zijn van een gelakte ribbelloodslabbe, zorgen voor een perfecte, blijvende en esthetische aansluiting met de pannen.



4 OOK IN PVC BESCHIKBAAR

Naast naturel hout en wit gelakt hout bestaan de FAKRO dakvensters ook in PVC. Deze PVC dakvensters hebben een aantal belangrijke voordelen.

Zo zijn ze duurzaam, UV- en vochtbestendig, onderhoudsvrij, bijna 100% recycleerbaar (bevat reeds 30% gerecycleerde PVC), bezitten ze exclusieve afvoerkanaaltjes onderaan om condensvorming af te voeren en lekken te vermijden,...



5 HOOGWAARDIGE AFWERKINGSGRAAD EN HOUTKWALITEIT

FAKRO dakvensters zijn vacuüm geïmpregneerd – de raamvleugels zijn niet alleen aan de binnenzijde maar ook aan de niet-zichtbare buitenzijde volledig afgelakt. Dat garandeert een langere levensduur.



6 CONTINU REGELBARE VENTILATIE

De ventilatie-unit zorgt voor een continue toevoer van verse lucht, en dat zelfs bij een volledig gesloten en vergrendeld dakvenster. Daarenboven kunnen met de handgreep nog 2 kierstanden worden gekozen



7 INBREKERS BUITEN!

Altijd veilig in huis dankzij het inbraakwerende **topSafe** systeem.



8 INNOVATIE OPNIEUW UITGEVONDEN

FAKRO dakvensters worden vervaardigd volgens de nieuwe **thermoPro** technologie. Deze productietechnologie verbetert zowel de kwaliteit als de technische eigenschappen van de dakvensters. Meer specifiek zorgt dit voor:

- Betere thermische isolatie;
- Verhoogde winddichtheid;
- Verhoogde duurzaamheid van het hout dankzij de condens-afvoerkanaaltjes;
- Handige montage.



9 MAXIMALE LICHTINVAL

De reeks tuimeldakvensters met verhoogde tuimelas, verkrijgbaar tot 206 cm hoogte (proSky) en zelfs tot 255 cm hoogte (Duet proSky), zijn de perfecte oplossing om een grotere lichtoppervlakte te creëren én het licht verder in de ruimte te brengen.



10 UITGEBREID ASSORTIMENT AAN ACCESSOIRES

Wij bieden een volledig assortiment aan binnen- en buitentoebehoren met diverse elektrische oplossingen in Z-Wave, WiFi, Electro 230 V AC en 24 V DC alsook Solar.





UNIEKE EIGENSCHAPPEN



DAKVENSTER CONSTRUCTIE



De **natuurel houten** dakvensters zijn van hoge kwaliteit grenenhout dat in lagen verlijmd is. Ze zijn vacuüm geïmpregneerd en afgewerkt met 2 lagen transparante vernis.



De **witte houten** dakvensters zijn van dezelfde hoge kwaliteit grenenhout dat in lagen verlijmd is. Ze zijn vacuüm geïmpregneerd en afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.



Voor ruimten met een hoge vochtigheid (keuken, badkamer) zijn **houten dakvensters** met een dikkere, witte polyurethaan-lakbescherming ontworpen. Ze zijn vacuüm geïmpregneerd en afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak.



De onderhoudsvriendelijke **PVC** dakvensters zijn gemaakt van een aluminium-kunststof constructie. Het PVC meerkamerprofiel met metalen verstevigingselementen absorbeert geen vocht, is duurzaam en bestand tegen corrosie. Geschikt voor ruimten waar langdurig vocht aanwezig is (badkamer, wasserette, zwembad).

De **PVC dakvensters** bezitten de hoogste klasse A volgens NBN EN 12608.



NATUURLIJKE VENTILATIE

Goede ventilatie zorgt voor een gezond en prettig leefklimaat. Daarom is het van groot belang dat er voldoende ventilatievoorzieningen in uw woning aanwezig zijn. FAKRO speelt hierop in met de regelbare ventilatieroosters, die geïntegreerd zijn in het dakvenster.



Regelbare toevoeropening d.m.v. een ventilatieklep geplaatst in het bovendee van het raamkader. De V60P3 ventilatie-unit is bovendien zelfregelend (klasse P3) en zorgt aldus voor een continue maar gecontroleerde toevoer van verse lucht.

V60P₃ **V60P₃**



Regelbare toevoeropening d.m.v. een ventilatierooster geplaatst in het bovendee van het raamkader. Geeft een debiet tot 18 m³/h (bij 2 Pa). Voor normale ventilatiedebieten!

V35



Regelbare toevoeropening d.m.v. een ventilatierooster geplaatst in het bovendee van het raamkader. Geeft een debiet tot 24,7 m³/h (bij 2 Pa). Voor normale ventilatiedebieten!

V40P **V40P**

VERHOOGDE VEILIGHEID








Om inbraak via het dakvenster tegen te gaan, heeft FAKRO een innovatief systeem op de markt gebracht. Het inbraakwerende topSafe systeem is ingebouwd in de constructie van het dakvenster. Het topSafe systeem helpt voorkomen dat:

1. Het hout scheurt;
2. De scharnieren losgerukt worden;
3. De venstervleugel ingetrapt wordt.



GLASPAKKETTEN

					
GLASPAKKETTEN	P2	G61 Sun & Sound	P5	U6	R3
EIGENSCHAPPEN	THERMO-ISOLEREND	GELUIDSWEREND + ZONWEREND	SUPER- ENERGIEBESPAREND	SUPER- ENERGIEBESPAREND	GELUIDSWEREND
U_g (NBN EN 673)	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K	0,5 W/m ² K	0,5 W/m ² K	0,5 W/m ² K
GLASOPBOUW	4-15-33.2	6-12-33.2	4-10-4-8-33.2	6-18-4-18-33.2	8-16-4-18-33.2
LICHTTRANSMISSIE τ_v (%)	75	40	68	67	67
ZONNEFACTOR g (NBN EN 0) (%)	52	23	48	47	46
GEHARDE BUITENRUIT	+	+	+	+	+
COATING LAGE EMISSIVITEIT	+	+	+	+	+
GLASAFSTANDHOUDER	WARME TGI	WARME TGI	WARME TGI	WARME TGI	WARME TGI
GELAAGDE BINNENRUIT 33.2	+	+	+	+	+
GASVULLING	ARGON	KRYPTON	KRYPTON	ARGON	ARGON
ZELFREINIGEND	—	—	+	—	—

Al deze beglazingen zijn conform de norm NBN S 23-002 inzake de veiligheid van personen!



MEER NATUURLIJK LICHT

De constructie van het FAKRO dakvenster biedt een optimale lichtinval in de ruimte. Doordat het ventilatierooster in het raamkader is verwerkt, hebben FAKRO dakvensters steeds meer glasoppervlak gehad. De proSky dakvensters gaan nog een stapje verder dankzij de grotere hoogtematen.

Goede lichtinval zorgt voor een bruikbare ruimte met een aangenaam leefklimaat. Dankzij toepassing van beglazing met uitstekende thermo-isolerende eigenschappen voorkomt uw FAKRO dakvenster onnodige energieverstijping en profiteert u 's winters zelfs van de binnenkomende zonnewarmte.

GARANTIE

10 jaar
VOLLEDIGE
fabrieksgarantie

Wij zijn **overtuigd** van de **kwaliteit** van onze producten. Daarom geven wij langdurige garanties.



HOOG BEDIENINGSGEMAK

FAKRO dakvensters hebben allemaal een handgreep onderaan. Hierdoor is het heel gemakkelijk om een dakvenster te bedienen. Ook bij hoger geplaatste dakvensters kan het dakvenster eenvoudig geopend worden.



De preSelect dakvensters bieden het meest optimale bedieningsgemak. Dankzij de handgreep onderaan en de schuifschakelaar kan dit type dakvenster gemakkelijk bediend worden in de tuimel- én uitzetstand.

Dankzij de speciale vergrendeling kan het dakvenster in een stand van 180° (160° bij dakvensters met verhoogde tuimelas) worden geblokkeerd, zodat het venster gemakkelijk gereinigd kan worden.

HOGE ENERGIEBESPARING

In de winter zorgen energiezuinige dakvensters voor voldoende warmte en energiebesparing. Doordat ze zonnestralen toelaten in de ruimte, maar geen warmte weg laten vloeien naar buiten, ontstaat een behaaglijk binnenklimaat.


Het passiefhuis dakvenster FTT U8 (VSG) Thermo heeft een U-waarde = 0,58 W/m²K in combinatie met het extra isolerende EHV-PT Thermo gootstuk. Hiermee is dit dakvenster het warmste dakvenster op de markt, met één beglazingspakket.



INNOVATIE OPNIEUW UITGEVONDEN

Technologie **thermoPro**

FAKRO dakvensters worden vervaardigd volgens de nieuwe **thermoPro** technologie. Deze productietechnologie verbetert zowel de kwaliteit als de technische eigenschappen van de dakvensters. Specifiek verhoogt deze technologie zowel de energie-efficiëntie, de duurzaamheid, de dichtheid als de eenvoudige montage van de dakvensters.

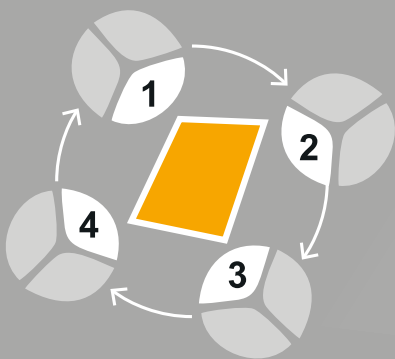

BETERE THERMISCHE ISOLATIE VAN DE DAKVENSTERS

- Minder warmteverliezen en een lagere energiefactuur.
- Nieuw type coating lage emissiviteit voor het glas.
- Introductie van een EPS isolatie-element aan de onderzijde van de venstervleugel, welke de energie-efficiëntie van het dakvenster verhoogt.



VERHOOGDE WINDDICHTHEID VAN DE DAKVENSTERS

Dakvensters vervaardigd volgens de **thermoPro** technologie bezitten de 3de en 4de hoogste klasse van luchtdichtheid volgens NBN EN 12207, waardoor minder lucht doordringt naar de binnenruimte.





VERHOOGDE DUURZAAMHEID VAN HET HOUT DANKZIJ DE AFVOERKANALEN VOOR CONDENSATIE

Aan de onderzijde van het raamkader zijn speciale afvoerkanalen voor condensatie voorzien, welke het eventuele condensatiewater afvoeren en eventuele lekken, ontstaan door een eventuele beschadiging van de aluminium buitenprofielen, helpen naar buiten te voeren. De houten profielen zijn hierdoor minder blootgesteld aan vocht, waardoor de duurzaamheid van het dakvenster nog meer kan worden gegarandeerd.



HANDIGE MONTAGE VOOR EEN HOGER RENDEMENT

De nieuwe montagehoeken vereenvoudigen de installatie en het uitreguleren van het dakvenster. Dankzij de **nieuwe torx T20 schroeven** wordt de montage verbeterd.



WELK TYPE FAKRO DAKVENSTER KIEZEN?

DAKVENSTER OVERZICHT

Dakvensters zijn een ideale oplossing in de moderne bouw. Dakvensters brengen licht in de ruimte, geven een uitzicht naar buiten en zorgen voor de nodige verluchting. Afhankelijk van de ruimte en de wensen van de klant, kan

op deze pagina een keuze gemaakt worden uit het juiste type dakvenster.

Het **tuimeldakvenster** is het populairste dakvenster. Door zijn bedieningsgemak en veelzijdigheid wordt dit type dakvenster het meest verkocht. Dankzij de vele verschillende typen tuimeldakvensters, met elk hun eigen eigenschappen,

kan dit type vrijwel overal gebruikt worden. Transparant geverniste en wit acryl houten dakvensters worden in gewone ruimten toegepast (slaapkamer, woonkamer, werkkamer). Kamers met een hoge vochtigheid (keuken, badkamer) worden voorzien van houten dakvensters met een witte polyurethaanlaklaag of

kunststof dakvensters. Voor gebouwen met hoge eisen ten aanzien van energiebesparing biedt de FTT U8 (VSG) Thermo uitkomst.

Dakvensters met verhoogde tuimelas tuimelen boven het middengedeelte van het dakvenster, waardoor zelfs lange mensen gemakkelijk onder het dakvenster kunnen staan. Het

Type	UITZET-TUIMELDAKVENSTER				TUIMELDAKVENSTER							
												
Materiaal	hout		PVC		hout		PVC	hout				
Afwerking naturel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afwerking wit acryl	FPW-V P2 preSelect MAX	FPW-V P5 preSelect MAX	-	-	FTW-V P2	FTW-V P5	-	FTW-V P2 Z-Wave	FTW-V P2 Solar	FTW-V6 P2	FTW-V/C P2	-
Afwerking wit PUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afwerking wit of imitatiehout	-	-	PPP-V P2 preSelect MAX*	PPP-V P5 preSelect MAX*	-	-	PTP-V P2 PTP-V/PI(GO) P2*	-	-	-	-	-
Afbeelding												-
Ventilatierooster			V35				V35					-
Aantal glasplaten [st]	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	-
U _g waarde glas [W/m²K]	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	-
U _w waarde venster [W/m²K]	1,3	1,0	1,3	1,1	1,3	0,97	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
topSafe systeem	+		+		+		-	+		+	+	-
Geluidswerendheid R _w [dB]	34	36	34	36	35	35	33	35	35	—	35	-
Vacuüm impregnatie	+		—		+		—	+		+	+	-
Handgreep	elegant		elegant wit		elegant		elegant wit	elegant		elegant	elegant	-
Kierstanden	2		2		2		2	—		2		-
Afdichtingsrubbers	4		4		4		4	4		4		-
Montage hellingshoek	15-55° (85°)**		15-55° (85°)**		15-90°		15-90°	15-90°		15-90°		-
Zie pagina:	14				16			18		22	24	-

* met V-Perfect technologie - lassen zonder lasnaad

** op vraag tot 85° mogelijk

onderste deel van de vleugel dient als tuimelgedeelte en het bovenste deel zorgt voor extra lichtinval.

Het **tuimeldakvenster met verhoogde tuimelas en benedenlicht** zorgt voor een optimaal uitzicht en extra veiligheid dankzij de gelaagde beglazing in de onderste vaste

vleugel.

Het **uitzet-tuimeldakvenster** is een functioneel ontwerp met een hoog bedieningsgemak. De uitzetfunctie geeft een vergrote doorloopruimte tot aan de rand van het venster en biedt een panoramisch uitzicht. De tuimelfunctie wordt gebruikt om het venster



te reinigen en om de buitenzonwering te gebruiken.

Het **balkondakvenster** maakt in een handomdraai een balkon in uw kamer dankzij de uitklapbare onder- en bovenvleugel.

De **elleboogvensters** zijn geschikt voor verticale gevelwan-

den. In combinatie met een dakvenster naar keuze zorgt dit type venster voor een vergroot uitzicht.

Zolderramen zorgen voor verlichting en ventilatie van onbewoonde ruimten en kunnen, afhankelijk van het type zolderraam, gebruikt worden als daktoetreding.

				DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS	DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS	BALKON-DAKVENSTER	VAST GLAS-ELEMENT	ELLEBOOGVENSTER	VERLUCHTINGS-OPENING VOOR TRAPPENHUIZEN	UITSTAPVENSTER	
											
hout				hout	hout	hout	hout	hout	hout	hout	PVC
FTT U6	FTT U8 (VSG) Thermo	FTT R3		-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-		-	-	-	FXW P2	BDL/W P2, BDR/W P2, BVW P2, BXW P2	FSR/W P2	FWW P2, FWW/L P2	
FTT/U U6	FTT/U U8 (VSG) Thermo	FTT/U R3		FYU-V P2 proSky	FDY-V/U P2 Duet proSky	FGH-V/U P2 Galeria	-	-	-	-	
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	PWP P2
											
—				V4OP	V4OP	V4OP	—	—	—	—	—
3	4	3		2	2	2	2	2	2	2	2
0,5	0,3	0,5		1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
0,71*	0,58 *	0,81		1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	—	1,3	1,4
+				+	+	+	+	—	—	—	—
38	38	42		35	35	35	37	37	—	35	37
+				+	+	+	+	+	+	+	—
elegant				elegant	elegant	elegant	—	elegant	—	elegant	elegant
1				2	2	—	—	—	—	2	2
5				4	4	4	3	2	3	4	4
15-70°				20-65°	25-65°	35-55°	15-90°	90°	15-90°	15-55°	15-55°
20	op vraag	20		26	28	28	op vraag	30	44	46	46

* dakvenster + gootstuk Thermo

**PTP-V
FTW-V
FTU-V**

**BREDE
TOEPASSING**

TUIMELDAKVENSTER - WIT

Het tuimeldakvenster heeft een tuimelas in het midden en een handgreep onderaan. Hierdoor is het tuimeldakvenster geschikt voor zowel woon-, werk-, slaap- als hobbyruimtes.



- Het populaire ontwerp van dit type dakvenster heeft een scharnier die zich in het midden van de venstervleugel bevindt.



- Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel. Voorzien van twee kierstanden.



- Het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het ruime assortiment binnen- en buitentoebehoren.




- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-90°.

PTP-V




thermoPro

FTW-V

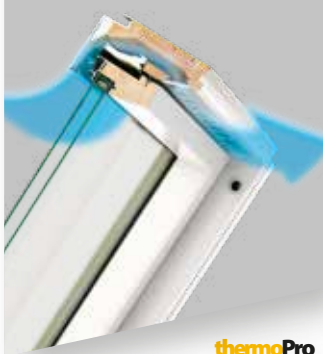

thermoPro

FTU-V

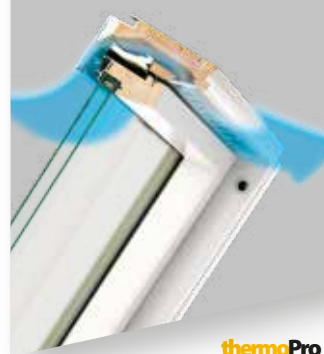

thermoPro

V35

- regelbaar ventilatierooster V35,
- meerkamerprofiel in wit PVC met stalen verstevigings-elementen,
- het PVC-profiel absorbeert geen vocht, is duurzaam en bestand tegen corrosie. Geschikt voor ruimten waar langdurig vocht aanwezig is (badkamer, wasserette, zwembad),
- het groenste dakvenster door een max. gebruik van recycleerbare onderdelen!



V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,
- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,
- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.



Op vraag ook verkrijgbaar in hout:
- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FTP-V).
Prijs idem FTW-V.

V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,
- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,
- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak,
- uitstekend geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens.



TUIMELDAKVENSTER

TUIMELDAKVENSTER													
Afmetingen [cm]		55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140	
Effectief glasoppervlak [m²]													
Maat code		01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17	
2-LAGIG GLAS P2	 U _g = 1,0	PTP-V P2 profiel in wit PVC											
		320,93 388,32	342,44 414,36	393,11 475,66	425,53 514,89	462,27 559,34	510,98 618,28	550,42 666,01	521,75 631,32	585,32 708,24	533,22 645,19	632,89 765,80	
	 U _g = 1,0	FTW-V P2 hout met witte acryl-lak											
		346,10 418,79	368,83 446,28	423,02 511,85	458,46 554,73	501,50 606,82	550,62 666,25	592,57 717,01	562,94 681,16	634,00 767,14	577,76 699,09	681,72 824,88	
	 U _g = 1,0	FTU-V P2 hout met witte polyurethaan-lak											
		407,14 492,64	431,42 522,01	496,78 601,11	554,68 671,16	620,04 750,25	651,79 788,67	698,48 845,16	698,48 845,16	763,85 924,26	698,48 845,16	803,07 971,71	
3-LAGIG GLAS P5	 U _g = 0,5	FTW-V P5 hout met witte acryl-lak											
		534,13 646,30	573,35 693,76	655,53 793,19	717,46 868,12	780,66 944,59	857,23 1037,25	918,86 1111,82	882,10 1067,35	983,29 1189,78	905,08 1095,14	1040,25 1258,71	
	 U _g = 0,5	FTU-V P5 hout met witte polyurethaan-lak											
		556,54 673,42	601,37 727,65	685,41 829,35	765,72 926,52	857,23 1037,25	890,85 1077,92	961,81 1163,79	961,81 1163,79	1053,33 1274,52	961,81 1163,79	1083,21 1310,68	
Conform NBN S 23-002		- PTP-V/PI P2 (profiel in PVC „pine“) op vraag. - PTP-V/GO P2 (profiel in PVC „golden oak“) op vraag. - PTP-V P2 nrs 09, 11 en 17 mét ARZ min. helling 25°.											

GOOTSTUKKEN E

Afmetingen [cm]		55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code		01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-P	82,92 100,33	88,10 106,61	98,47 119,15	105,38 127,51	108,83 131,69	112,29 135,87	114,02 137,96	117,47 142,14	122,65 148,41	117,47 142,14	131,29 158,86
	EHV-PT Thermo	123,26 149,15	132,60 160,45	145,67 176,26	156,88 189,82	158,75 192,08	162,48 196,60	171,82 207,90	173,69 210,16	184,89 223,72	173,69 210,16	184,89 223,72

FPW-V
preSelect MAX
PPP-V
preSelect MAX

**MAXIMALE
FUNCTIONALITEIT**

UITZET-TUIMELDAKVENSTER preSelect MAX - WIT

Het preSelect MAX uitzet-tuimeldakvenster is voorzien van een schuifschakelaar in het onderste deel van het raamkader waarmee zowel de tuimel- als uitzetstand kan worden geselecteerd en waarbij de bediening van de vleugel geschiedt via de handgreep onderaan. In de uitzet-tuimelstand ontstaat een vergrote doorloopruimte tot aan de onderzijde van het dakvenster.



- Dankzij het unieke ontwerp kan het uitzet-tuimeldakvenster met één handgreep worden uitgezet of getuimeld.



- In de uitzetfunctie kan het dakvenster van **0-45°** uitgezet worden.



- Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel. Voorzien van twee kierstanden.



- Het dakvenster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het ruime assortiment binnen- en buitentoebereiden.



- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-55°. Op vraag tot 85°.

FPW-V preSelect MAX



V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,




- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.

Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FPP-V). Prijs idem FPW-V.

- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak (FPU-V).

PPP-V preSelect MAX



V35

- regelbaar ventilatierooster V35,



- meerkamerprofiel in wit PVC met stalen verstevigings-elementen,



- het PVC-profiel absorbeert geen vocht, is duurzaam en bestand tegen corrosie. Geschikt voor ruimten waar langdurig vocht aanwezig is (badkamer, wasserette, zwembad),



- het groenste dakvenster door een max. gebruik van recycleerbare onderdelen!



Schuifschakelaar onderaan!

TYPEN DAKVENSTERS

UITZET- TUIMELDAKVENSTER PRESELECT MAX

		Afmetingen [cm]	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
		Effectief glasoppervlak [m²]										
		Maat code	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
2-LAGIG GLAS P2	 U _g = 1,0	FPW-V P2 preSelect MAX hout met witte acryl-lak	567,81 687,05	595,90 721,04	644,05 779,31	690,20 835,14	712,27 861,85	756,41 915,26	756,41 915,26	834,66 1009,94	802,56 971,10	912,91 1104,62
	 U _g = 1,0	PPP-V P2 preSelect MAX profiel in wit PVC	688,90 833,57	745,78 902,39	808,98 978,87	867,97 1050,24	867,97 1050,24	929,06 1124,17	924,85 1119,07	992,27 1200,64	897,46 1085,93	1059,68 1282,21
3-LAGIG GLAS P5	 U _g = 0,5	FPW-V P5 preSelect MAX hout met witte acryl-lak	825,90 999,34	878,04 1062,43	946,86 1145,70	1028,20 1244,12	1055,31 1276,93	1117,88 1352,64	1117,88 1352,64	1238,85 1499,00	1117,88 1352,64	1284,73 1554,52
	 U _g = 0,5	PPP-V P5 preSelect MAX profiel in wit PVC	775,22 938,01	871,57 1054,60	961,36 1163,24	1046,76 1266,58	1051,14 1271,88	1147,50 1388,47	1149,69 1391,12	1259,18 1523,61	1114,65 1348,73	1368,68 1656,10

Conform NBN S 23-002

Max. grootte 134x160!

Geen beperking op de helling (15-55°)!

Geen beperking op de beglazing (P2 én P5)!

Geen beperking op het gebruik van AMZ zonwering/ARZ rolluik!

GOOTSTUKKEN E

Afmetingen [cm]		55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code		02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-P	88,10 106,61	98,47 119,15	105,38 127,51	108,83 131,69	112,29 135,87	114,02 137,96	117,47 142,14	122,65 148,41	117,47 142,14	131,29 158,86
	EHV-PT Thermo	132,60 160,45	145,67 176,26	156,88 189,82	158,75 192,08	162,48 196,60	171,82 207,90	173,69 210,16	184,89 223,72	173,69 210,16	184,89 223,72

FTW-V Z-Wave
FTW-V Solar


**INTELLIGENTE
WONING**

TUIMELDAKVENSTER Z-WAVE, SOLAR - WIT

Het elektrisch bedienbare tuimeldakvenster is fabrieksmatig voorzien van apparatuur (kettingmotor met Z-Wave module en geschakelde voeding IN 230 V AC - OUT 15 V DC) voor het openen en sluiten van het dakvenster met behulp van een afstandsbediening ZRH12 (niet inbegrepen).



- Voorzien van een regensensor die automatisch het dakvenster sluit bij regenval.



- Aansluiting aanwezig voor gemakkelijke installatie van elektrische zonwering.



- Door de handgreep 90° te draaien wordt het venster ontkoppeld van het elektrische systeem.



- Het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment elektrische binnen- en buit toebehoren.



- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-90°.

FTW-V Z-Wave



thermoPro

V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak,



- afdekkap in witte kleur.

FTW-V Solar



thermoPro

V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak,



- afdekkap in witte kleur.

Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FTP-V Z-Wave/Solar).

- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak (FTU-V Z-Wave/Solar).

Z-Wave/Solar dakvensters zijn standaard voorzien van een magneetcontact, dat in alarm- of toegangscontrole-systemen kan worden gebruikt als bescherming tegen ongeoorloofd openen!

De verschillende soorten bediening kunt u terugvinden op pagina 63.

TUIMELDAKVENSTER Z-WAVE EN SOLAR

Afmetingen [cm]	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Effectief glasoppervlak [m²]	0,22	0,29	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	1,40
Maat code	01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
2-LAGIG GLAS P2 U _g = 1,0	FTW-V P2 Z-Wave hout met witte acryl-lak										
	791,36 957,54	809,39 979,36	854,45 1033,89	897,71 1086,23	948,19 1147,31	969,82 1173,48	1005,87 1217,11	1005,87 1217,11	1056,35 1278,18	1005,87 1217,11	* 1240,22 1500,66
2-LAGIG GLAS P2 U _g = 1,0	FTW-V P2 Solar hout met witte acryl-lak										
	852,65 1031,70	876,08 1060,06	919,35 1112,41	964,41 1166,94	1011,28 1223,65	1032,91 1249,82	1068,97 1293,45	1068,97 1293,45	1119,44 1354,52	1068,97 1293,45	-

Conform NBN S.23-002

nr 17: enkel mogelijk 20-90°.

opgelet: sommige grotere dakvensters met zwaardere beglazingen hebben 2 i.p.v. 1 motor!

* tuimeldakvenster met 2 motoren

GOOTSTUKKEN E

Afmetingen [cm]	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code	01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-P										
	82,92 100,33	88,10 106,61	98,47 119,15	105,38 127,51	108,83 131,69	112,29 135,87	114,02 137,96	117,47 142,14	122,65 148,41	117,47 142,14	131,29 158,86
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-PT Thermo										
	123,26 149,15	132,60 160,45	145,67 176,26	156,88 189,82	158,75 192,08	162,48 196,60	171,82 207,90	173,69 210,16	184,89 223,72	173,69 210,16	184,89 223,72



**FTT
FTT/U**

**LAGERE
ENERGIEKOSTEN**

TUIMELDAKVENSTER VOOR PASSIEFHUIS

Het tuimeldakvenster voor passiehuizen is voorzien van een breder en hoger vleugelprofiel dan deze van een standaard dakvenster. Het dakvenster minimaliseert zo de kans op thermische bruggen en zorgt voor een betere isolatie. Dit dakvenster is hierdoor bij uitstek geschikt voor energie-efficiënt bouwen en passiehuishuisbouw. Dankzij de akoestische prestaties van het R3 glas wordt een uitstekende luchtgeluidsisolatie van het gehele dakvenster bekomen.



- Dakvenster met licht verhoogde tuimelas - tuimelt boven het middengedeelte van het dakvenster.



- Voorzien van een vijfvoudig dichtingssysteem.
- Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel.
- Voorzien van een 2-puntssluiting voor optimale afsluiting.
- Het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment elektrische binnen- en buitentoebereiden.




- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-70°.

FTT U6 FTT R3



thermoPro

FTT/U U6 FTT/U R3



thermoPro


- vacuüm geïmpregneerd en
verlijmd grenenhout,

- afgewerkt met 2 lagen
transparante vernis.

- vacuüm geïmpregneerd en
verlijmd grenenhout,

- afgewerkt met 3 lagen witte
polyurethaan-lak,

- uitstekend geschikt voor vocht-
ige ruimten zoals badkamers en
keukens.

U6

- voorzien van superenergiebesparende 3-lagige beglazing U6,

**NIEUW: Ook verkrijgbaar in uitzet-tuimelversie FPT preSelect MAX en FPT/U preSelect MAX!
Enkel U6 beglazing! Ook verkrijgbaar in Z-Wave en 230 V uitvoering!**

R3

- voorzien van superenergiebesparende en geluidswerende 3-lagige beglazing R3,
- gewogen geluidsverzwakkingsindex voor het gehele venster $R_w (C; C_{tr}) = 42 (-2;-4)$ dB waarbij C de correctie is voor geluidsbronnen die vooral mid- en hoog frequent geluid uitstralen en C_{tr} de correctie voor geluidsbronnen die vooral laag frequent geluid uitstralen,
- de vijfde dichting in de glaslat zorgt voor verhoogde winddichtheid en reduceert het binnendringen van het impactgeluid van regen of hagel op de beglazing,
- dit type dakvenster wordt best met Thermo gootstukken gecombineerd.

TUIMELDAKVENSTER

Afmetingen [cm]		55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Effectief glasoppervlak [m²]		0,29	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	1,40
Maat code		02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
3-LAGIG GLAS	U _g = 0,5	FTT U6 hout met transparante vernis	699,62 846,54	797,06 964,44	894,50 1082,34	997,79 1207,32	1021,17 1235,62	1097,17 1327,58	1204,36 1457,27	1095,23 1325,22	1258,92 1523,30
	U _g = 0,5	FTT/U U6 hout met witte polyurethaan-lak	767,83 929,07	875,01 1058,76	984,14 1190,81	1095,23 1325,22	1124,46 1360,59	1208,26 1461,99	1321,29 1598,76	1206,31 1459,63	1385,60 1676,57
3-LAGIG GLAS	U _g = 0,5	FTT R3 hout met transparante vernis	767,83 929,07	875,01 1058,76	984,14 1190,81	1095,23 1325,22	1124,46 1360,59	1208,26 1461,99	1321,29 1598,76	1206,31 1459,63	1385,60 1676,57
	U _g = 0,5	FTT/U R3 hout met witte polyurethaan-lak	871,11 1054,05	997,79 1207,32	1116,66 1351,16	1245,28 1506,79	1276,46 1544,52	1375,85 1664,78	1504,47 1820,41	1368,06 1655,35	1572,68 1902,94

Conform NBN S 23-002

GOOTSTUKKEN E

Afmetingen [cm]		55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code		02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-PT Thermo	132,60 160,45	145,67 176,26	156,88 189,82	158,75 192,08	162,48 196,60	171,82 207,90	173,69 210,16	184,89 223,72	173,69 210,16	184,89 223,72



**FTW-V6
FTU-V6**


**VERSE
LUCHT**

TUIMELDAKVENSTER MET VERHOOGDE VENTILATIE IN HOUT - WIT

Het tuimeldakvenster heeft een continu regelbare ventilatieklep i.p.v. een ventilatierooster, alsook een grotere doorboring van het raamkader. Hierdoor biedt deze RTO (regelbare toevoeropening) een sterk verhoogd minimaal debiet. De V60P3 ventilatie-unit is bovendien zelfregelend (klasse P3) en zorgt aldus voor een continue maar gecontroleerde toevoer van verse lucht.



- Het populaire ontwerp van dit type dakvenster heeft een scharnier die zich in het midden van de venstervleugel bevindt.



- Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel. Voorzien van twee kierstanden.



- Het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment binnen- en buitentoebehoren. Ook dus met de manuele buitenzonwering!



- Uit te breiden met elektrische bedieningssystemen.
- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-90°.

FTW-V6



FTU-V6


V60P₃

- regelbare ventilatieklep V60P₃,


- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.

V60P₃

- regelbare ventilatieklep V60P₃,


- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak,



- uitstekend geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens.

Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FTP-V6).

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden. In principe bedraagt de nodige hoeveelheid lucht die toegevoerd en afgevoerd moet worden 3,6 m³/h per vierkante meter vloeroppervlak van de ruimte.

De norm vermeldt ook de minimale hoeveelheden toevoerlucht per ruimte:

- Slaapkamer, studeerkamer, speelkamer: 25 m³/h
- Woonkamer: 75 m³/h

Om het energieverbruik onder controle te houden, laat de norm toe de lucht-hoeveelheden voor bepaalde ruimtes te beperken:

- Slaapkamer, studeerkamer, speelkamer: 72 m³/h
- Woonkamer: 150 m³/h

Breedte dakvenster [cm]	V60P ₃		
	Nominaal ventilatie-debiet q _N bij 2 Pa [m ³ /h]	Max. oppervlakte ruimte conform EPB-norm [m ²]	Zelfregelendheid [klasse]
78	32,4	9	P3
94	32,4	9	P3
114	52,2	14,5	P3
134	63	17,5	P3

TUIMELDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Effectief glasoppervlak [m²]									
Maat code	05	06	07	08	09	10	11	12	17
FTW-V6 P2 hout met witte acryl-lak	549,56 664,97	606,08 733,35	666,49 806,45	695,72 841,82	740,54 896,06	740,54 896,06	806,80 976,23	740,54 896,06	839,93 1016,32
FTU-V6 P2 hout met witte polyurethaan-lak	598,28 723,92	666,49 806,45	744,44 900,77	775,62 938,50	837,98 1013,96	837,98 1013,96	917,88 1110,64	837,98 1013,96	962,71 1164,88

Conform NBN S 23-002

GOOTSTUKKEN E

Afmetingen [cm]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code	05	06	07	08	09	10	11	12	17
EHV-P	98,47	105,38	108,83	112,29	114,02	117,47	122,65	117,47	131,29
	119,15	127,51	131,69	135,87	137,96	142,14	148,41	142,14	158,86
EHV-PT Thermo	145,67	156,88	158,75	162,48	171,82	173,69	184,89	173,69	184,89
	176,26	189,82	192,08	196,60	207,90	210,16	223,72	210,16	223,72

A black-framed skylight is partially open on a dark grey tiled roof. The interior of the house is visible through the opening, showing a wooden desk and a chair. The skylight has a white frame and a black outer frame.

FTW-V/C
Retro


**KLASSIEKE
STIJL**

TUIMELDAKVENSTER RETRO - WIT

Het Retro tuimeldakvenster is uitgerust met een middenstijl en de afdekprofielen zijn in een zwarte kleur (RAL 9005). De bijbehorende gootstukken zijn ook uitgevoerd in RAL 9005. Hierdoor is dit dakvenster geschikt voor inbouw in monumentale panden en boerderijen.



- Het populaire ontwerp van dit type dakvenster heeft een scharnier die zich in het midden van de venstervleugel bevindt.



- Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel. Voorzien van twee kierstanden.



- Het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment binnen- en buitentoebehoren. Ook dus met de manuele buitenzonwering!



- Uit te breiden met elektrische bedieningssystemen.
- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-90°.

FTW-V/C Retro



thermoPro

Het Retro dakvenster is speciaal ontwikkeld voor toepassing in klassieke gebouwen waar een dergelijke uitstraling is vereist. Dit wordt bereikt door een elegante middenstijl en een diepe zwarte kleur (RAL 9005).

- regelbaar ventilatierooster V40P,

V40P



- hoge kwaliteit grenenhout, verlijmd en vacuüm geïmpregneerd,



- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.

Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FTP-V/C).

- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak (FTU-V/C).

GOOTSTUK Retro



De Retro gootstukken passen perfect bij de Retro dakvensters, doordat ze in dezelfde diepe zwarte kleur (RAL 9005) zijn geproduceerd.

TUIMELDAKVENSTER RETRO

Afmetingen [cm]	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Effectief glasoppervlak [m²]	0,22	0,29	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	1,40
Maat code	01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
FTW-V/C P2 Retro hout met witte acryl-lak	502,79 608,38	539,82 653,18	611,92 740,43	684,03 827,67	765,88 926,71	797,06 964,44	857,47 1037,54	857,47 1037,54	939,32 1136,58	857,47 1037,54	988,04 1195,53

Conform NBN S 23-002

GOOTSTUKKEN VOOR TUIMELDAKVENSTER RETRO

Afmetingen [cm]	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code	01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
EHV-P 9005	119,53 144,63	127,00 153,67	140,07 169,48	153,14 185,30	155,01 187,56	160,61 194,34	162,48 196,60	166,22 201,12	175,55 212,42	166,22 201,12	203,57 246,32
EHV-PT 9005 Thermo	156,88 189,82	164,35 198,86	177,42 214,68	190,50 230,50	192,36 232,76	197,97 239,54	199,83 241,80	203,57 246,32	212,91 257,62	203,57 246,32	240,92 291,51

2-LAGIG
GLAS P2

U_g = 1,0

VOOR PANNEN
TOT 90 MM
PROFIELHOOGTE



FYU-V

**GROOT
EN FUNCTIONEEL**

DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS IN HOUT - WIT

Het tuimeldakvenster met verhoogde tuimelas is voorzien van een tuimelas die zich boven de helft van de vensterhoogte bevindt. De hogere tuimelas zorgt ervoor dat het dakvenster zich gedraagt zoals een uitzet-tuimeldakvenster wat de doorloopruimte aanzienlijk vergroot en het gebruikscomfort ten goede komt. Door de grotere hoogtematen van dit type dakvenster zorgt dit venster ook voor meer lichtinval in de ruimte dan normale dakvensters.



- Dakvenster met verhoogde tuimelas - tuimelt boven het middengedeelte van het dakvenster, waardoor zelfs lange mensen gemakkelijk onder het dakvenster kunnen staan.



- Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel. Voorzien van twee kierstanden.



- Het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 160°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment binnen- en buitentoebehoren.
- Uit te breiden met elektrische bedieningssystemen.



- Montage mogelijk in een dakhelling van 20-65°.

FYU-V proSky



V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak,



- uitstekend geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens.

DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS PROSKY

Afmetingen [cm]	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
Effectief glasoppervlak [m²]	0,85	0,96	1,12	1,07	1,22	1,42
Maat code	13	40	42	80		43

2-LAGIG GLAS P2

U_g = 1,0

FYU-V P2

hout met witte polyurethaan-lak

900,35	972,45	1073,79	1025,07	1122,51	1227,74
1089,42	1176,67	1299,28	1240,33	1358,24	1485,57

Conform NBN S 23-002

Maat code: 43 - ARZ niet mogelijk.

GOOTSTUKKEN VOOR PROSKY TUIMELDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
Maat code	13	40	42	80		43
EHV-P	138,36 167,42	157,85 191,00	167,60 202,79	148,11 179,21	167,60 202,79	183,19 221,66
EHV-PT Thermo	192,93 233,45	208,52 252,31	214,37 259,39	206,57 249,95	228,01 275,89	231,91 280,61

VOOR PANNEN
TOT 90 MM
PROFIELHOOGTE



**FDY-V
FGH-V**


**MAXIMALE
LICHTINVAL**

DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS EN BENEDENLICHT - WIT

Het dakvenster FDY-V met verhoogde tuimelas en benedenlicht heeft twee venstervleugels in één raamkader. Hierbij dient de bovenvleugel als tuimeldakvenster en bevindt de tuimelas zich boven de helft van de vensterhoogte. De benedenvleugel is vast. Door de samenstelling van het dakvenster hoeven er geen twee afzonderlijke vensters meer gebruikt te worden, waardoor een ruimere lichtinval mogelijk is door het grotere glasoppervlak.

Het balkondakvenster FGH-V bestaat uit twee vleugels, waarbij de bovenste vleugel als een uitzetdakvenster geopend wordt en de onderste vleugel naar voren klapt tot in een verticale positie. De open vleugels vormen een balkon in de kamer.



- Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel. Voorzien van twee kierstanden.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.



- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment binnen- en buitentoebehoren.

- Uit te breiden met elektrische bedieningssystemen.



FDY-V/U
Duet proSky

thermoPro



FGH-V/U
Galeria

thermoPro



V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak,



- uitstekend geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens,



- dakvenster met verhoogde tuimelas - tuimelt boven het middengedeelte van het dakvenster, waardoor zelfs lange mensen gemakkelijk onder het dakvenster kunnen staan,



- het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 160°,



- montage mogelijk in een dakhelling van 25-65°.

V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,



- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,



- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak,



- uitstekend geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens,



- de bovenste vleugel klappt tot 45° open en de onderste vleugel klappt naar voren tot in een 90° verticale positie,



- het bovenste venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°,



- montage mogelijk in een dakhelling van 35-55° (114x255 van 40-55°).

- De bovenste vleugel opent tot 45°. De ingebouwde balustrades in de ondervleugel staan verticaal bij een volledig geopende stand.
- Als het balkondakvenster gesloten wordt, verdwijnen de balustrades in de vensterconstructie. Op die manier wordt verontreiniging van de balustradeprofielen tegengegaan en blijft de esthetiek van het dak bewaard.
- Wordt standaard geleverd met een waterdichte, damp-open onderdakraag XDP.

Voór bestelling dient een formulier met projectgegevens ingevuld te worden die van belang zijn voor de bouw van het balkondakvenster.

Elke Galeria bestaat uit een uniek boven- en een uniek onderdeel, alsook een afzonderlijke verpakking voor de balustrade i.f.v. de helling van het dak (35°, 36°, 37°, ... tot 55°). Indien meerdere Galeria's tegelijkertijd geleverd, onder- en bovendelen niet verwisselen.

Het FGH-V balkondakvenster kan gecombineerd worden met andere FAKRO dakvensters waaronder het FDY-V dakvenster. Hiervoor dienen de E.../G gootstukken gebruikt te worden.

DUO-DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS DUET PROSKY

Afmetingen [cm]	78x206	78x235*	78x255*	94x206	94x235*	94x255*
Effectief glasoppervlak [m²]	0,85	0,85	0,85	1,07	1,07	1,07
Hoogte tuimelend bovendeel [cm]	160	160	160	160	160	160
Hoogte vast onderdeel [cm]	50	78	98	50	78	98
Maat code	CB	CC	CD	DB	DC	DD
FDY-V/U P2 hout met witte polyurethaan-lak	988,04 1195,53	1204,36 1457,27	1262,82 1528,02	1071,84 1296,93	1364,16 1650,63	1424,57 1723,73

Conform NBN S 23-002

* Niet-standaard afmetingen, geleverd in 2 delen.
Op het onderdeel is een buitenzonwering manueel AMZ/G en elektrisch AMZ Z-Wave en AMZ Solar mogelijk!

GOOTSTUKKEN VOOR DUET PROSKY TUIMELDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
Maat code	CB	CC	CD	DB	DC	DD
EHV-P	167,60 202,79	183,19 221,66	198,78 240,52	183,19 221,66	198,78 240,52	214,37 259,39
EHV-PT Thermo	214,37 259,39	231,91 280,61	253,34 306,55	231,91 280,61	253,34 306,55	266,99 323,05

BALKONDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	78x255	94x255	114x255
Effectief glasoppervlak [m²]	0,85	1,07	1,35
Hoogte bovendeel [cm]	160	160	160
Hoogte onderdeel [cm]	98	98	98
Maat code	CD	DD	ED
FGH-V/U P2 Galeria hout met witte polyurethaan-lak	2987,51 3614,89	3155,11 3817,68	3312,96 4008,68

Balustrade

	391,71 473,97	391,71 473,97	391,71 473,97
--	------------------	------------------	------------------

Op het onderdeel is een buitenzonwering manueel AMZ/G en elektrisch AMZ Solar mogelijk! **Steeds bestellen mét balustrade!**

Maat code ED - Enkel mogelijk in een dakhelling van 45-55°. ARZ niet mogelijk.

GOOTSTUKKEN VOOR BALKONDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	78x255	94x255	114x255
Maat code	CD	DD	ED
EHV-P/G	216,32 261,74	233,86 282,97	247,50 299,47
EHV-PT/G Thermo	276,73 334,84	300,12 363,14	311,81 377,29

**BD /W
BW
BXW**


**OOK
VERTICAAL**

ELLEBOOGVENSTER - WIT

Het elleboogvenster is een gevelvenster dat verticaal in de gevel geplaatst wordt en alzo een uitbreiding van het dak vormt. Toepassing ervan vergroot het uitzicht alsook de lichtinval.



- Elleboogvensters dienen gecombineerd te worden met een dakvenster.
- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment binnen- en buitentoebehoren.



- Hoge kwaliteit grenenhout, verlijmd en vacuüm geïmpregneerd.
- Afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.
- Koppeling mogelijk met dakvensters in een dakhelling van 15-55° op V-niveau (30-55° op J-niveau).

BDR/W, BDL/W



Het venster kan kiepen tot een maximale opening van 12 cm en opendraaien tot maximaal 90°. De afsluitbare handgreep is bevestigd in het midden van het venster en kan met een sleutel afgesloten worden. Het venster kan links (BDL) of rechts (BDR) geopend worden.

Foto hierboven is een type BDL, dus naar links draaiend van binnenuit bekeken!

BVW



Het venster kan kiepen tot een maximale opening van 12 cm. De afsluitbare handgreep is bevestigd aan de bovenkant van het venster en kan met een sleutel afgesloten worden. De vleugel kan volledig open gekiept worden voor het reinigen van het glas aan de buitenzijde.

BXW



Vast venster.

Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis.
- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak.

ELLEBOOGVENSTER

Afmetingen [cm]	78x60	78x75	78x95	94x75	94x95	114x75	114x95
Maat code	33	81	82	85	86	89	90

2-LAGIG GLAS P2	 $U_g = 1,1$	BDL/W P2, BDR/W P2 hout met witte acryl-lak	765,88 926,71	865,27 1046,97	962,71 1164,88	945,17 1143,65	1038,71 1256,84	- -	1128,36 1365,31
	 $U_g = 1,1$	BVW P2 hout met witte acryl-lak	551,51 667,33	588,54 712,13	611,92 740,43	629,46 761,65	664,54 804,09	664,54 804,09	689,88 834,75
	 $U_g = 1,1$	BXW P2 hout met witte acryl-lak	432,63 523,49	446,28 539,99	469,66 568,29	483,30 584,80	502,79 608,38	588,54 712,13	639,21 773,44



Conform NBN S 23-002

Ook verkrijgbaar in de hoogtes 115 en 137 cm, alsook met P5 beglazing.

GOOTSTUKKEN VOOR ELLEBOOGVENSTER + BOVENLIGGEND DAKVENSTER

Afmetingen [cm]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
Maat code	05	06	07	08	09	10	11
EUV/B	165,65 200,43	173,44 209,87	183,19 221,66	181,24 219,30	190,98 231,09	190,98 231,09	196,83 238,16
EUV/B Thermo	204,62 247,60	212,42 257,03	222,16 268,82	220,21 266,46	229,96 278,25	229,96 278,25	235,80 285,32

Ook verkrijgbaar in J-niveau inbouwdiepte.

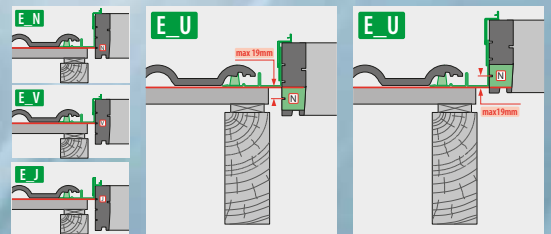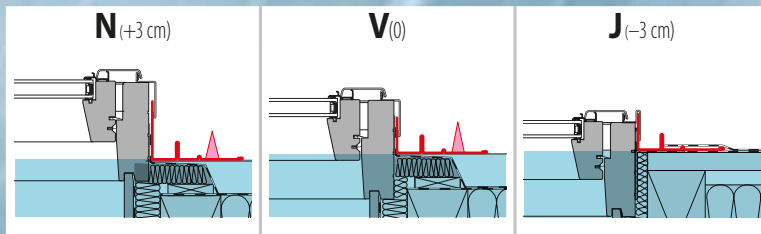

GOOTSTUKKEN

Gootstukken zijn noodzakelijk bij het plaatsen van dakvensters in het dak. Door het nauwkeurige ontwerp sluiten de gootstukken naadloos aan op elke dakbedekking. De gootstukken zorgen voor een veilige afvoer van het regenwater en sneeuw en beschermen tegen elk weertype.

FAKRO gootstukken zijn gemaakt van aluminium, bedekt met een polyester poedercoating in een neutrale kleur RAL 7022 die perfect aansluit bij alle standaard kleuren dakbedekkingen.

Indien de FAKRO gootstukken voorzien van zijn van een slabbe, wordt deze slabbe uitgevoerd in gelakt (RAL 7022) ribbellood.

De slabbe uit gelakt ribbellood vangt perfect alle onregelmatigheden van de ondergrond op en heeft volgende voordelen:

- Zwaar - niet windgevoelig;
- Zeer buigzaam/flexibel;
- UV-bestendig;
- Duurzaam - zeer lange levensduur;
- 100% recycleerbaar.

STANDAARD GOOTSTUKKEN



EH_-P

voor sterk geprofileerde dakbedekking (pannen) tot 90 mm profielhoogte **mét 210 mm lang ribbellood (gelakt RAL 7022) voor een perfecte, blijvende en esthetische aansluiting met de pannen!**



EZV-F

voor platte pannen met zijsluiting



EL_

voor vlakke overlappende dakbedekking (leien) tot 5 mm dikte



EGV-BE

voor vlakke overlappende dakbedekking (tegelpannen) tot 12–16 mm dikte



EBV-P

voor zowel vlakke als geprofileerde metalen dakbedekking (gelakt, verzinkt staal) **mét ribbellood (gelakt RAL 7022) voor een perfecte, blijvende en esthetische aansluiting!**



EEV

voor vlakke metalen dakbedekking (VM ZINC, koper) – staande naad

Afmetingen [cm] Maat code		55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-P	82,92 100,33	88,10 106,61	98,47 119,15	105,38 127,51	108,83 131,69	112,29 135,87	114,02 137,96	117,47 142,14	122,65 148,41	117,47 142,14	131,29 158,86
	EHU-P regelbare inbouwdiepte*	161,75 195,72	165,65 200,43	179,29 216,94	181,24 219,30	187,08 226,37	190,98 231,09	198,78 240,52	200,73 242,88	212,42 257,03	208,52 252,31	229,96 278,25
VOOR LEIEN TOT 5 MM DIKTE	ELV	Zie Greenview!										
	ELU regelbare inbouwdiepte*	Zie Greenview!										
	ELJ ingebouwde plaatsing (-3 cm)	Zie Greenview!										
	EZV-F platte pannen met zijsluiting	Zie Greenview!										
	EGV-BE tegelpannen 12-16 mm dikte	Zie Greenview!										
	EBV-P vlakke metalen dakbedekking	Zie Greenview!										
	EEV TC VM ZINC - staande naad	Zie Greenview!										
	EEV CU koper - staande naad	Zie Greenview!										

* zie pagina 32 rechtsboven

THERMO GOOTSTUKKEN

Het **Thermo gootstuk** maakt het mogelijk elk type dakvenster zonder koudebruggen te koppelen met de dakisolatie, omdat het de thermische isolatie rondom het dakvenster optrekt tot boven het niveau van de panlatten. Hiervoor is aan de binnenzijde van het gootstuk een 22 mm dikke soepele thermische isolatie gekleefd die goed tegen het raamkader aansluit. Hierdoor is het Thermo gootstuk rondom 22 mm breder dan het standaard gootstuk. Beneden het niveau van de panlatten kan dan de XDP Plus onderdakraag met schapenwol worden gebruikt. Door het gebruik van het Thermo gootstuk wordt, afhankelijk van het dakvenstertype, de U_w -waarde van het dakvenster tot 15% verbeterd en koudebruggen en warmteverliezen voorkomen. Het EHV-PT Thermo gootstuk wordt gebruikt voor pannen tot 90 mm profielhoogte. Het ELV-T Thermo gootstuk wordt gebruikt voor leien tot 5 mm dikte.



EHV-PT Thermo


voor sterk geprofileerde dakbedekking (pannen) tot 90 mm profielhoogte **mét 210 mm lang ribbellood (gelakt RAL 7022) voor een perfecte, blijvende en esthetische aansluiting met de pannen!**




ELV-T Thermo

voor vlakke overlappende dakbedekking (leien) tot 5 mm dikte


GOOTSTUKKEN E											
Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-PT Thermo										
	123,26 149,15	132,60 160,45	145,67 176,26	156,88 189,82	158,75 192,08	162,48 196,60	171,82 207,90	173,69 210,16	184,89 223,72	173,69 210,16	184,89 223,72



FTW-V P2 + XDP Plus + EHV-P



**FTW-V P2 + XDP Thermo
+ EHV-PT Thermo**



**FTT U6 + XDP Thermo
+ EHV-PT Thermo**

ISORAMA GOOTSTUKKEN

Het Isorama gootstuk maakt het mogelijk elk type dakvenster zonder koudebruggen te koppelen met de dakisolatie, omdat het de mogelijkheid schept de thermische isolatie rondom het dakvenster tot boven het niveau van de panlatten op te trekken. Hiervoor is het Isorama gootstuk rondom 22 breder dan het standaard gootstuk. De hierdoor vrij gekomen ruimte kan worden opgevuld met behulp van de XTI isolerende kader in houtwol, die alvorens het dakvenster in te bouwen, rondom het raamkader wordt bevestigd. Door het gebruik van het Isorama gootstuk wordt, afhankelijk van het dakvenstertype, de U_w -waarde van het dakvenster tot 15% verbeterd en koudebruggen en warmteverliezen voorkomen.

Het EHV-PN Isorama gootstuk wordt gebruikt voor pannen tot 90 mm profielhoogte.

Het ELV-N Isorama gootstuk wordt gebruikt voor leien tot 5 mm dikte.



EHV-PN Isorama

voor sterk geprofileerde dakbedekking (pannen) tot 90 mm profielhoogte **mét 210 mm lang ribbellood (gelakt RAL 7022) voor een perfecte, blijvende en esthetische aansluiting met de pannen!**




ELV-N Isorama

voor vlakke overlappende dakbedekking (leien) tot 5 mm dikte


GOOTSTUKKEN E											
Afmetingen [cm]	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code	01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	123,26	132,60	145,67	156,88	158,75	162,48	171,82	173,69	184,89	173,69	184,89
	149,15	160,45	176,26	189,82	192,08	196,60	207,90	210,16	223,72	210,16	223,72
EHV-PN Isorama											

Gootstukken Isorama tot uitputting voorraad.

Worden vervangen door Thermo gootstukken waarvan de isolatie in Isorama toepassing moet worden verwijderd!



FTW-V P2 + XTI + EHV-PN Isorama



FTT U6 + XTI + EHV-PN Isorama



GOOTSTUKKEN VOOR COMBINATIES MET STANDAARD DAKVENSTERS

Het modulaire combinatiesysteem is geschikt om dakvensters in groepen te combineren: horizontaal, verticaal of in blok.

De standaard tussenafstand tussen zowel de verticaal als horizontaal gecombineerde dakvensters bedraagt 10 cm (meerprijs van 20% op het standaard gootstuk). Met het oog op het eventueel later plaatsen van een rolluik, moet deze afstand voor de verticaal gecombineerde vensters worden vergroot naar 20 cm (meerprijs van 40% op het standaard gootstuk).

Het modulaire combinatiesysteem van FAKRO bestaat uit zeven modules waarmee elke soort combinatie kan worden uitgevoerd. Elke module is een koppellement dat een welbepaalde plaats en rol heeft in de combinatie.



B2/1 Horizontale combinatie



B1/2 Verticale combinatie



B2/2 Blokvormige combinatie

COMBINATIES VAN DE GOOTSTUKKEN MET 10 CM TUSSENAFSTAND

Afmetingen [cm] Maat code		55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-P	82,92 100,33	88,10 106,61	98,47 119,15	105,38 127,51	108,83 131,69	112,29 135,87	114,02 137,96	117,47 142,14	122,65 148,41	117,47 142,14	131,29 158,86
	KDV	99,39 120,26	111,08 134,41	116,93 141,48	126,67 153,27	128,62 155,63	140,31 169,78	142,26 172,14	144,21 174,50	157,85 191,00	144,21 174,50	167,60 202,79
	KHV-1-P, KHV-2-P, KHV-3-P KXV-4, KXV-5, KXV-6	108,32 131,07	113,92 137,85	127,00 153,67	136,33 164,97	138,20 167,22	145,67 176,26	151,28 183,04	153,14 185,30	160,61 194,34	153,14 185,30	173,69 210,16
	EHV-PT Thermo	123,26 149,15	132,60 160,45	145,67 176,26	156,88 189,82	158,75 192,08	162,48 196,60	171,82 207,90	173,69 210,16	184,89 223,72	173,69 210,16	184,89 223,72
	KDV-T Thermo	140,31 169,78	157,85 191,00	167,60 202,79	183,19 221,66	190,98 231,09	198,78 240,52	204,62 247,60	206,57 249,95	218,27 264,10	206,57 249,95	233,86 282,97
	KHV-1-PT, KHV-2-PT, KHV-3-PT, KXV-4T, KXV-5T, KXV-6T	145,67 176,26	151,28 183,04	164,35 198,86	173,69 210,16	175,55 212,42	183,02 221,46	188,63 228,24	190,50 230,50	197,97 239,54	190,50 230,50	211,04 255,36
VOOR LEIEN TOT 5 MM DIKTE	ELV	Zie Greenview!										
	KDV-L	Zie Greenview!										
	KLV-1, KLV-2, KLV-3 KLV-4, KLV-5, KLV-6	Zie Greenview!										
	ELV-T Thermo	Zie Greenview!										
	KDV-LT Thermo	Zie Greenview!										
	KLV-1T, KLV-2T, KLV-3T KLV-4T, KLV-5T, KLV-6T	Zie Greenview!										



Enkelvoudige
module



Horizontale combinatie

B2/1




Horizontale combinatie

B3/1




Verticale combinatie

B1/2




Blokvormige combinatie

B2/2



Blokvormige combinatie

B3/2



$H_{min} = 8 \text{ cm (AMZ)}$
 $H_{min} = 10 \text{ cm (AMZ Z-Wave en Solar)}$
 $H_{min} = 20 \text{ cm (ARZ Z-Wave en Solar)}$
 $H_{min} = 20 \text{ cm bij J-inbouwdiepte}$

$B_{min} = 10 \text{ cm}$

Vergelijking benaming pannen-->leien

EHV-P -->ELV
 KDV -->KDV-L
 KHV-1-P -->KLV-1
 KHV-2-P -->KLV-2
 KHV-3-P -->KLV-3
 KXV-4 -->KLV-4
 KXV-5 -->KLV-5
 KXV-6 -->KLV-6



EFW

**DAKVENSTER
IN PLATDAK**

SCHUINE OPBOUW VOOR DAKVENSTERS IN PLATTE DAKEN

Het pakket EFW bestaat uit: een houten geïsoleerde opstand en de nodige aluminium afwerkstukken teneinde een waterdichte aansluiting op de opstand te verkrijgen.




- De schuine opbouw voor platte daken maakt het mogelijk diverse types Fakro dakvensters in een plat dak te monteren.



- Montage mogelijk in een dakhelling van 0-15°.


EFW



- opstand vervaardigd uit hout met EPS isolatie aan de binnenzijde,
- bevat tevens aluminium afwerkprofielen om een waterdichte aansluiting van het dakvenster met de opstand te verzekeren.


Indien AMZ manueel: Min. tussanafstand = 18 mm!
Indien AMZ Z-Wave en Solar: Min. tussanafstand = 40 mm!
Indien ARZ Z-Wave en Solar: Min. tussanafstand = 100 mm!

Maat A bij DUO en TRIO is voor tussanafstand 18 mm.
DUO 40 mm: bij A +22 mm bijtellen!
DUO 100 mm: bij A +82 mm bijtellen!
TRIO 40 mm: bij A +44 mm bijtellen!
TRIO 100 mm: bij A +164 mm bijtellen!

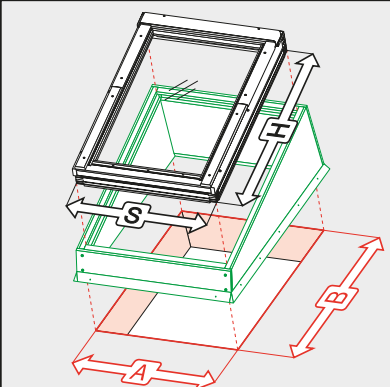


SH		AB	
[cm]		[cm]	
55	78	52	90
55	98	52	110
66	98	63	110
66	118	63	131
78	98	75	110
78	118	75	131
78	140	75	154
94	118	91	131
94	140	91	154
114	118	111	131
114	140	111	154
134	98	131	110
134	140	131	154

EFW

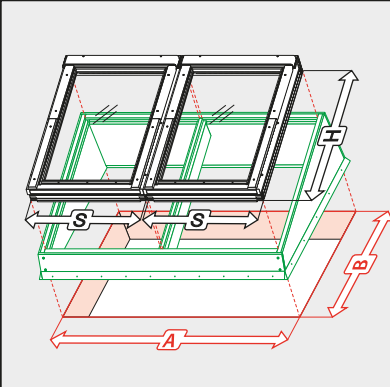

SH		AB	
[cm]		[cm]	
55	78	109	90
55	98	109	110
66	98	131	110
66	118	131	131
78	98	155	110
78	118	155	131
78	140	155	154
78	160	155	174
94	118	187	131
94	140	187	154
114	118	227	131
114	140	227	154
		max. 250	

EFW DUO B2/1

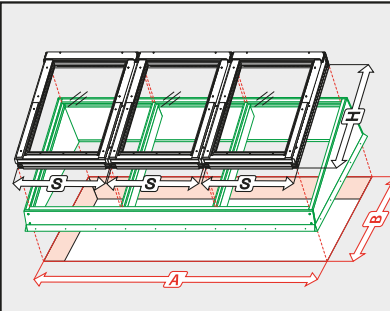

SH		AB	
[cm]		[cm]	
55	78	166	90
55	98	166	110
66	98	199	110
66	118	199	131
78	98	235	110
78	118	235	131
78	140	235	154
78	160	235	174
		max. 250	

EFW TRIO B3/1


OPSTAND SCHUINE OPBOUW PLAT DAK											
Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
EFW	Zie Greenview!										
EFW DUO 18mm B2/1	Zie Greenview!										
EFW DUO 40mm B2/1	Zie Greenview!										
EFW DUO 100mm B2/1	Zie Greenview!										
EFW TRIO 18mm B3/1	Zie Greenview!										
EFW TRIO 40mm B3/1	Zie Greenview!										
EFW TRIO 100mm B3/1	Zie Greenview!										

Ook verkrijgbaar in hout wit.



MONTAGETOEBEHOREN

FAKRO montage toebehoren garanderen een snelle en gemakkelijke verbinding met de dakvensters. Ze verminderen het risico op koudebruggen en zorgen voor een goede afvoer van vocht uit het gebied rond het dakvenster. Het gebruik van originele FAKRO montage toebehoren zorgt voor een veilig gebruik en optimale werking van FAKRO dakvensters.



XDP Plus

Onderdakkraag


- waterdichte, damp-open kraag,
- zorgt voor een correcte afvoer rondom het dakvenster van lekwater op het onderdak (inclusief meegeleverde schapenwol).



XDS, XDS-P

Dampschermkraag


- waterdichte, dampremmende kraag,
- zorgt voor een correcte verbinding van het dakvenster met het dampscherm binnen,
- XDS voor houten en XDS-P voor PVC dakvensters.



XDP Thermo

Onderdakkraag + isolerend kader


- onderdakkraag,
- isolerend kader in 22 mm dik polyethyleenschuim ($\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$ - tot aan de bovenzijde van de panlatten),
- te gebruiken met de standaard en Thermo gootstukken op V- en N-diepte,
- voor J-diepte speciale versie XDP Thermo-J vragen.



XLC

Binnenbekleding

- voor een snelle, professionele afwerking van het dakvenster,
 - dankzij de witte kleur weerkaatst het binnenvallend licht en verhoogt de hoeveelheid licht in de ruimte,
 - de binnenbekleding XLC is vervaardigd van vochtbestendige, witte geplastificeerde PVC schuimplaat.
- De XLC-F wordt gebruikt in combinatie met houten dakvensters, de XLC-P uitsluitend met PVC dakvensters.



XGP, XGW/W, XGW, XGK

Raamkader-uitbreiding

- verhoogt het raamkader naar binnen toe,
- XGP: hout met transparante vernis,
- XGW/W: hout met witte acryl-lak,
- XGW: hout met witte polyurethaan-lak,
- XGK: PVC.



XRP, XRW, XRU

Verbindingsbalk

- XRP verbindt 2 of 3 dakvensters die in de horizontale B2/1 of B3/1 combinatie met elkaar gekoppeld zijn,
- verkrijgbaar voor 3 koppelfstanden, 18, 40 en 100 mm - ook verkrijgbaar in het wit (XRW en XRU),
- bij 100 mm tussenafstand kunnen de standaard combinatie gootstukken gebruikt worden. Bij 18 en 40 mm, het gootstuk EHV-P DUO/TRIO gebruiken!

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
XDP Plus	Zie Greenview										
XDS, XDS-P	Zie Greenview										
XDP Thermo	Zie Greenview										
XLC-F 30, XLC-P 30	Zie Greenview										
XLC-F 40, XLC-P 40	Zie Greenview										
XGP	Zie Greenview										
XGW/W	Zie Greenview										
XGW	Zie Greenview										
XGK	Zie Greenview										
Tussenafstand dakvensters Lengte balk (cm)	200	18 mm 270	350	200	40 mm 270	350	200	100 mm 270	350		
XRP, XRW, XRU	Zie Greenview										



HOOG-DAMPDOORLATENDE ONDERDAKFOLIES

NIEUWE GENERATIE!
40% HOGERE
SCHEURWEERSTAND-WAARDEN!



EUROTOP N35

3-lagige PP dampopen onderdak-folie:

- gewicht: 135 g/m²
- scheurweerstand (EN 12311-1): 280/170 N/5 cm
- nagelscheurweerstand (EN 12310-1): 130/170 N
- waterdicht (EN 13859-1): W1
- S_d-waarde: 0,015m
- rolafmetingen: 50 x 1,5 m

85,71
103,71

Prijs per rol
zonder tape

107,69
130,31

Prijs per rol
met 2 tapes



EUROTOP S65

3-lagige PP dampopen onderdak-folie:

- gewicht: 165 g/m²
- scheurweerstand (EN 12311-1): 350/220 N/5 cm
- nagelscheurweerstand (EN 12310-1): 195/230 N
- waterdicht (EN 13859-1): W1
- S_d-waarde: 0,015m
- rolafmetingen: 50 x 1,5 m

112,09
135,63

Prijs per rol
zonder tape

134,07
162,22

Prijs per rol
met 2 tapes



EUROTOP S215Max

3-lagige PP dampopen onderdak-folie

- gewicht: 215 g/m²
- scheurweerstand (EN 12311-1): 400/250 N/5 cm
- nagelscheurweerstand (EN 12310-1): 260/325 N
- waterdicht (EN 13859-1): W1
- S_d-waarde: 0,015m
- rolafmetingen: 50 x 1,5 m

159,34
192,80

Prijs per rol
zonder tape



EUROTOP TPU 210 T

dampopen en capillaire onderdak-folie op basis van een polystervlies met polyurethaanbekleding

- gewicht: 210 g/m²
- scheurweerstand (EN 12311-1): 380/420 N/5 cm
- waterdicht (EN 13859-1): W1
- S_d-waarde: 0,15 m
- rolafmetingen: 50 x 1,5 m

345,05
417,52

Prijs per rol
met 1 tape



FSR/W


**VEILIGHEID
VAN PERSONEN**

VERLUCHTINGSOPENING VOOR TRAPPENHUIZEN - WIT

De verluchttingsopening voor binnentrappenhuizen heeft een tuimelas in het midden en een 24 V kettingmotor onderaan, die het dakvenster in max. 60 seconden opent.




- Het dakvenster heeft een scharnier, dat zich in het midden van de venstervleugel bevindt.
- Kan ook gebruikt worden voor dagelijkse ventilatie indien de centrale met geïntegreerde drukknop voor verluchting of een afzonderlijke drukknop voor verluchting wordt toegepast.
- Vleugel opent in 60 sec.



- Wordt geleverd met 1 voormonteerde ketting-elektromotor 24 V – 1,4 A, in ALU-kleur RAL 9006.
- Beantwoordt aan de normen NBN S 21-208-3:2018 en NBN EN 12101-2:2003 en wordt geleverd met een "Certificate of constancy of performance" 1396-CPR-0124.
- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-90°.

FSR/W



- hoge kwaliteit grenenhout, verlijmd en vacuüm geïmpregneerd,



- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.

Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FSR).

- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak (FSR/U).

VERLUCHTINGSOPENING IN BINNENTRAPPHUIZEN

Afmetingen [cm]	78x98	78x118	78x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Effectief glasoppervlak [m ²]	0,47	0,59	0,73	0,95	1,16	0,92	1,40
Keeldoorsnede A _g [m ²]	0,61	0,75	0,90	1,14	1,37	1,11	1,63
Maat code	05	06	07	10	11	12	17
FSR/W P2 hout met witte acryl-lak	917,38 1110,03	970,14 1173,87	999,86 1209,83	1078,19 1304,61	1150,00 1391,50	1104,00 1335,84	1227,79 1485,62

Volgens NBN S 21-208-3:2018 moet de keeldoorsnede van de verluuchtingsopening ten minste 1 m² bedragen. In lage gebouwen (hoogte ≤ 10 m) mag de keeldoorsnede worden verminderd tot 0,5 m² wanneer de trappenhuisen maximaal twee verdiepingen met het evacuatie niveau verbinden en de oppervlakte van iedere verdieping ten hoogste 300 m² bedraagt.

Aangezien de verluuchtingsopening geen rook- en warmteafvoersysteem is, is de keeldoorsnede een geometrische sectie.

Conform NBN S 23-002

Ook verkrijgbaar met P5 beglazing: meerprijs + 50%.


BEDIENINGSKIT SHVE VOOR VERLUCHTINGSOPENING IN BINNENTRAPPHUIZEN

(1)+(2)	SHVE 2 HS	(1) besturingscentrale 24 V (2,5 A) inclusief 2 batterijen 12 V - 2,3 Ah (2) rode nooddrukknop voor openen en sluiten	800,00 968,00
	SHVE 2T HS	besturingscentrale 24 V (2,5 A) inclusief 2 batterijen 12 V - 2,3 Ah met geïntegreerde rode nooddrukknop en drukknop voor verluchting	790,00 955,90

SHVE 2 en 2T voor de bediening van max. 1 verluuchtingsopening!

Optioneel kunnen nog de volgende elementen worden aangesloten:

(4)	drukknop voor verluchting	45,00 54,45	(6)	regenmelder	200,00 242,00
(2')	draadloze rode nooddrukknop voor openen en sluiten + antenne + module in centrale	850,00 1028,50	(2)	rode nooddrukknop voor openen en sluiten	115,00 139,15

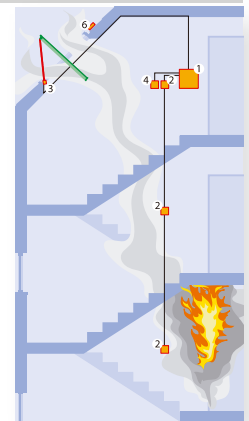

GOOTSTUKKEN E

Afmetingen [cm]	78x98	78x118	78x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Maat code	05	06	07	10	11	12	17
EHV-P	98,47 119,15	105,38 127,51	108,83 131,69	117,47 142,14	122,65 148,41	117,47 142,14	131,29 158,86
EHV-PT Thermo	145,67 176,26	156,88 189,82	158,75 192,08	173,69 210,16	184,89 223,72	173,69 210,16	184,89 223,72

VOOR PANNEN
TOT 90 MM
PROFIELHOOGTE



**PWP
FWW
FWW/L**

**EENVOUDIG
UITSTAPPEN**

UITSTAPDAKVENSTER - WIT

Het FAKRO uitstapdakvenster combineert de uitstekende thermische eigenschappen en de lichtinval van een tuimeldakvenster met een gemakkelijke en veilige toegang tot het dak. Dit kan zowel naar een plat dak als naar een hellend dak. Het dakvenster opent zijdelings tot 90° en is voorzien van een gasdrukveer-mechanisme. Hierdoor is het mogelijk het venster open te laten staan, zonder dat het bij harde wind dichtklapt.




- Voor daktoetreding in een bewoonbare, verwarmde en geïsoleerde ruimte.
- De handgreep kan aan de linker- of rechterzijde gemonteerd worden, door eenvoudig bij de montage de scharnieren aan te passen. Voorzien van twee kierstanden.



- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment binnentoebehoren (buitentoebehoren op speciale bestelling).
- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-55°.




PWP



- bij montage kunt u de handgreep links of rechts plaatsen door de scharnieren aan te passen,
- meerkamerprofiel in wit PVC met stalen verstevigings-elementen,
- het PVC-profiel absorbeert geen vocht, is duurzaam en bestand tegen corrosie. Geschikt voor ruimten waar langdurig vocht aanwezig is (badkamer, wasserette, zwembad).




FWW



- bij montage kunt u de handgreep links of rechts plaatsen door de scharnieren aan te passen, wordt geleverd naar rechts openend van buitenuit bekeken (zie foto),
- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,
- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.



FWW/L



- wordt geleverd naar links openend van buitenuit bekeken (zie foto),
- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,
- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak.



Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FWP).
- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak (FWU).


UITSTAPDAKVENSTER FW

Afmetingen [cm]	78x98	78x118
		
Maat code	05	06
PWP P2 profiel in wit PVC	491,10 594,23	547,61 662,61
FWW P2 hout met witte acryl-lak	609,97 738,07	668,44 808,81
FWW/L P2 hout met witte acryl-lak	609,97 738,07	668,44 808,81

Conform NBN S 23-002

GOOTSTUKKEN E

Afmetingen [cm]		78x98	78x118
Maat code		05	06
VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE	EHV-P	98,47 119,15	105,38 127,51
	EHV-PT Thermo	145,67 176,26	156,88 189,82





**WGI
WLI**


**EENVOUDIGE
LICHTINVAL**

ZOLDERRAAM

- Zolderramen zijn bedoeld voor onbewoonde ruimten.
- Zolderramen kunnen in drie kierstanden gezet worden voor ventilatie van de ruimte.




- Voorzien van een geïntegreerd gootstuk voor een pannen-profielhoogte tot 60 mm (WGI en WLI).
- Vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout.

WGI



- klapt naar boven open.
- blokkage van de geopende toestand d.m.v. een gasdrukveer.
- voorzien van gehard glas (3H-8-3).
- voor pannen tot 45 mm profielhoogte.
- montage mogelijk in een dakhelling van 15-60°.

WLI



- zijdelingse opening tot 90°.
- zowel rechts als links uitklapbaar.
- voorzien van gehard glas (3H-8-3).
- het toegepaste geïntegreerde mechanisme vergemakkelijkt het openen, zorgt voor stabiliteit en biedt bescherming tegen onverwacht dichtvallen.
- kan als daktoetreding worden gebruikt.
- montage mogelijk in een dakhelling van 15-70°.

ZOLDERRAAM

Afmetingen [cm]	46x55	46x75
WGI	143,97	163,96
dubbel gehard glas 3H-8-3	174,20	198,40
WGI-S dubbel gehard glas 3H-8-3 (speciaal leien)	131,97	147,97
	159,68	179,04

ZOLDERRAAM

Afmetingen [cm]	54x83	86x87
WLI	247,94	293,93
dubbel gehard glas 3H-8-3	300,01	355,66

TUIMELDAKVENSTER

TUIMELDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Effectief glasoppervlak [m²]	0,22	0,29	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	1,40
Maat code	01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17
FTP-V U3 hout met transparante vernis	319,60 386,72	342,99 415,02	389,76 471,61	438,48 530,56	487,20 589,51	512,53 620,17	549,56 664,97	549,56 664,97	602,18 728,64	549,56 664,97	633,36 766,37

2-LAGIG
GLAS U3

U_g = 1,0

BTW niet inbegrepen
BTW 21% inbegrepen

Indicatieve levertermijn in werkdagen

3

10

20



NIET-STANDAARD

NIET-STANDAARD DAKVENSTERS - MEERKOSTEN*


BESCHRIJVING	MEERPRIJS	LEVERTIJD
HOUTEN PROFIELEN		
Gelakt in RAL kleuren	Op aanvraag	25 werkdagen
Gelakt in lazurite	Op aanvraag	30 werkdagen
Uit mahoniehout	Op aanvraag	20 werkdagen
AFDEKPROFIELEN		
ALU gepoedercoat in RAL kleuren	Op aanvraag	20 werkdagen
Uitvoering in VM ZINC	Op aanvraag	15 werkdagen
Uitvoering in koper	Op aanvraag	15 werkdagen
GLAS		
Uitvoering in G61 Sun & Sound	20%	20 werkdagen
Uitvoering in R1 Sound	20%	20 werkdagen
Uitvoering in P5	50%	20 werkdagen
Uitvoering in absorberend/gekleurd glas:		
	τ_v τ_{uv} g	
W2 blauw	54 % 1 % 36 %	30%
W4 bruin	52 % 0 % %	30%
W6 grijs	48 % 0 % 39 %	30%
W8 groen	66 % 0 % %	30%
		30 werkdagen
Uitvoering in reflecterend glas:		
	τ_v τ_{uv} g	
H1 blauw	34 % 0 % 24 %	50%
H3 bruin	23 % 0 % 23 %	30%
H5 grijs	21 % 0 % 22 %	30%
H7 groen	29 % 0 % 21 %	30%
H9 helder	54 % 0 % 42 %	30%
		30 werkdagen
Uitvoering in ornament glas	25%	20 werkdagen
NIET-STANDAARD AFMETINGEN	Op aanvraag	30 werkdagen
NIET-STANDAARD VORMEN	Op aanvraag	60 werkdagen

* Steeds te berekenen t.o.v. het basisdakvenster in P2.

τ_v - lichttransmissie

τ_{uv} - ultraviolettransmissie

g - zonnefactor



SPECIALE DAKVENSTERS
ZOLDERAMEN

NIET-STANDAARD GOOTSTUKKEN - MEERKOSTEN


BESCHRIJVING	MEERPRIJS	LEVERTIJD
GOOTSTUKKEN		
Retro RAL 9005 zwart	Op aanvraag	
ALU gepoedercoat in RAL kleuren	Op aanvraag	20 werkdagen
NIET-STANDAARD AFMETINGEN	Op aanvraag	30 werkdagen



VERVANGINGSGLAS EN ONDERDELEN

Op aanvraag kunnen vervangingsglas (geleverd in een houten verpakking met de nodige butylband voor de afdichting, alsook een montagehandleiding) en service-onderdelen separaat via de service-afdeling worden besteld!

Ga hiervoor naar: <https://www.fakro.be/nl/service/dienst-na-verkoop/>



BUITEN- OF BINNENTOEBEHOREN?




Om het type en grootte van het toebehoren juist te selecteren, is het van belang het type dakvenster en de maat te weten. Deze zijn te vinden op het productplaatje, dat op het dakvenster zit.

Binnen- en buitentoebehoren voor FAKRO dakvensters zijn verkrijgbaar bij uw FAKRO dealer.

Gebruik maken van originele FAKRO toebehoren, zorgt ervoor dat u de 10 jaar garantie op uw FAKRO dakvenster behoudt.

De gedrukte kleurmonsters in deze brochure komen wellicht niet overeen met de werkelijkheid. Bekijk het stalenboek bij de FAKRO dealers.

Deze bevat alle materialen die gebruikt worden in de FAKRO toebehoren.

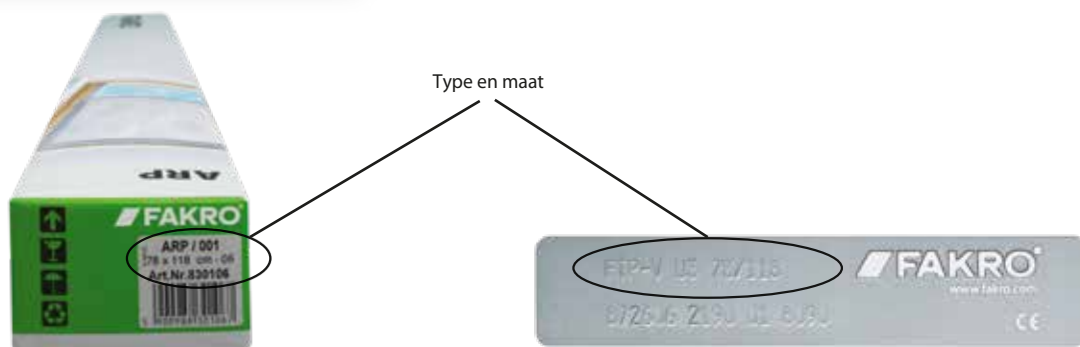

BUITENTOEBEHOREN

	FT -V tuimeldakvenster	FP -V preSelect MAX uitzet -tuimeldakvenster	PTP-V PVC tuimeldakvenster	FTT US, FPT US Thermo ³ dakvenster	FTT U6, U8(VSG) Thermo, R3 tuimeldakvenster	FYU-V verhoogde tuimelass	FDY-V/U		FGH-V/U		BD -/W, BVW, BXW elleboog- venster	FXW vast glasele- ment	FWW uitstap- dakvenster	PWP uitstap- dakvenster
							boven vleugel	onder vleugel	boven vleugel	onder vleugel				
AMZ buitenzonwering ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	—	—
AMZ Z-Wave buitenzonwering ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	—	—
AMZ Solar buitenzonwering ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+
ARZ Z-Wave rolluik ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+	—	—
ARZ Solar rolluik ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+	—	—

BINNENTOEBEHOREN

	FT -V tuimeldakvenster	FP -V preSelect MAX uitzet -tuimeldakvenster	PTP-V PVC tuimeldakvenster	FTT US, FPT US Thermo ³ dakvenster	FTT U6, U8(VSG) Thermo, R3 tuimeldakvenster	FYU-V verhoogde tuimelass	FDY-V/U		FGH-V/U		BD -/W, BVW, BXW elleboog- venster	FXW vast glasele- ment	FWW uitstap- dakvenster	PWP uitstap- dakvenster
							boven vleugel	onder vleugel	boven vleugel	onder vleugel				
AJP jaloezie	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AJP Z-Wave jaloezie	+	+	+	+	—	+	+	—	+	—	—	—	+	+
ARS standaard rolgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ARP rolgordijn met zijgeleiding	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ARP Z-Wave rolgordijn met zijgeleiding	+	+	+	+	—	+	+	—	+	—	—	—	+	+
ARF verduisteringsgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ARF Z-Wave verduisteringsgordijn	+	+	+	+	—	+	+	—	+	—	—	—	+	+
ARF Solar verduisteringsgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
APS vouwgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
APF honingraat verduisteringsgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AMS muggengaas	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	+	+	+

1 + 2. Min. afstanden bij verticaal en horizontaal gecombineerde dakvensters zie pagina 49!

3. Standaard buitenzonwering, binnenzonwering (kleinere afmetingen) speciaal te bestellen!


4. Speciale bestelling.

* Tot afdimming hoogte 240cm.

BESCHERM UZELF TEGEN DE WARMTE ...

HOE WERKT HET?

Om de producten te verbeteren met inachtneming van het gebruiksgemak, analyseert FAKRO de efficiëntie van bescherming tegen oververhitting met het gebruik van verschillende binnen- en buitenzonweringen. FAKRO heeft een proefopstelling gemaakt, waarbij 8 identieke ruimtes zijn gemaakt. Ze zijn blootgesteld aan de invloed van zonnestralen en zijn allen uitgerust met hetzelfde type dakvenster. Het onderzoek is gehouden met gesloten dakvensters en de temperatuur is 1 meter boven de grond gemeten op een paar verschillende plaatsen per setting. Na deze meting zijn de dakvensters uitgerust met elk een ander type zonwering. De resultaten zijn te zien in onderstaand diagram.

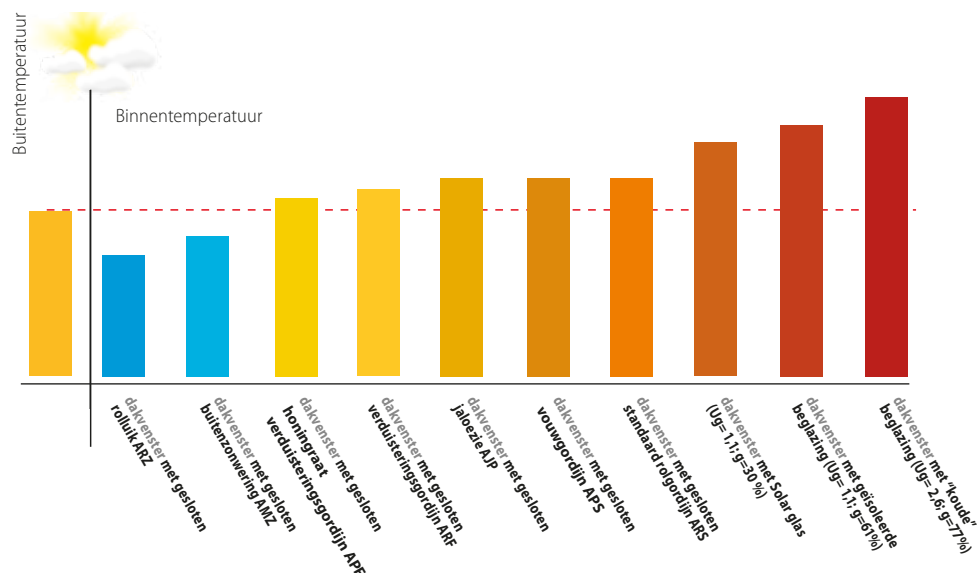

Maximale temperatuur in de zolderruimte op een warme zomerse dag, afhankelijk van het type zonwering.

De onderzoeksresultaten tonen duidelijk aan dat buitenzonweringen (screens, rolluiken) de beste bescherming bieden tegen warmte van buitenaf. De optimale zonbescherming kan verwezenlijkt worden door een buitenzonwering, waarbij warmtebescherming en gemakkelijke installatie in het achterhoofd worden gehouden. Binnenzonweringen bieden ook bescherming tegen de warmte, maar in mindere mate dan buitenzonweringen; hun basisfunctie is het verfraaien van de ruimte en het reguleren van lichtinval.

Warmtestraling:

Tek. 1 - raam zonder zonwering


Tek. 2 - raam met verduisteringsgordijn

Tek. 3 - raam met screen (afhankelijk van type stof)


g = 61% (0,61) volgens NBN EN 0

g = 37% (0,37) volgens NBN EN 13363-1


g = 4-14% (0,04 – 0,14) volgens NBN EN 13363-1




Tek. 1




Tek. 2



Tek. 3



Buitenzonweringen houden de zonnestralen buiten het glas, verlagen warmtestromen en voorkomen oververhitting van de ruimte.



Warmtestraling die binnenkomt door het glas, wordt geabsorbeerd door de binnenzonwering. Deze zendt op haar beurt infrarode straling (warmte) uit, die niet naar buiten kan door het glas, waardoor de zonwering de warmte in de ruimte afgeeft en fungeert als hittebron. Het leidt tot ongewenste oververhitting tijdens warme zomerdagen, vooral bij zuidelijk gelegen ruimtes.

8 keer effectiever

Buitenzonwering biedt 8 keer effectievere bescherming tegen zonnearmte dan binnenzonwering. Een buitenzonwering in combinatie met een binnenzonwering geïnstalleerd op een FAKRO dakvenster, garanderen het hoogste niveau van comfort in de zolderruimte, vanwege het bieden van bescherming tegen warmte en licht en de decoratieve functie.

BUITEN-
EN BINNENTOEBEHOOREN



**AMZ
ARZ**


BUITENTOEBEHOREN

- FAKRO buitentoebehoren voor dakvensters worden standaard uitgeleverd in RAL 7022.
- Het is mogelijk de FAKRO buitentoebehoren voor dakvensters te bestellen in RAL 9005 (zwart) en RAL 7016 (antracietgrijs) tegen meerprijs, en dit voor alle AMZ/ARZ versies:
 - AMZ RAL 9005 en AMZ RAL 7016*: meerprijs 20%
 - ARZ RAL 9005 en AMZ RAL 7016* : meerprijs 20%

*plastic onderdelen in het zwart, indien in RAL 7016 dan meerprijzen zoals alle andere RAL kleuren.


- Voor alle andere RAL kleuren gelden volgende meerprijzen:
 - AMZ RAL _ : meerprijs 35%
 - ARZ RAL _ : meerprijs 80%

AMZ


8keer
effectiever

AMZ buitenzonwering

- tot 8 keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnengordijnen.
- optimale bescherming tegen warmte
- effectieve schaduwwerking terwijl licht nog in de ruimte kan binnendringen
- bestand tegen alle weersinvloeden



AMZ Inclusief bedieningsstok lengte 80 cm

BUITENZONWERINGEN

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
AMZ I 089	Zie Greenview - vervangen door AMZ Komfort - niet vergeten bij bestelling kleur ALU mee te geven (oud RAL 7022 - Greenview RAL 7016)										
AMZ I 090	Zie Greenview - vervangen door AMZ Komfort - niet vergeten bij bestelling kleur ALU mee te geven (oud RAL 7022 - Greenview RAL 7016)										
AMZ II 092	Zie Greenview - vervangen door AMZ Komfort - niet vergeten bij bestelling kleur ALU mee te geven (oud RAL 7022 - Greenview RAL 7016)										


AMZ Z-Wave AMZ Electro 230 AMZ Electro 24



8keer
effectiever

AMZ Z-Wave AMZ Electro 230, AMZ Electro 24 buitenzonwering

- tot 8 keer effectievere bescherming tegen zonnearmte dan binnengordijnen.
- optimale bescherming tegen warmte
- effectieve schaduwwerking terwijl licht nog in de ruimte kan binnendringen
- bestand tegen alle weersinvloeden



AMZ Z-Wave steeds combineren met een geschakelde voeding (ZZ60 of ZZ60h)
+ een wandschakelaar of afstandsbediening,

ARZ Z-Wave ARZ Electro 230 ARZ Electro 24



ARZ Z-Wave, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24 rolluik

- inbraakwerend
- verhoogt het privacygevoel
- geluidsbeperking
- beperkt warmteverlies in de winter
- nagenoeg complete verduistering



ARZ Z-Wave steeds combineren met een geschakelde voeding (ZZ60 of ZZ60h)
+ een wandschakelaar of afstandsbediening,

BUITENZONWERINGEN

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
AMZ I Z-Wave	Zie Greenview - vervangen door AMZ Komfort (Z-Wave/WiFi Tuya/Electro 230) - niet vergeten bij bestelling kleur ALU mee te geven (oud RAL 7022 - Greenview RAL 7016)										
AMZ I Electro 230											
AMZ I Electro 24											
AMZ II Z-Wave											
AMZ II Electro 230											
AMZ II Electro 24											

AMZ Z-Wave: voeding 15V DC (25W), bedrading 2x0,75mm², sturing draadloos.

AMZ Electro 230: sturing/voeding 230V AC (90W), bedrading 3x0,75mm² (Open-Common-Close) via standaard wisselschakelaar (steeds 1 stuk DZU-module (pag. 64) te gebruiken per AMZ Electro 230) en elk domotica systeem.

AMZ Electro 24: sturing/voeding 24V DC (25W), bedrading 2x0,75mm² via elk domotica systeem. (Polarisatie omschakeling)

ROLLUIKEN

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
ARZ Z-Wave	Zie Greenview - vervangen door ARZ Komfort (Z-Wave/WiFi Tuya/Electro 230) - niet vergeten bij bestelling kleur ALU mee te geven (oud RAL 7022 - Greenview RAL 7016)										
ARZ Electro 230											
ARZ Electro 24											

ARZ Z-Wave: voeding 15V DC (25W), bedrading 2x0,75mm², sturing draadloos.

ARZ Electro 230: sturing/voeding 230V AC (90W), bedrading 3x0,75mm² (Open-Common-Close) via standaard wisselschakelaar (steeds 1 stuk DZU-module (pag. 64) te gebruiken per ARZ Electro 230) en elk domotica systeem.

ARZ Electro 24: sturing/voeding 24V DC (25W), bedrading 2x0,75mm² via elk domotica systeem. (Polarisatie omschakeling)

AMZ Solar



8keer
effectiever

AMZ Solar buitenzonwering

- tot 8 keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnengordijnen.
- optimale bescherming tegen warmte
- effectieve schaduwwerking terwijl licht nog in de ruimte kan binnendringen
- bestand tegen alle weersinvloeden



AMZ Solar inclusief ingebouwde besturingscentrale, en solar batterij.
Afstandsbediening ZRH1 inbegrepen.

ARZ Solar



ARZ Solar rolluik

- inbraakwerend
- verhoogt het privacygevoel
- geluidsbeperking
- beperkt warmteverlies in de winter
- nagenoeg complete verduistering



ARZ Solar inclusief ingebouwde besturingscentrale, en solar batterij.
Afstandsbediening ZRH1 inbegrepen.

BUITENZONWERINGEN

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
AMZ I Solar	Zie Greenview - vervangen door AMZ Komfort Z-Wave Solar- niet vergeten bij bestelling kleur ALU mee te geven (oud RAL 7022 - Greenview RAL 7016)										
AMZ II Solar											

AMZ Solar: sturing draadloos.

ROLLUIKEN

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
ARZ Solar	Zie Greenview - vervangen door ARZ Komfort Z-Wave Solar- niet vergeten bij bestelling kleur ALU mee te geven (oud RAL 7022 - Greenview RAL 7016)										

ARZ Solar: sturing draadloos.



**ARF,
ARS, ARP,
AMS
AJP, APS,
APF**

INNENTOEBEHOREN

- FAKRO binnentoebehoren passen op alle types FAKRO dakvensters, uitgezonderd de dakvenstertypes FTT, FTT U5, FPT en FPT U5 met volgende code:
 - FTT (U5): 8729XX YYYY YY YYYY
 - FPT(U5): 8762XX YYYY YY YYYYXX is hierbij de maatcode van het dakvenster, b.v. 01 of 02 of...
- Bij deze types dakvensters zijn de vleugelprofielen breder en dus de binnentoebehoren smaller. Bij bestelling van binnentoebehoren voor deze 2 dakvenstertypes, moet dit dan ook speciaal bij de bestelling vermeld worden!

ARF



ARF Z-Wave




ARF Solar



ARF verduisteringsgordijn

- uitstekende bescherming tegen zonlicht
- zorgt voor nagenoeg complete verduistering van de kamer
- traploos regelbaar
- gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in de ruimte

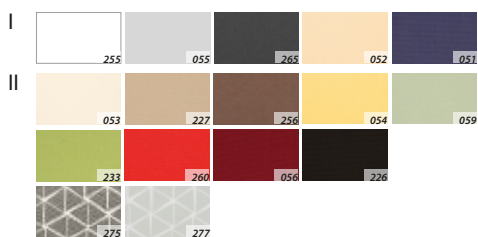

Z-Wave producten steeds combineren met een geschakelde voeding (ZZ60 of ZZ60h) + een wandschakelaar of afstandsbediening

BUITEN-
EN BINNENTOEBEHOREN

Opgepast: Om thermische glasbreuk bij de gelaagde binnen-glasplaat te vermijden, wordt het aangeraden in de zomer tijdens de dag, het ARF verduisteringsgordijn bij zuidelijk georiënteerde dakvensters en buitentemperaturen > 25°C, niet volledig te sluiten zonder toepassing buiten van de buitenzonwering AMZ!

VERDUISTERINGSGORDIJNEN*											
Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
ARF I	78,90 95,47	81,15 98,20	90,17 109,11	96,93 117,29	105,95 128,20	101,44 122,74	112,71 136,38	112,71 136,38	121,73 147,29	114,97 139,11	128,49 155,48
ARF I Z-Wave	307,81 372,45	309,81 374,87	315,81 382,12	325,80 394,22	327,80 396,64	329,80 399,05	337,79 408,73	339,79 411,15	345,79 418,40	339,79 411,15	367,77 445,01
ARF I Solar inclusief ZRH1 afstandsbediening	401,00 485,21	402,88 487,48	410,37 496,55	423,49 512,42	425,36 514,69	427,24 516,96	430,98 521,49	434,73 526,03	440,35 532,83	434,73 526,03	468,46 566,84
ARF II	96,93 117,29	101,44 122,74	114,97 139,11	126,24 152,75	133,00 160,93	128,49 155,48	142,02 171,84	142,02 171,84	153,29 185,48	144,27 174,57	160,05 193,66
ARF II Z-Wave	325,80 394,22	327,80 396,64	339,79 411,15	349,78 423,24	351,78 425,66	353,78 428,08	359,78 435,33	361,78 437,75	371,77 449,84	361,78 437,75	397,76 481,28
ARF II Solar inclusief ZRH1 afstandsbediening	423,49 512,42	425,36 514,69	434,73 526,03	447,85 541,90	449,72 544,16	451,60 546,43	459,09 555,50	460,97 557,77	472,21 571,37	460,97 557,77	498,44 603,12

* Bovenafdekcap en zijgeleiders uit geanodiseerd aluminium.


ARF Z-Wave: voeding 15V DC (10W), bedrading 2x0,75mm², sturing draadloos.
Andere elektrische oplossingen (24V DC) mogelijk, neem contact voor meer info.

ARS



ARS standaard rolgordijn

- beschermt tegen licht
- in drie standen vast te zetten

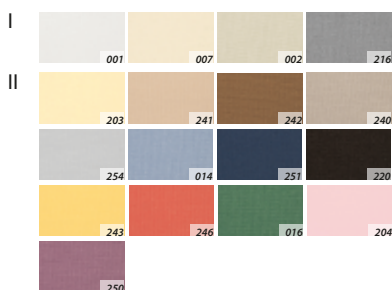


ARP



ARP rolgordijn met zijgeleiding

- beschermt tegen licht
- traploos regelbaar

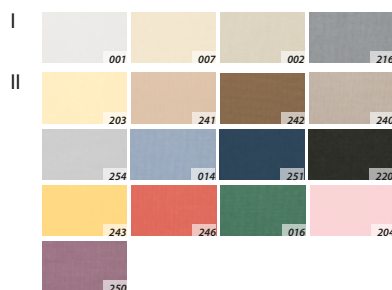


AMS



AMS muggengaas

- beschermt tegen insecten
- minimale schaduwvorming in de ruimte
- mogelijkheid om samen met andere binnen- en buitenzonwering te installeren



Z-Wave producten steeds combineren met een geschakelde voeding (ZZ60 of ZZ60h) + een wandschakelaar of afstandsbediening

STANDAARD ROLGORDIJNEN*

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
ARS I	Zie Greenview										
ARS II	Zie Greenview										

* Bovenafdekking uit geanodiseerd aluminium (geleverd met inhaakbeugels).

ROLGORDIJNEN MET ZIJGELEIDING*

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
ARP I	66,39 80,33	72,81 88,10	77,10 93,29	79,24 95,88	83,52 101,06	83,52 101,06	83,52 101,06	87,80 106,24	89,94 108,83	89,94 108,83	100,65 121,79
ARP I Z-Wave	307,81 372,45	309,81 374,87	315,81 382,12	325,80 394,22	327,80 396,64	329,80 399,05	337,79 408,73	339,79 411,15	345,79 418,40	339,79 411,15	367,77 445,01
ARP I Solar inclusief ZRH1 afstandsbediening	401,00 485,21	402,88 487,48	410,37 496,55	423,49 512,42	425,36 514,69	427,24 516,96	430,98 521,49	434,73 526,03	440,35 532,83	434,73 526,03	468,46 566,84
ARP II	85,66 103,65	92,09 111,42	98,51 119,20	102,79 124,38	109,22 132,15	109,22 132,15	109,22 132,15	115,64 139,93	119,93 145,11	119,93 145,11	130,63 158,07
ARP II Z-Wave	325,80 394,22	327,80 396,64	339,79 411,15	349,78 423,24	351,78 425,66	353,78 428,08	359,78 435,33	361,78 437,75	371,77 449,84	361,78 437,75	397,76 481,28
ARP II Solar inclusief ZRH1 afstandsbediening	423,49 512,42	425,36 514,69	434,73 526,03	447,85 541,90	449,72 544,16	451,60 546,43	459,09 555,50	460,97 557,77	472,21 571,37	460,97 557,77	498,44 603,12

* Bovenafdekking en zijgeleiders uit geanodiseerd aluminium.

MUGGENGAAS

A - Breedte dakvenster [cm]	55	55	78	78	94	94	114	114	134	134
H - Lengte zijgeleiders [cm]	170	200	200	240	200	240	200	240	200	240
AMS/A Bovenkast/zijgeleiders geanodiseerd	Zie Greenview									
AMS/W Bovenkast/zijgeleiders wit RAL 9010	Zie Greenview									

AJP



AJP jaloezie

- reguleren van de lichtinval in de kamer
- bepalen van de richting van de zonnestralen door de stand van de lamellen aan te passen



APS



APS vouwgordijn 20mm

- top down bottom up bediening
- te vergrendelen in elke positie
- creëert een zacht, gelijkmatig verspreid lichtniveau in de ruimte




APF



APF honingraat verduisteringsgordijn

- top down bottom up bediening
- te vergrendelen in elke positie
- nagenoeg complete verduistering van de kamer
- isolerende werking

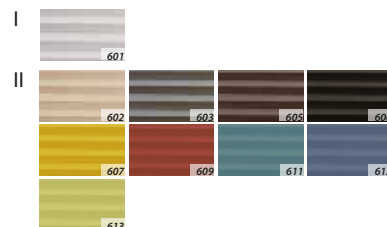

Z-Wave producten steeds combineren met een geschakelde voeding (ZZ60 of ZZ60h) + een wandschakelaar of afstandsbediening

BUITEN-
EN BINNENTOEBEHOREN

JALOEZIEËN*

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
AJP	Zie Greenview										

VOUWGORDIJNEN*

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
APS I	Zie Greenview										
APS II	Zie Greenview										

HONINGRAAT VERDUISTERINGSGORDIJN*

Afmetingen [cm] Maat code	55x78 01	55x98 02	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	134x140 17
APF I	Zie Greenview										
APF II	Zie Greenview										

* Boven- en onderprofiel en zijgeleiders uit geanodiseerd aluminium.

DRAADLOZE CONNECTIVITEIT

WIFI CONNECTIVITEIT

Wifi standaard

- Voor het elektrisch bedienen van dakvensters, binnen- en buitentoebehoren biedt FAKRO nu ook elektrische producten aan die met de WiFi standaard zijn uitgerust.
- De WiFi standaard is een heel bekende standaard voor draadloze connectiviteit. Hiermee worden de dagelijks gebruikte toestellen in een gebouw (bv. smartphones, laptops en printers) draadloos met elkaar verbonden in een lokaal netwerk (WLAN of Wireless Local Area Network).
- Naast gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en de vele uitbreidingsmogelijkheden is vooral de eenvoudige installatie een belangrijk voordeel (het ontbreken van elektriciteitsdraden tussen de motor en de bediening beperkt de installatietijd).

- FAKRO werkt hier samen met Blebox. U bedient de FAKRO WiFi producten met uw smartphone.

Automatiseer uw woning verder met de Google Assistant waardoor met een eenvoudig gesproken commando FAKRO (plat)dakvensters en toebehoren, maar ook verlichting, verwarming, airco, alarmsysteem, rolluiken of garagedeur, met een app op uw smartphone op afstand kunnen worden bediend.



Op vraag!



Z-WAVE CONNECTIVITEIT

Z-Wave standaard

- Voor het elektrisch bedienen van dakvensters, binnen- en buitentoebehoren biedt FAKRO standaard elektrische producten aan die met de Z-Wave standaard zijn uitgerust.
- Z-Wave is een draadloze communicatiestandaard, gebaseerd op radiotechnologie, die over de hele wereld wordt gebruikt. Deze standaard maakt het mogelijk diverse elektrische producten van verschillende fabrikanten (verlichtingen, thermostaten, alarminstallaties, computers, telefoons, vensters, poorten, rolluiken, ...), die met de Z-Wave module zijn uitgerust, in een net met mekaar te verbinden en te sturen.
- Naast gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en de vele uitbreidingsmogelijkheden is vooral de eenvoudige installatie een belangrijk voordeel (het ontbreken van elektriciteitsdraden tussen de motor en de bediening beperkt de installatietijd).
- FAKRO werkt samen met Fibaro. Automatiseer uw woning met de Fibaro Home Center 2. Dit basisstation werkt met de Z-Wave standaard en kan apparaten op afstand bedienen: FAKRO (plat)dakvensters en toebehoren maar ook verlichting, verwarming, airco, alarmsysteem, rolluiken of garagedeur. U bedient de aangesloten apparaten eenvoudig met een app op uw smartphone of tablet, of via de webinterface op je laptop.





Zie Greenview

ZWS12 kettingmotor 15 V

Kettingmotor 15 V voor het openen van alle FAKRO dakvensters.

Opgelet! Voor FTT en FDY-V speciale versie aanvragen.

- Koers: 240 mm
- Ingangsspanning: 15 V DC
- Stroomverbruik: 0,36 A
- Druk-/trekkracht: 200 N
- Loopsnelheid: 4,25 mm/s
- Aansluitkabel: 2 x 0,75 mm² (0,4 lm)



Zie Greenview

ZWS230 kettingmotor 230 V

Kettingmotor 230 V voor het openen van alle FAKRO dakvensters.

Opgelet! Voor FTT en FDY-V speciale versie aanvragen.

- Koers: 360 mm
- Ingangsspanning: 230 V AC
- Stroomverbruik: 0,12 A
- Druk-/trekkracht: 200 N
- Loopsnelheid: 9,7 mm/s
- Aansluitkabel: 3 x 0,75 mm² (1,5 lm)



Zie Greenview

ZZ60 geschakelde voeding

Geschakelde voeding 15 V/4 A/60 W, voorzien voor montage op DIN rail TS-35/7,5 of 15. IN 230 V AC - OUT 15 V DC. Manuele aanpassing van de DC spanning: 13,5 – 16,5 V DC. Koeling door vrije luchtcirculatie en beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning.



Zie Greenview

ZZ60h geschakelde voeding

Geschakelde voeding 15 V/4 A/60 W, in volledig geïsoleerde kunststof behuizing.

IN 230 V AC - OUT 15 V DC.


Koeling door vrije luchtcirculatie en beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning.



Zie Greenview

ZRS24 afstandsbediening met display

Afstandsbediening voor de sturing d.m.v. radiotechnologie van max. 24 afzonderlijke groepen (max. 24 Z-Wave producten per groep). Max. 231 Z-Wave producten. - 3 x batterij 1,2 V NiMH (oplaadbaar via micro USB) meegeleverd



Zie Greenview

ZRH1 afstandsbediening ZRH12 afstandsbediening

Afstandsbediening voor de sturing d.m.v. radiotechnologie van max. 1 (ZRH1) of 12 (ZRH12) afzonderlijke groepen van max. 12 Z-Wave producten per groep.

- 2 x AAA batterij 1,5 V - LRO3 (niet oplaadbaar) meegeleverd



Zie Greenview

ZRG3 afstandsbediening

Afstandsbediening voor de sturing d.m.v. radiotechnologie van max. 3 afzonderlijke groepen van max. 5 Z-Wave producten (max. 15).

- 1 x CR 2450 batterij 3 V - (niet oplaadbaar) meegeleverd



Zie Greenview

ZRW7 draadloze wandschakelaar

Wandschakelaar voor de draadloze bediening d.m.v. radiotechnologie van max. 7 afzonderlijke groepen van max. 12 Z-Wave producten (max. 84).

- 4 x AAA batterij 1,5 V - LRO3 (niet oplaadbaar) meegeleverd



Zie Greenview

DZU "overload" module

Wordt bij 230 V AC bij elke AMZ/ARZ geplaatst voor de automatische stroomonderbreking wanneer de motor in eindstand (openen of sluiten) komt.



Zie Greenview

ZWL1 enkele draadloze wandschakelaar

De ZWL1 bestaat uit een enkele wandschakelaar en de ZWMA1 module en kan draadloos 1 toestel of 1 groep van Z-Wave toestellen bedienen tot een max. van 10 stuks. Ook in zwarte kleur verkrijgbaar. De ZWMA1 module is ook separaat verkrijgbaar.
- Ingangsspanning 230 V AC



Zie Greenview

ZWL2 dubbele draadloze wandschakelaar

De ZWL2 bestaat uit een dubbele wandschakelaar en de ZWMA3 module en kan draadloos 2 toestellen of 2 groepen van Z-Wave toestellen bedienen tot een max. van 10 (2 x 5) stuks. Ook in zwarte kleur verkrijgbaar.
- Ingangsspanning 230 V AC



Zie Greenview

ZWL3 drievoudige draadloze wandschakelaar

De ZWL3 bestaat uit een drievoudige wandschakelaar en de ZWMA3 module en kan draadloos 3 toestellen of 3 groepen van Z-Wave toestellen bedienen tot een max. van 12 (3 x 4) stuks. Ook in zwarte kleur verkrijgbaar.
- Ingangsspanning 230 V AC



Zie Greenview

ZWMP weermodule

Deze weermodule wordt verbonden met de regenmelder ZRD en/of de windmelder ZWD en geeft draadloos d.m.v. radiotechnologie signalen naar de desbetreffende elektrische producten. De weermodule ZWMP kan max. 231 motoren totaal voor alle groepen sturen.
- Ingangsspanning 230 V AC



Zie Greenview

ZWMA4 domoticamodule

Deze domoticamodule is een vertaalbox die een potentiaalvrij commando van een willekeurig domotica systeem omzet in het Z-Wave signaal. Hierdoor kunnen max. 4 afzonderlijke groepen van één of meerdere (max. 231) Z-Wave producten draadloos bestuurd worden.
- Ingangsspanning 230 V AC



Zie Greenview

ZRD regenmelder

Deze regenmelder wordt buiten in de nabijheid van het dakvenster geïnstalleerd en zorgt bij regen voor het automatisch sluiten van het dakvenster. Hij wordt op de daarvoor voorziene plaats aan de weermodule ZWMP aangesloten.
- Aansluitkabel: 3 x 0,25 mm² (5 lm)




Zie Greenview

ZWD windmelder

Deze windmelder wordt buiten in de nabijheid van het dakvenster geïnstalleerd en zorgt bij het overschrijden van vooraf bepaalde windsnelheden voor het automatisch sluiten van het dakvenster. Hij wordt op de daarvoor voorziene plaats aan de weermodule ZWMP aangesloten.
- Aansluitkabel: 2 x 0,25 mm² (5 lm)

WWW GATEWAY

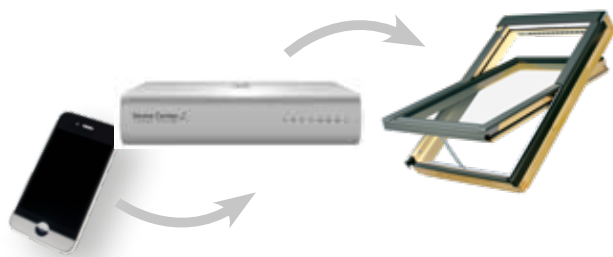

Deze gateway is de 'brug' tussen het 'world wide web' en alle (draadloze) Z-Wave producten in het huis.

Via de gateway heeft men toegang tot alle functies van het domotica systeem met de afstandsbediening, de smartphone, tablet of een andere computer aangesloten op het internet.

Men hoeft niet thuis te zijn om het dakvenster, de binnen- en/of buitentoebehoren te openen of te sluiten.

BEDIENINGSSTOKKEN/DAKVENSTERSLOT/UITZETBEGRENZER



Zie
Greenview

**ZST
ZSP**

Universele telescopische bedieningsstok voor handgreep en binnentoebehoren

- lengte 119 cm (verstelbaar op 134, 162, 190 en 218 cm)

ZSP: Verlengstuk voor ZST - verstelbaar op 246, 274, 302 en 330 cm



Zie
Greenview

ZSZ

Bedieningsstok voor AMZ buitenzonwering

- lengte 150 cm



Zie
Greenview

ZBH

Handgreep met slot

- enkel voor houten dakvensters



Zie
Greenview

ZBB / ZBB-P

Uitzetbegrenzer

- ZBB voor houten en ZBB-P voor PVC dakvensters

ONDERHOUDSKITS VOOR DAKVENSTERS

De onderhoudskits **XMP** en **XMU** bevatten alle producten voor het onderhoud en/of herstelling van de laklaag, alsook voor het smeren van de scharnieren. Hierdoor kunnen lakschaden snel en op de juiste manier hersteld worden en wordt de duurzaamheid en het esthetisch uitzicht van het dakvenster gegarandeerd. Daarenboven verzekert regelmatig smeren de juiste werking van de scharnieren op lange termijn.



Zie
Greenview

XMP

Onderhoudskit voor naturel houten dakvensters.



Zie
Greenview

XMW

Onderhoudskit voor wit gelakte houten dakvensters.



Zie
Greenview

XMU

Onderhoudskit voor wit PUR gelakte houten dakvensters.

VOORDELEN VAN DE PLATDAKVENSTERS

Het raamkader en -vleugel van de platdakvensters zijn opgebouwd uit versterkte PVC-profielen met meerdere kamers.

Het binnenoppervlak is wit (RAL 9010) en het gebruikte PVC materiaal heeft een hoge weerstand tegen zuren en neemt geen vocht op. Hierdoor kan het platdakvenster in gelijk welke kamer worden geïnstalleerd. De PVC profielen zijn extra gevuld met isolatiemateriaal ter verbetering van de energiebesparende parameters van het product. Elk raam wordt geleverd met klemlijsten voor een waterdichte aansluiting van de dakbedekking aan de opstand.



Platdakvenster type F

(met innovatieve beglazing)

- DEF
- DMF
- DXF



Platdakvenster type C

(met dubbel glas en PC koepel)

- DEC
- DMC
- DXC



Platdakvenster type G

(met dubbel glas en vlak horizontaal topglas)

- DEG
- DMG
- DXG



Platdakvenster type Z

(met dubbel glas en vlak schuin topglas)

- DEZ-A
- DMZ-A
- DXZ-A

Het platdakvenster type F is voorzien van een innovatieve beglazing die een uitstekende thermische isolatie biedt en van een modern ontwerp. Het raam kan worden vervaardigd in afwijkende maten binnen de productietoleranties of mogelijkheden. Het raam type C is voorzien van een dubbele beglazing en een polycarbonaat koepel. Het type G raam combineert het innovatief uiterlijk van het type F raam en de prestaties van het type C raam. Het dakvenster type Z wordt af fabriek geleverd met voorgemonteerde zonwering. Platdakvensters zijn verkrijgbaar in twee openende en één vaste versie:

DE_ - elektrische opening


DM_ - manuele opening

DX_ - niet-openend


In de elektrische versie bevindt de kettingmotor zich in de vleugel van het venster. Zodoende is deze motor beter beschermd tegen de negatieve effecten van weersomstandigheden zoals regen of sneeuw en is de duurzaamheid en betrouwbaarheid ervan hoger.






In de elektrische versie hebben de platdakvensters DEF/DEC/DEG/DEZ-A een regendetector. Hierdoor sluit het open platdakvenster automatisch als het begint te regenen.



OVERZICHT PLATDAKVENSTERS

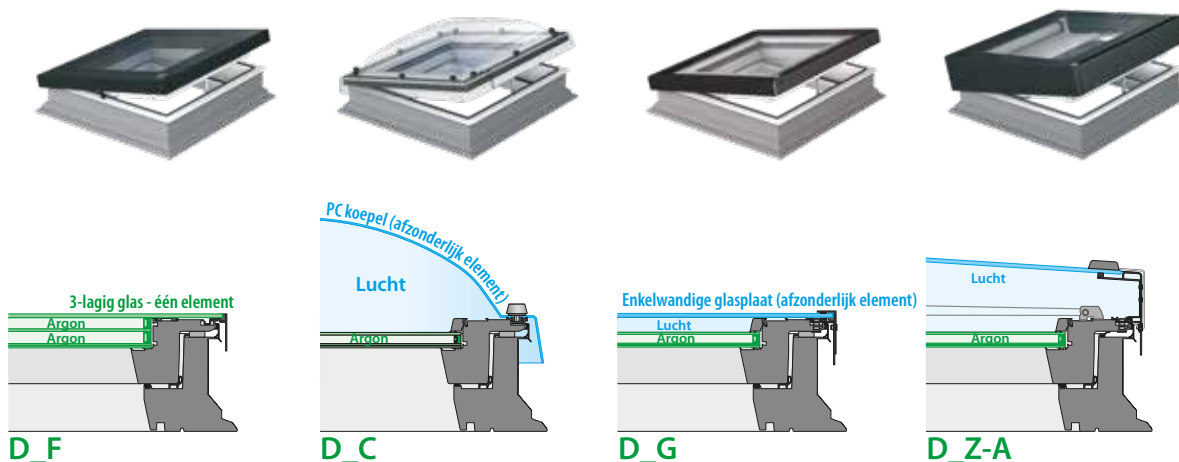

GLASPAKKETTEN

			
GLASPAKKETTEN	P2	DU6	DW6
EIGENSCHAPPEN	THERMO-ISOLEREND	SUPERENERGIEBESPAREND	SUPERENERGIEBESPAREND / BELOOPBAAR
U_g (NBN EN 673)	1,1 W/m ² K	0,5 W/m ² K	0,5 W/m ² K
GLASOPBOUW	4-14-33.2	6-18-4-18-44.2 6-16-4-18-55.2*	888.44-16-4-18-66.2
LICHTTRANSMISSIE τ_v (%)	75	54	n.n.b.
ZONNEFACTOR g (NBN EN 0) (%)	52	43	35
GEHARDE BUITENRUIT	+	+	+
COATING LAGE EMISSIVITEIT	+	+	+
GLASAFSTANDHOUDER	WARME TGI	WARME TGI	WARME TGI
GELAAGDE BINNENRUIT	+	+	+
GASVULLING	ARGON	ARGON	ARGON
ZELFREINIGEND	—	—	—

* voor 100x150, 140x140 en 120x220



D_F

EEN WARE
TRENDSETTER...

VLAK PLATDAKVENSTER

Het platdakvenster zorgt voor een grote hoeveelheid natuurlijk licht gecombineerd met de mogelijkheid tot ventilatie, en beschikt tevens over uitstekende thermo-isolerende waarden.



- Het platdakvenster kan manueel of elektrisch bediend worden en is ook in vaste uitvoering leverbaar.



- De opstand (15 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.




- Het kan bijkomend gecombineerd worden met een buitenzonwering AMZ/F Solar, die een efficiënte bescherming tegen opwarming biedt, alsook met een verduisteringsgordijn ARF/D, ARF/D Z-Wave of Solar.




- Vlakke platdakvensters moeten geplaatst worden met een helling van min. 2° tot max. 15° (voor DMF en DEF aflopend naar de opengaande zijde). Bij gebruik van de XRD/A hellingverbeteraar mag de helling 0° zijn. XRD/A verhoogt deze naar 3°.

DXF



DMF



DEF DEF Solar



- Platdakvenster met bovenaan vlakke afwerking in glas (steeds 6 mm helder, gehard glas met reflecterende coating aan de buitenzijde) met zwarte glasrand en zwarte aluminium omlijsting in RAL 9005.
- Naast zilver zijn ook andere kleuren reflecterende coatings mogelijk (grafiet, blauw, bruin en groen). Meerprijs: + 20%,
- DXF: vaste uitvoering,
- DMF: manueel opengaande uitvoering met handbediende spindel (openingslengte 300 mm). Bedieningsstok ZSD in de korte versie (220 cm) is inbegrepen. Lange versie ZSD (330 cm) apart verkrijgbaar,
- DEF Z-Wave/Solar: elektrisch opengaande uitvoering met in het opengaande deel ingebouwde, demonteerbare kettingmotor en geschakelde voeding ZZ60h. Door de inbouw boven is deze beschermd tegen vocht waardoor een lange levensduur is gewaarborgd. Regenmelder ZRD inbegrepen, afstandsbediening ZRH1 inbegrepen.
- DXF, DMF en DEF zijn ook op maat verkrijgbaar.

**Koppeling* van D_F mogelijk met behulp van EX0
koppelstuk:**

- EX0 ≤ 120 cm: 58,46 € (ex BTW).

- EX0 > 120 cm: 68,21 € (ex BTW).

* opstand-onderflens S/L tegen mekaar

	A B		S L	
DXF	[mm]		[mm]	
60x60	600-650	600-650	820	820
60x90	600-650	900-950	820	1120
70x70	700-750	700-750	920	920
80x80	800-850	800-850	1020	1020
90x90	900-950	900-950	1120	1120
90x120	900-950	1200-1250	1120	1420
100x100	1000-1050	1000-1050	1220	1220
120x120	1200-1250	1200-1250	1420	1420
140x140	1400-1450	1400-1450	1620	1620
100x150	1000-1050	1500-1550	1220	1720
120x220	1200-1250	2200-2250	1420	2420

De verschillende soorten bediening kunt u terugvinden op pagina 63.

VLAK PLATDAKVENSTER

Afmetingen [cm]		60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	150x100	200x100
Effectief glasoppervlak [m²]		0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23	1,21	1,64
Maat code		01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K	33K	34K
3-LAGIG GLAS U _g = 0,5	DXF DU6 vast	1011,66 1224,11	1114,16 1348,13	1176,79 1423,92	1205,26 1458,37	1338,13 1619,13	1581,08 1913,10	1488,07 1800,57	1934,11 2340,28	1846,80 2234,63	2395,34 2898,36	3224,79 3901,99	1934,11 2340,28	3065,35 3709,07
	DMF DU6 manuele opening	1131,24 1368,80	1241,32 1502,00	1305,86 1580,09	1340,02 1621,43	1489,97 1802,86	1767,08 2138,17	1657,00 2004,97	2294,74 2776,64	1945,50 2354,06	-	-	-	-
	DEF DU6 Z-Wave elektrische opening (ZRH1 inbegrepen)	1450,11 1754,63	1715,84 2076,16	1683,57 2037,12	1892,36 2289,75	2118,22 2563,05	2368,77 2866,21	2292,84 2774,34	2900,22 3509,27	2788,24 3373,76	3407,00 4122,47	4166,22 5041,13	2900,22 3509,27	3957,43 4788,50
	DEF DU6 Solar elektrische opening (ZRH1 inbegrepen)	1524,13 1844,20	1805,05 2184,11	1770,88 2142,77	1987,26 2404,58	2230,21 2698,55	2488,34 3010,90	2408,63 2914,44	3048,27 3688,40	3006,51 3637,88	3577,82 4329,17	4378,80 5298,35	3048,27 3688,40	4160,53 5034,24

Conform NBN S 23-002

Gelieve ons te contacteren voor elektrische oplossingen in 24V DC of 230V AC!



DMF: Positionering van de scharnieren en de handbediende spindel: steeds 1 stuk.
DEF: Positionering van de scharnieren en de kettingmotor(en): 2 stuks indien > 07K.

**D Z-A
AMZ/Z**

**SCHUIN +
INGEBOUWDE
ZONWERING**

SCHUIN VLAK PLATDAKVENSTER

Het schuine platdakvenster zorgt voor een grote hoeveelheid natuurlijk licht gecombineerd met de mogelijkheid tot ventilatie, en beschikt tevens over uitstekende thermo-isolerende waarden.



- Het schuine platdakvenster kan manueel of elektrisch bediend worden en is ook in vaste uitvoering leverbaar.
- De opstand (15 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.



- Het schuine vlakke platdakvenster is standaard voorzien van een op voorhand ingebouwde zonwering AMZ/Z en kan bijkomend gecombineerd worden met een verduisteringsgordijn ARF/D, ARF/D Z-Wave of Solar.



- Schuine vlakke platdakvensters mogen geplaatst worden met een helling van 0° zonder dat de XRD/A hellingverbeteraar moet gebruikt worden.

D_Z-A + AMZ/Z



- DXZ-A AMZ/Z: vaste uitvoering,
- DMZ-A AMZ/Z: manueel opengaande uitvoering met handbediende spindel (openingslengte 300 mm). Bedieningsstok ZSD in de korte versie (220 cm) is inbegrepen. Lange versie ZSD (330 cm) apart verkrijgbaar,
- DEZ-A AMZ/Z Z-Wave: elektrisch opengaande uitvoering met in het opengaande deel ingebouwde, demonteerbare kettingmotor en geschakelde voeding ZZ60h. Door de inbouw boven is deze beschermd tegen vocht waardoor een lange levensduur is gewaarborgd. Regelmelder ZRD inbegrepen, afstandsbediening ZRH12 inbegrepen.

SCHUIN VLAK PLATDAKVENSTER


Afmetingen [cm]		60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	90x60	120x90
Effectief glasoppervlak [m²]		0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16	0,37	0,83
Maat code		01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	08K	31K	32K
2-LAGIG GLAS U _g = 1,1	 DXZ-A P2 AMZ/Z vast	1315,35 1591,57	1465,29 1773,01	1455,80 1761,52	1522,24 1841,91	1655,10 2002,67	1886,66 2282,86	1805,05 2184,11	2180,86 2638,84	1465,29 1773,01	1655,10 2002,67
	 DMZ-A P2 AMZ/Z manuele opening	1522,24 1841,91	1613,34 1952,14	1575,38 1906,21	1628,53 1970,52	1795,56 2172,62	2103,04 2544,68	2002,44 2422,96	2319,42 2806,49	- -	- -
	 DEZ-A P2 AMZ/Z elektrische opening (ZRH12 inbegrepen)	1746,21 2112,91	1987,26 2404,58	1920,83 2324,20	2139,10 2588,31	2374,46 2873,10	2657,27 3215,30	2585,14 3128,02	3095,72 3745,82	- -	- -

Conform NBN S 23-002

Gelieve ons te contacteren voor elektrische oplossingen in 24V DC of 230V AC!



DMZ: Positionering van de scharnieren en de handbediende spindel: steeds 1 stuk.
DEZ: Positionering van de scharnieren en de kettingmotor(en): 2 stuks indien > 07K.

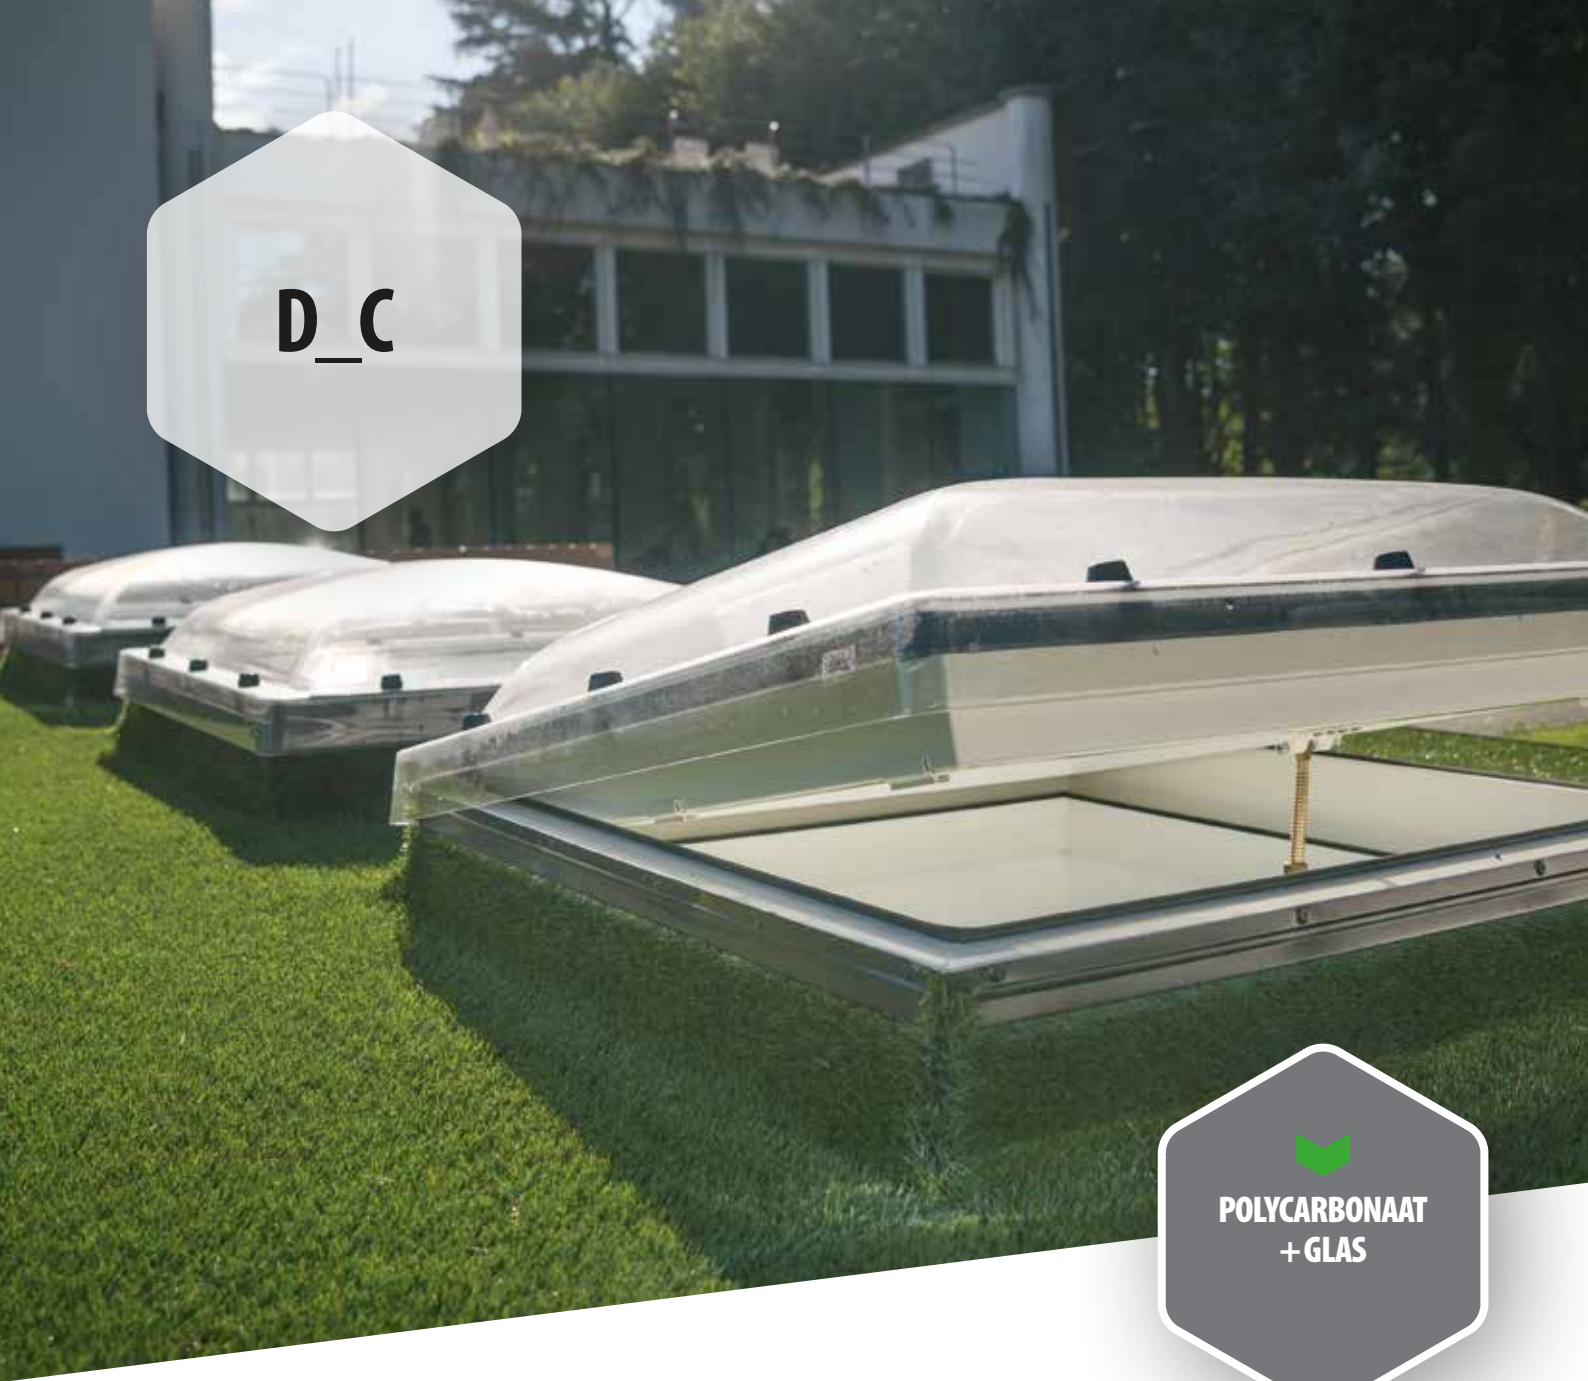

D_C


POLYCARBONAAT
+ GLAS

PLATDAKVENSTER MET KOEPEL

Het platdakvenster zorgt voor een grote hoeveelheid natuurlijk licht gecombineerd met de mogelijkheid tot ventilatie, en beschikt tevens over uitstekende thermo-isolerende waarden.



- Het platdakvenster kan manueel of elektrisch bediend worden en is ook in vaste uitvoering leverbaar.




- De opstand (15 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.




- Het kan bijkomend gecombineerd worden met een verduisteringsgordijn ARF/D, ARF/D Z-Wave of Solar.
- Platdakvensters met koepel zijn geschikt voor dakhellingen van 0° tot 15°.




DXC



DMC



DEC



- Platdakvenster met bolvormige lichtkoepel in helder (C) polycarbonaat met UV-oppervlaktebescherming,
- DXC-C: vaste uitvoering helder (C),
- DMC-C: manueel opengaande uitvoering helder (C) met handbediende spindel (openingslengte 300 mm). Bedieningsstok ZSD in de korte versie (220 cm) is inbegrepen. Lange versie ZSD (330 cm) apart verkrijgbaar,
- DEC-C Z-Wave: elektrisch opengaande uitvoering helder (C) met in het opengaande deel ingebouwde, demonteerbare ketting-motor en geschakelde voeding ZZ60h. Door de inbouw boven is deze beschermd tegen vocht waardoor een lange levensduur is gewaarborgd. Regenmelder ZRD inbegrepen, afstandsbediening ZRH1 inbegrepen.

DXC	A B		S L	
	[mm]		[mm]	
60x60	600-650	600-650	820	820
60x90	600-650	900-950	820	1120
70x70	700-750	700-750	920	920
80x80	800-850	800-850	1020	1020
90x90	900-950	900-950	1120	1120
90x120	1000-1050	1200-1250	1120	1420
100x100	1000-1050	1000-1050	1220	1220
120x120	1200-1250	1200-1250	1420	1420
140x140	1400-1450	1400-1450	1620	1620
100x150	1000-1050	1500-1550	1220	1720
120x220	1200-1250	2200-2250	1420	2420

De verschillende soorten bediening kunt u terugvinden op pagina 63.

PLATDAKVENSTER MET KOEPEL											
Afmetingen [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Effectief glasoppervlak [m²]	 0,23	 0,37	 0,33	 0,46	 0,6	 0,83	 0,77	 1,21	 1,16	 1,63	 2,23
Maat code	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
DXC-C P2 vast	577,01 698,18	630,15 762,48	658,62 796,93	681,40 824,49	757,32 916,36	909,17 1 100,09	842,73 1 019,71	1 121,75 1 357,31	1 000,27 1 210,33	1 360,90 1 646,69	1 827,82 2 211,66
DMC-C P2 manuele opening	717,46 868,13	791,49 957,70	819,96 992,15	852,22 1 031,19	947,13 1 146,02	1 140,73 1 380,28	1 053,42 1 274,64	1 565,89 1 894,73	1 248,92 1 511,19	- -	- -
DEC-C P2 Z-Wave elektrische opening (ZRH1 inbegrepen)	1 045,83 1 265,45	1 148,32 1 389,47	1 212,85 1 467,55	1 241,32 1 502,00	1 381,78 1 671,95	1 617,14 1 956,74	1 533,62 1 855,69	1 958,79 2 370,13	1 778,47 2 151,95	2 421,91 2 930,51	3 258,95 3 943,33

Conform NBN S 23-002

Op vraag: Uitvoering opaal (M) levertermijn steeds 20 werkdagen!

Gelieve ons te contacteren voor elektrische oplossingen in 24V DC of 230V AC!



DMC-C: Positionering van de scharnieren en de handbediende spindel : steeds 1 stuk.

DEC-C: Positionering van de scharnieren en de kettingmotor(en): 2 stuks indien > 07K uitgezonderd P2 in 10K en 08K slechts 1 stuk.



D_G



VOORDELIGE
OPLOSSING

PLATDAKVENSTER MET VLAK GLAS

Het platdakvenster met vlak glas verandert de ruimte onder het platte dak in een oase van licht en heeft een strakke en stijlvolle uitstraling. Het product beschikt over een goede isolatiewaarde, waarmee het zeer geschikt is voor toepassing op moderne, hedendaagse platte daken. De geïsoleerde opstand in PVC en het glas worden als een kant-en-klare oplossing geleverd. Ideaal voor een snelle en makkelijke montage in het platte dak. U heeft nauwelijks omkijken naar het raam en geniet, dankzij het geïntegreerde vlakke glas, van het uitzicht.



- Het platdakvenster kan elektrisch bediend worden en is ook in vaste uitvoering leverbaar.
- De opstand (15 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.




- Het kan bijkomend gecombineerd worden met een buitenzonwering AMZ/F Solar, die een efficiënte bescherming tegen opwarming biedt, alsook met een verduisteringsgordijn ARF/D, ARF/D Z-Wave of Solar.




- Vlakke platdakvensters moeten geplaatst worden met een helling van min. 2° tot max. 15° (voor DEG aflopend naar de opengaande zijde). Bij gebruik van de XRD/A hellingverbeteraar mag de helling 0° zijn. XRD/A verhoogt deze naar 3°.

DXG



DMG



DEG



- DXG: vaste uitvoering,
- DMG: manueel opengaande uitvoering met handbediende spindel (openingslengte 300 mm). Bedieningsstok ZSD in de korte versie (220 cm) is inbegrepen. Lange versie ZSD (330 cm) apart verkrijgbaar,
- DEG Z-Wave: elektrisch opengaande uitvoering met in het opengaande deel ingebouwde, demonteerbare kettingmotor en geschakelde voeding ZZ60h. Door de inbouw boven is deze beschermd tegen vocht waardoor een lange levensduur is gewaarborgd. Regelmelder ZRD inbegrepen, afstandsbediening ZRH1 inbegrepen.

DXG	A B		S L	
	[mm]		[mm]	
60x60	600-650	600-650	820	820
60x90	600-650	900-950	820	1120
70x70	700-750	700-750	920	920
80x80	800-850	800-850	1020	1020
90x90	900-950	900-950	1120	1120
90x120	900-950	1200-1250	1120	1420
100x100	1000-1050	1000-1050	1220	1220
120x120	1200-1250	1200-1250	1420	1420
140x140	1400-1450	1400-1450	1620	1620
100x150	1000-1050	1500-1550	1220	1720
120x220	1200-1250	2200-2250	1420	2420

De verschillende soorten bediening kunt u terugvinden op pagina 63.

PLATDAKVENSTER MET VLAK GLAS

Afmetingen [cm]		60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	150x100	200x100
Effectief glasoppervlak [m²]		0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23	1,21	1,64
Maat code		01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K	33K	34K
2-LAGIG GLAS $U_g = 1,1$	DXG P2 vast	622,56 753,30	704,18 852,05	711,77 861,24	744,04 900,28	821,86 994,45	985,09 1191,96	920,55 1113,87	1207,16 1460,66	1110,36 1343,53	1507,05 1823,53	2032,81 2459,70	1207,16 1460,66	1932,21 2337,98
	DMG P2 manuele opening	768,71 930,14	861,71 1042,67	882,59 1067,94	909,17 1100,09	1015,46 1228,70	1224,24 1481,33	1129,34 1366,50	1668,39 2018,75	1374,19 1662,77	-	-	-	-
	DEG P2 Z-Wave elektrische opening (ZRH1 inbegrepen)	1129,34 1366,50	1239,43 1499,71	1311,55 1586,98	1340,02 1621,43	1497,56 1812,05	1746,21 2112,91	1657,00 2004,97	2122,02 2567,64	1966,38 2379,32	2683,84 3247,45	3617,68 4377,40	2116,33 2560,75	3439,27 4161,51

Conform NBN S 23-002

Gelieve ons te contacteren voor elektrische oplossingen in 24V DC of 230V AC!



DMG: Positionering van de scharnieren en de handbediende spindel: steeds 1 stuk.
DEG: Positionering van de scharnieren en de kettingmotor(en): 2 stuks indien > 07K.



DXW

WALK ON GLASS...

'WALKABLE' PLATDAKVENSTER

Voor platte daken die tevens als dakterras dienen, biedt het vlakke ontwerp van het 'walkable' platdakvenster dé oplossing. Dit type platdakvenster is uitgevoerd met een versterkte, krasvrije glasplaat voorzien van een antislip structuur. Hierdoor is toepassing van het product in de terrasvloer geen probleem. U benut zo optimaal de ruimte op het dak en verlicht tegelijkertijd de onderliggende ruimte.



- De opstand (15 cm hoog) met venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.



- 'Walkable' platdakvenster met vlakke afwerking, versterkt glas voorzien van antislipprofiel en krasvrije glasplaat.



- Te combineren met het verduisteringsrolgordijn ARF/D, ARF/D Z-Wave of Solar.




- Montage mogelijk in een dakhelling van 0° tot 15°.

DXW



- Platdakvenster met bovenaan vlakke afwerking in krasvrij glas 888.44H-16-4HT-18-66.2T met zwarte glasrand en zwarte aluminium omlijsting (RAL 9005).
- Bezit uitstekende thermisch isolerende eigenschappen ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ en $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Totale hoogte opstand + venstervleugel + glas = 212 mm.
- Rondom de aluminium omlijsting steeds 5-10 mm speling voorzien met de bekleding van het dakterras.
- Garandeert veilig lopen over het glas, dankzij het gelaagde veiligheidsglas.
- Uitglijden wordt voorkomen dankzij de antislip laag.
- Vaste uitvoering.
- Maximum draagvermogen = 5 kN/m^2 .

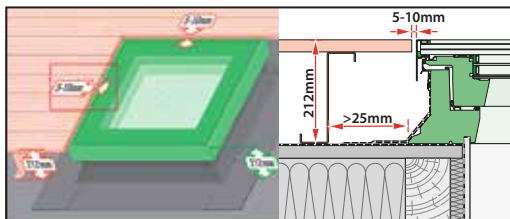

DXW	A	B	S	L	C	D
	[mm]		[mm]		[mm]	
60x60	600-650	600-650	820	820	791	791
60x90	600-650	900-950	820	1120	791	1091
70x70	700-750	700-750	920	920	891	891
80x80	800-850	800-850	1020	1020	991	991
90x90	900-950	900-950	1120	1120	1091	1091
90x120	900-950	1200-1250	1120	1420	1091	1391
100x100	1000-1050	1000-1050	1220	1220	1191	1191
120x120	1200-1250	1200-1250	1420	1420	1391	1391

'WALKABLE' PLATDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	90x60	120x90
Effectief glasoppervlak [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16	0,37	0,83
Maat code	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	08K	31K	32K
DXW DW6 vast $U_g = 0,5$	2065,08	2275,76	2399,14	2459,87	2733,19	3228,58	3036,88	3763,83	2275,76	3228,58
	2498,74	2753,67	2902,95	2976,45	3307,16	3906,59	3674,62	4554,24	2753,67	3906,59

Conform NBN S 23-002

Ook verkrijgbaar in niet-standaard afmetingen tussen 60x60 en 120x120.



**DRF
DRG
DRC**


UP ON THE ROOF...

PLATDAKVENSTER VOOR DAKTOEGANG

Het platdakvenster voor daktoegang zorgt voor een grote hoeveelheid natuurlijk licht gecombineerd met de mogelijkheid van daktoegang, en beschikt tevens over uitstekende thermo-isolerende waarden. Het onderscheidt zich optisch van buiten niet van de standaard platdakvensters.



- De opstand (15 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.



- De opengaande vleugel opent zich tot 80° voor de 90x90 en de 100x100 en 60° voor de 90x120 en 120x120. Dankzij de gasdrukveren, die in gesloten toestand niet zichtbaar zijn van binnenuit, wordt het openen en sluiten vergemakkelijkt en blijft de vleugel in de open positie staan.




- Een antislip strip op de opstandflens zorgt voor een veilige toegang tot het platte dak.




- Platdakvensters met koepel zijn geschikt voor dakhellingen van 0° tot 15°.
- Vlakke platdakvensters moeten geplaatst worden met een helling van min. 2° tot max. 15° (aflopend naar de opengaande zijde).

DRF




- Platdakvenster met bovenaan vlakke afwerking in glas (6H-18-4HT-18-44.2T tot 100x100 of 6H-16-4HT-18-55.2T voor de 120x120 met reflecterende coating aan de buitenzijde) met zwarte glasrand en zwarte aluminium omlijsting (RAL 9005).
- Bezit uitstekende thermisch isolerende eigenschappen ($U_g = 0,5$ W/m²K en $U_w = 0,74$ W/m²K).
- Het kan bijkomend gecombineerd worden met een buitenzonwering AMZ/F Solar, die een efficiënte bescherming tegen opwarming biedt, alsook met een verduisteringsgordijn ARF/D en ARF/D Solar.
- Steeds geleverd met ZBR blokkeringsstang om ongewild sluiten van de vleugel te voorkomen.

DRG



- Platdakvenster met vlak glas.
- Het kan bijkomend gecombineerd worden met een verduisteringsgordijn ARF/D en ARF/D Solar.
- Steeds geleverd met ZBR blokkeringsstang.



DRC



- Platdakvenster met bolvormige lichtkoepel in helder (C) polycarbonaat met UV-opppervlaktebescherming.
- Het kan bijkomend gecombineerd worden met een verduisteringsgordijn ARF/D en ARF/D Solar.
- Optioneel uit te rusten met ZBR blokkeringsstang.

PLATDAKVENSTER VOOR DAKTOEGANG

Afmetingen [cm]	90x90	90x120	100x100	120x120
Effectief glasoppervlak [m ²]	0,6	0,83	0,77	1,16
Maat code	05K	06K	07K	08K
DRF DU6	1805,05 2184,11	2114,43 2558,46	1964,48 2377,02	2302,33 2785,82
DRG P2	1512,75 1830,42	1778,47 2151,95	1653,20 2000,37	1937,91 2344,87
DRC-C P2	1328,64 1607,65	1611,44 1949,85	1469,09 1777,60	1746,21 2112,91

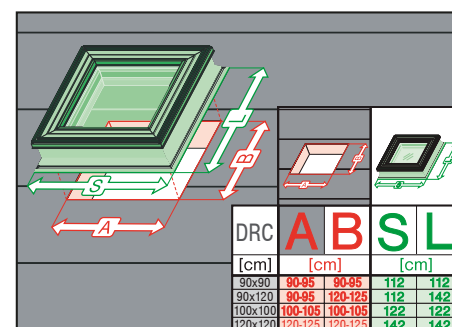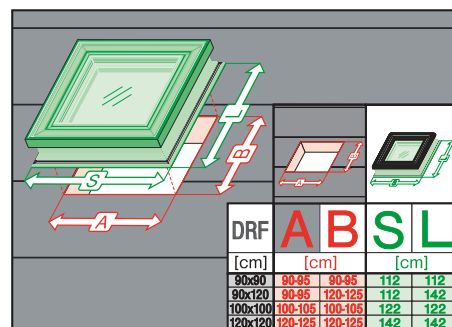

3-LAGG GLAS	$U_g = 0,5$
2-LAGG GLAS	$U_g = 1,1$
	$U_g = 1,1$



ZBL/D

Slot voor platdakvenster voor daktoegang DRF/DRC en platdaktoegang DRL.

43,99
53,23



ZBR

Blokkeringsstang om ongewild sluiten van de vleugel van de DRC en DRL te voorkomen.

53,99
65,33

**DSF
DSC-C**




**VEILIGHEID
VAN PERSONEN**

PLATDAK-VERLUCHTINGSOPENING VOOR TRAPPENHUIZEN

De verluchttingsopening voor binnentrappenhuizen (DSF of DSC-C) zorgt voor de afvoer van rook en warmte bij brand, waardoor personen het gebouw tijdig kunnen verlaten. Het is de ideale oplossing voor trappenhallen waar het ook voor de daglichtvoorziening zorgt en voor luchtventilatie kan worden gebruikt. Opening geschiedt in max. 60 seconden.



- De opstand (30 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.



- De opengaande vleugel opent op de 4 hoeken verticaal tot een hoogte van ca. 50 cm, waarbij een zeer performante rook- en warmteafvoer wordt verkregen. Dankzij het schaarmechanisme en de 2 of 4 motoren 24 V is een uitstekende stabiliteit/weerstand tegen sneeuw en wind gewaarborgd.




- Deze verluchttingsopeningen in binnentrappenhuizen zijn bedoeld voor platte daken (helling van 0° to 15°).




- Deze verluchttingsopeningen in binnentrappenhuizen (zowel DSC-C als DSF) moeten steeds horizontaal (helling 0°) worden geplaatst.

DSF



- Platdakvenster met bovenaan vlakke afwerking in glas (steeds 6 mm gehard glas met zilver reflecterende coating aan de buitenzijde) met zwarte glasrand en zwarte aluminium omlijsting (RAL 9005).
- De ventilatieopening beschikt over 4 st 24 V motoren, ingebouwd aan de binnenzijde, maar niet zichtbaar in gesloten toestand. De motoren zijn goed bereikbaar voor eventueel onderhoud of herstelling en verminderen de globale thermische isolatie van de opstand niet.
- Voorzien van een 3-lagige DU6 beglazing met $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor de 120x120.

DSC-C



- Platdakvenster met bolvormige lichtkoepel in helder (C) polycarbonaat met UV-opervlaktebescherming.
- De ventilatieopening beschikt over 2 st 24 V motoren, ingebouwd aan de binnenzijde, maar niet zichtbaar in gesloten toestand. De motoren zijn goed bereikbaar voor eventueel onderhoud of herstelling en verminderen de globale thermische isolatie van de opstand niet.
- Voorzien van een 2-lagige P2 beglazing met $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor de 120x120.

DSF	A	B	S	L
	[mm]		[mm]	
105x105	1050-1080	1050-1080	1670	1670
120x120	1200-1230	1200-1230	1820	1820

DSC	A	B	S	L
	[mm]		[mm]	
100x100	1000-1030	1000-1030	1620	1620
120x120	1200-1230	1200-1230	1820	1820

VERLUCHTINGSOPENING IN BINNENTRAPPHUIZEN

Afmetingen [cm]	100x100	105x105	120x120
Effectief glasoppervlak [m²]	0,90	1,00	1,32
Keeldoorsnede A_g [m²]	0,90	1,00	1,32
 $U_g = 0,5$	DSF DU6	- 4498,38 - 5443,04	4910,26 5941,41
	DSC-C2 P2	2761,66 3341,61	- 2993,22 - 3621,80
 $U_g = 1,1$	XRD/S	771,83 933,91	849,81 1028,27
	verhogingsopstand (+15 cm) U-waarde XRD/S = 0,44 W/m²K	771,83 933,91	849,81 1028,27

Conform NBN S 23-002

Installatie van AMZ/F Solar niet aangeraden!
Installatie van AMZ/C Z-Wave niet mogelijk!

Volgens NBN S 21-208-3:2018 moet de keeldoorsnede van de ventilatieopening ten minste 1 m^2 bedragen. In lage gebouwen (hoogte $\leq 10 \text{ m}$) mag de keeldoorsnede worden verminderd tot $0,5 \text{ m}^2$ wanneer de trappenhuis maximaal twee verdiepingen met het evacuatie niveau verbinden en de oppervlakte van iedere verdieping ten hoogste 300 m^2 bedraagt. Aangezien de ventilatieopening geen rook- en warmteafvoersysteem is, is de keeldoorsnede een geometrische sectie.

XRD-S	A	B	S	L
	[mm]		[mm]	
100x100	1000-1030	1000-1030	1620	1620
105x105	1050-1080	1050-1080	1670	1670
120x120	1200-1230	1200-1230	1820	1820

BEDIENINGSKIT SHVE VOOR VERLUCHTINGSOPENING IN BINNENTRAPPHUIZEN


(1)+(2)	SHVE 5	(1) besturingscentrale 24 V (5 A) inclusief 2 batterijen 12 V - 2,3 Ah (2) rode nooddrukknop voor openen en sluiten	915,00 1107,15
(1)+(2)	SHVE 10	(1) besturingscentrale 24 V (10 A) inclusief 2 batterijen 12 V - 7 Ah (2) rode nooddrukknop voor openen en sluiten	1200,00 1452,00
	SHVE 5T	besturingscentrale 24 V (5 A) inclusief 2 batterijen 12 V - 2,3 Ah met geïntegreerde rode nooddrukknop en drukknop voor ventilatie	905,00 1095,05

SHVE 5 en 5T voor de bediening van max. 1 RWA platdakvenster DSC-C2!

SHVE 10 voor de bediening van max. 1 RWA platdakvenster DSF!

Optioneel kunnen nog de volgende elementen worden aangesloten:

(4)	drukknop voor ventilatie	45,00 54,45	(6)	regenmelder	200,00 242,00
(2')	draadloze rode nooddrukknop voor openen en sluiten + antenne + module in centrale	850,00 1028,50	(2)	rode nooddrukknop voor openen en sluiten	115,00 139,15

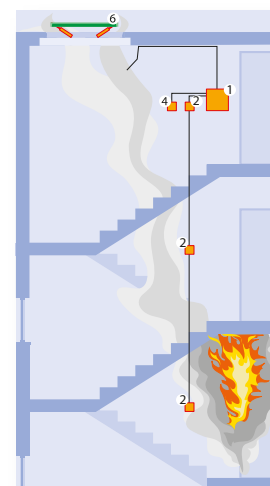



DRL

UP ON THE ROOF...

PLATDAKTOEGANG

De toegang tot het platte dak DRL is een innovatieve oplossing om snel en veilig op het platte dak te geraken. De te combineren standaard 3-delige zoldertrap LML is een esthetische plaats- en kostenbesparende oplossing.



- De opstand (15 cm hoog) en venstervleugel is opgebouwd vanuit een PVC meerkamerprofiel dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd en aan de binnenzijde wit van kleur is.



- De opengaande vleugel is voorzien van een thermisch geïsoleerd sandwichpaneel aan de buitenzijde bekleed met ALU in RAL 7022 en voorzien van rubberen afdichtingen. De vleugel opent zich tot 60°. Dankzij de gasdrukveren wordt het openen en sluiten vergemakkelijkt en blijft de vleugel in de open positie staan.



- Een antislip strip op de opstandflens zorgt voor een veilige toegang tot het platte dak.
- Geschikt voor dakhellingen van 0° tot 5°.



DRL




+

LML



+

LXK-D



- Montage van de DRL geschiedt boven op het platte dak waarna de waterdichting rondom en tegen de opstand wordt aangebracht.
- De 3-delige metalen zoldertrap LML wordt naderhand van binnenuit in de plafondopening gemonteerd.
- De afmetingen van de DRL zijn aangepast aan de standaard afmetingen plafondopening van de LML zoldertrap.
- Optioneel uit te rusten met ZBR blokkeringsstang.

DRL	A B		S L	
	[cm]		[cm]	
	60	120	81	165
60x120	60	120	81	165
70x120	70	120	90	165
70x130	70	130	90	175
70x140	70	140	90	185
86x130	86	130	106	175
92x130	92	130	112	175

PLATDAKTOEGANG						
Buitenafmetingen opstand S x L [cm]	80x165*	90x165	90x175	90x185	106x175	112x175
Afmetingen dak/plafondopening A x B [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
Maat code	13K	14K	15K	16K	17K	18K
DRL	1201,47 1453,77	1237,53 1497,41	1273,59 1541,05	1307,76 1582,39	1364,70 1651,28	1389,37 1681,14

LML en LXK-D niet in bovenstaande prijzen inbegrepen!
 Voor prijzen LML en LXK-D, zie tarief FAKRO zoldertrappen!
 *80x165 is in werkelijkheid 81x165!



XRD

TOT 3 X VERHOGEN

VERHOGINGSOPSTAND VOOR PLATDAKVENSTER

De verhogingsopstand voor platdakvenster maakt het mogelijk het platdakvenster type D_F of D_C 15 cm hoger t.o.v. het dakvlak te positioneren, wat zijn toepassing vindt in bijvoorbeeld omgekeerde daken, terras- of tuindaken.




- De te voorziene dakopening voor de verhogingsopstand is dezelfde als deze voor het platdakvenster.
- De verhogingsopstand is opgebouwd uit een PVC meerkamerprofiel (grijs gerecycleerd PVC) dat in het profiel bijkomend is geïsoleerd met EPS. Hierdoor kan de verhogingsopstand beschouwt worden als een isolerend deel waarmee de overgang 'plattendakvenster - thermische isolatie van het platte dak (zijdelings tegen de verhogingsopstand geplaatst)' als een EPB-aanvaarde bouwknop kan uitgevoerd worden.

MAX
x3


- Er kunnen maximum 3 verhogingsopstanden op mekaar worden geplaatst.

XRD




- Onderaan voorzien van een brede flens voor een eenvoudige aansluiting met de dakbedekking.
- Deze flens kan desgewenst verwijderd worden.
- XRD is ook op maat verkrijgbaar.
- U-waarde = 0,55 W/m²K.

XRD/W



- XRD/W is een versterkte uitvoering voor montage onder de DXW, DRF, DRC en DRL.
- Ook te gebruiken wanneer meer dan 2 verhogingsopstanden worden toegepast.
- U-waarde = 0,97 W/m²K.

XRD/A



- Verhoogt de glashelling met 3°.
- Voor montage onder de DXF, DMF, DEF, DRF, DXG, DMG en DEG.
- Compatibel met XRD en XRD/W.
- Bestaat uit 4 te assembleren, geïmpregneerde en geverfde houten elementen.

	A B S L	
	[cm]	
01K	80-85	102
02K	80-85	102
03K	80-85	112
04K	80-85	122
05K	80-85	132
06K	80-85	142
07K	100-105	142
08K	100-105	152
09K	120-125	162
10K	140-145	182
11K	160-165	202

	A B S L	
	[mm]	
01K	800-850	1020
02K	800-850	1020
03K	800-850	1120
04K	800-850	1220
05K	800-850	1320
06K	800-850	1420
07K	1000-1050	1420
08K	1000-1050	1520
09K	1200-1250	1620
10K	1400-1450	1820
11K	1600-1650	2020

VERHOOGINGSOPSTAND VOOR PLATDAKVENSTER

Afmetingen [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	160x100	200x100
Maat code	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K		34K
XRD													
verhogingsopstand (+ 15 cm)	193,96	217,95	223,95	237,95	237,95	241,95	249,94	269,94	261,94	307,93	341,92		
	234,69	263,72	270,98	287,92	287,92	292,75	302,43	326,63	316,95	372,60	413,73		
XRD/W													
verhogingsopstand (+15 cm)	253,94	281,94	271,94	279,94	297,93	313,93	309,93	341,92	333,92	373,92	403,91		
	307,27	341,14	329,05	338,72	360,50	379,85	375,02	413,73	404,05	452,44	488,73		
XRD/A													
hellingverbeteraar	77,98	97,98	89,98	93,98	107,98	135,97	117,97	171,96	157,96	181,96	243,95		
	94,36	118,55	108,88	113,71	130,65	164,52	142,75	208,07	191,14	220,17	295,17		

VERHOOGINGSOPSTAND VOOR PLATDAKTOEGANG

Afmetingen [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
Maat code	13K	14K	15K	16K	17K	18K
XRD/W						
verhogingsopstand	311,93	315,93	323,93	333,92	333,92	341,92
	377,44	382,27	391,95	404,05	404,05	413,73

Maximum 2 XRD of 3 XRD/W op mekaar plaatsen!

Prijs XRD/W 30 cm = 2 x prijs XRD/W 15 cm

Prijs XRD/W 45 cm = 3 x prijs XRD/W 15 cm

PLATDAKVENSTERS OP MAAT

DXF DU6 OP MAAT

		Breedte dakopening A = 60 tot 220 cm																
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Lengte dakopening B = 60 tot 220 cm	60	0,23																
	70		0,33															
	80			0,46														
	90				0,6													
	100					0,77												
	110																	
	120				0,83			1,16										
	130																	
	140									1,63								
	150																	
	160																	
	170																	
	180																	
	190																	
	200																	
	210																	
	220							2,23										

Prijs in € (BTW ex) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 8,12$

Prijs in € (21% BTW in) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 9,83$

- op maat verkrijgbare afmetingen (per cm)
- niet-produceerbare afmetingen
- 0,23 - effectief glasoppervlak van de standaard afmetingen

DMF DU6 OP MAAT

		Breedte dakopening A = 60 tot 220 cm																
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Lengte dakopening B = 60 tot 220 cm	60	0,23																
	70		0,33															
	80			0,46														
	90				0,6													
	100					0,77												
	110																	
	120				0,83			1,16										
	130																	
	140									1,63								
	150																	
	160																	
	170																	
	180																	
	190																	
	200																	
	210																	
	220							2,23										

Prijs in € (BTW ex) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 9,74$

Prijs in € (21% BTW in) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 11,79$

- op maat verkrijgbare afmetingen (per cm)
- niet-produceerbare afmetingen
- 0,23 - effectief glasoppervlak van de standaard afmetingen

DEF DU6 OP MAAT

		Breedte dakopening A = 60 tot 220 cm																
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Lengte dakopening B = 60 tot 220 cm	60	0,23																
	70		0,33															
	80			0,46														
	90				0,6													
	100					0,77												
	110																	
	120				0,83			1,16										
	130																	
	140									1,63								
	150																	
	160																	
	170																	
	180																	
	190																	
	200																	
	210																	
	220							2,23										

Prijs in € (BTW ex) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 10,56$

Prijs in € (21% BTW in) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 12,77$

- op maat verkrijgbare afmetingen (per cm)
- niet-produceerbare afmetingen
- 0,23 - effectief glasoppervlak van de standaard afmetingen

XRD + XRD/A OP MAAT:

Prijs in € (BTW ex) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 0,97$

Prijs in € (21% BTW in) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 1,18$


XRD/W OP MAAT:

Prijs in € (BTW ex) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 1,48$


Prijs in € (21% BTW in) = $2[A(\text{cm})+B(\text{cm})] \times 1,79$

AFMETINGEN PLATDAKVENSTERS


D_FD U6

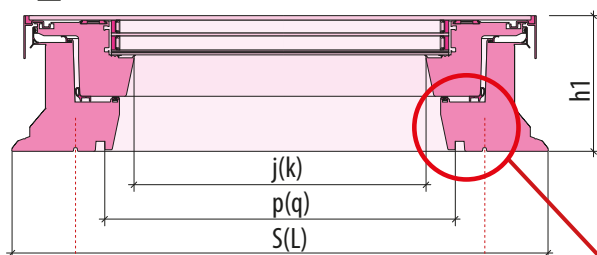




D_CP2

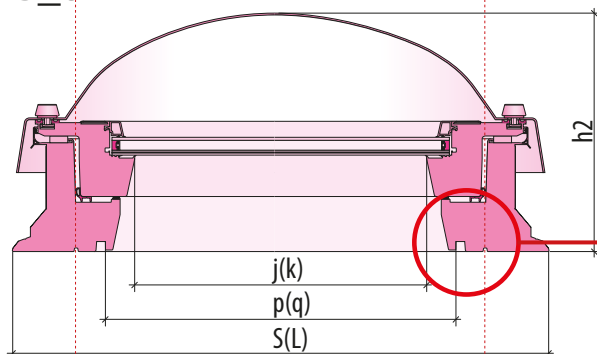

D_GP2

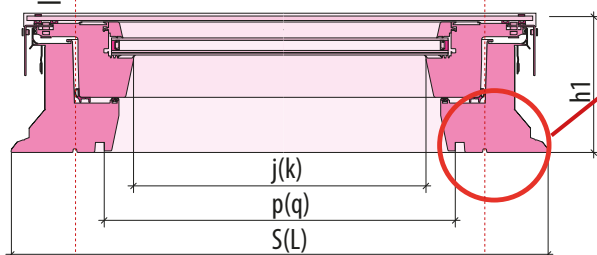

XRD

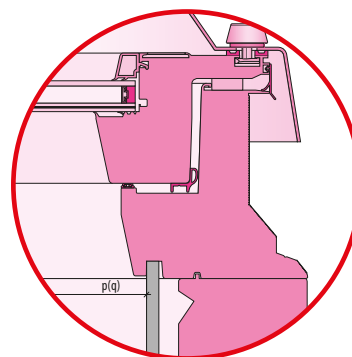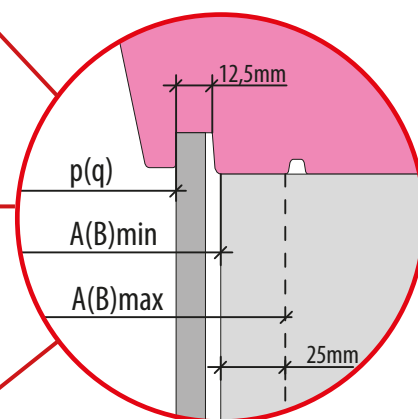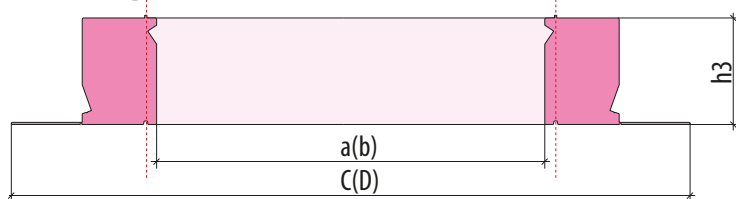

Dak- opening	Maat- code	Buitenmaat opstand	Binnenmaat afwerking	Effectieve lichtdoorlaat	Hoogte			Binnenmaat verhogings- opstand	Buitenmaat verhogings- opstand
AxB min.		SxL	pxq	jxk	h1	h2	h3	axb	CxD
[cm]		[mm]							
60 x 60	01K	820 x 820	558 x 558	476 x 476	191	347	150	610 x 610	1020 x 1020
60 x 90	02K	820 x 1120	558 x 858	476 x 776	191	347	150	610 x 910	1020 x 1320
70 x 70	03K	920 x 920	658 x 658	576 x 576	191	347	150	710 x 710	1120 x 1120
80 x 80	04K	1020 x 1020	758 x 758	676 x 676	191	347	150	810 x 810	1220 x 1220
90 x 90	05K	1120 x 1120	858 x 858	776 x 776	191	382	150	910 x 910	1320 x 1320
90 x 120	06K	1120 x 1420	858 x 1158	776 x 1076	191	382	150	910 x 1210	1320 x 1620
100 x 100	07K	1220 x 1220	958 x 958	876 x 876	191	382	150	1010 x 1010	1420 x 1420
100 x 150	10K	1220 x 1720	958 x 1458	876 x 1376	191	432	150	1010 x 1510	1420 x 1920
120 x 120	08K	1420 x 1420	1158 x 1158	1076 x 1076	191	432	150	1210 x 1210	1620 x 1620
140 x 140	09K	1620 x 1620	1358 x 1358	1276 x 1276	191	432	150	10 x 10	1820 x 1820
120 x 220	11K	1420 x 2420	1158 x 2158	1076 x 2076	191	432	150	1210 x 2210	1620 x 2620

BTW niet inbegrepen
BTW 21% inbegrepen

A white hexagonal label with the text 'AMZ/F' in bold black letters, positioned in the upper left corner of the image.

AMZ/F

A photograph of a Fakro AMZ/F flat roof ventilator installed on a concrete roof. The ventilator is black with a purple accent on the side. In the background, another similar ventilator is visible, and the roof edge with a parapet and trees under a blue sky are in the distance.

BUITENTOEBEHOREN VOOR PLATDAKVENSTER


AMZ/F Solar



8keer
effectiever


AMZ/F Solar buitenzonwering voor platdakvenster D_F en D_G

- tot 8 keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnenzonwering
- optimale bescherming tegen warmte
- effectieve schaduwwerking terwijl licht nog in de ruimte kan binnendringen
- bestand tegen alle weersinvloeden



AMZ/F Solar inclusief ingebouwde besturingscentrale, solar batterij en afstandsbediening ZRH1.

Afmetingen [cm] Maat code	60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K
AMZ/F I Solar	711,84	711,84	733,83	733,83	747,83	757,83	747,83	893,80	775,83	961,78	1123,75
inclusief ZRH1 afstandsbediening	861,33	861,33	887,94	887,94	904,88	916,97	904,88	1081,50	938,75	1163,76	1359,73
AMZ/F II Solar	745,83	745,83	767,83	767,83	783,82	797,82	783,82	941,79	813,82	1009,77	1181,73
inclusief ZRH1 afstandsbediening	902,46	902,46	929,07	929,07	948,43	965,36	948,43	1139,56	984,72	1221,83	1429,90

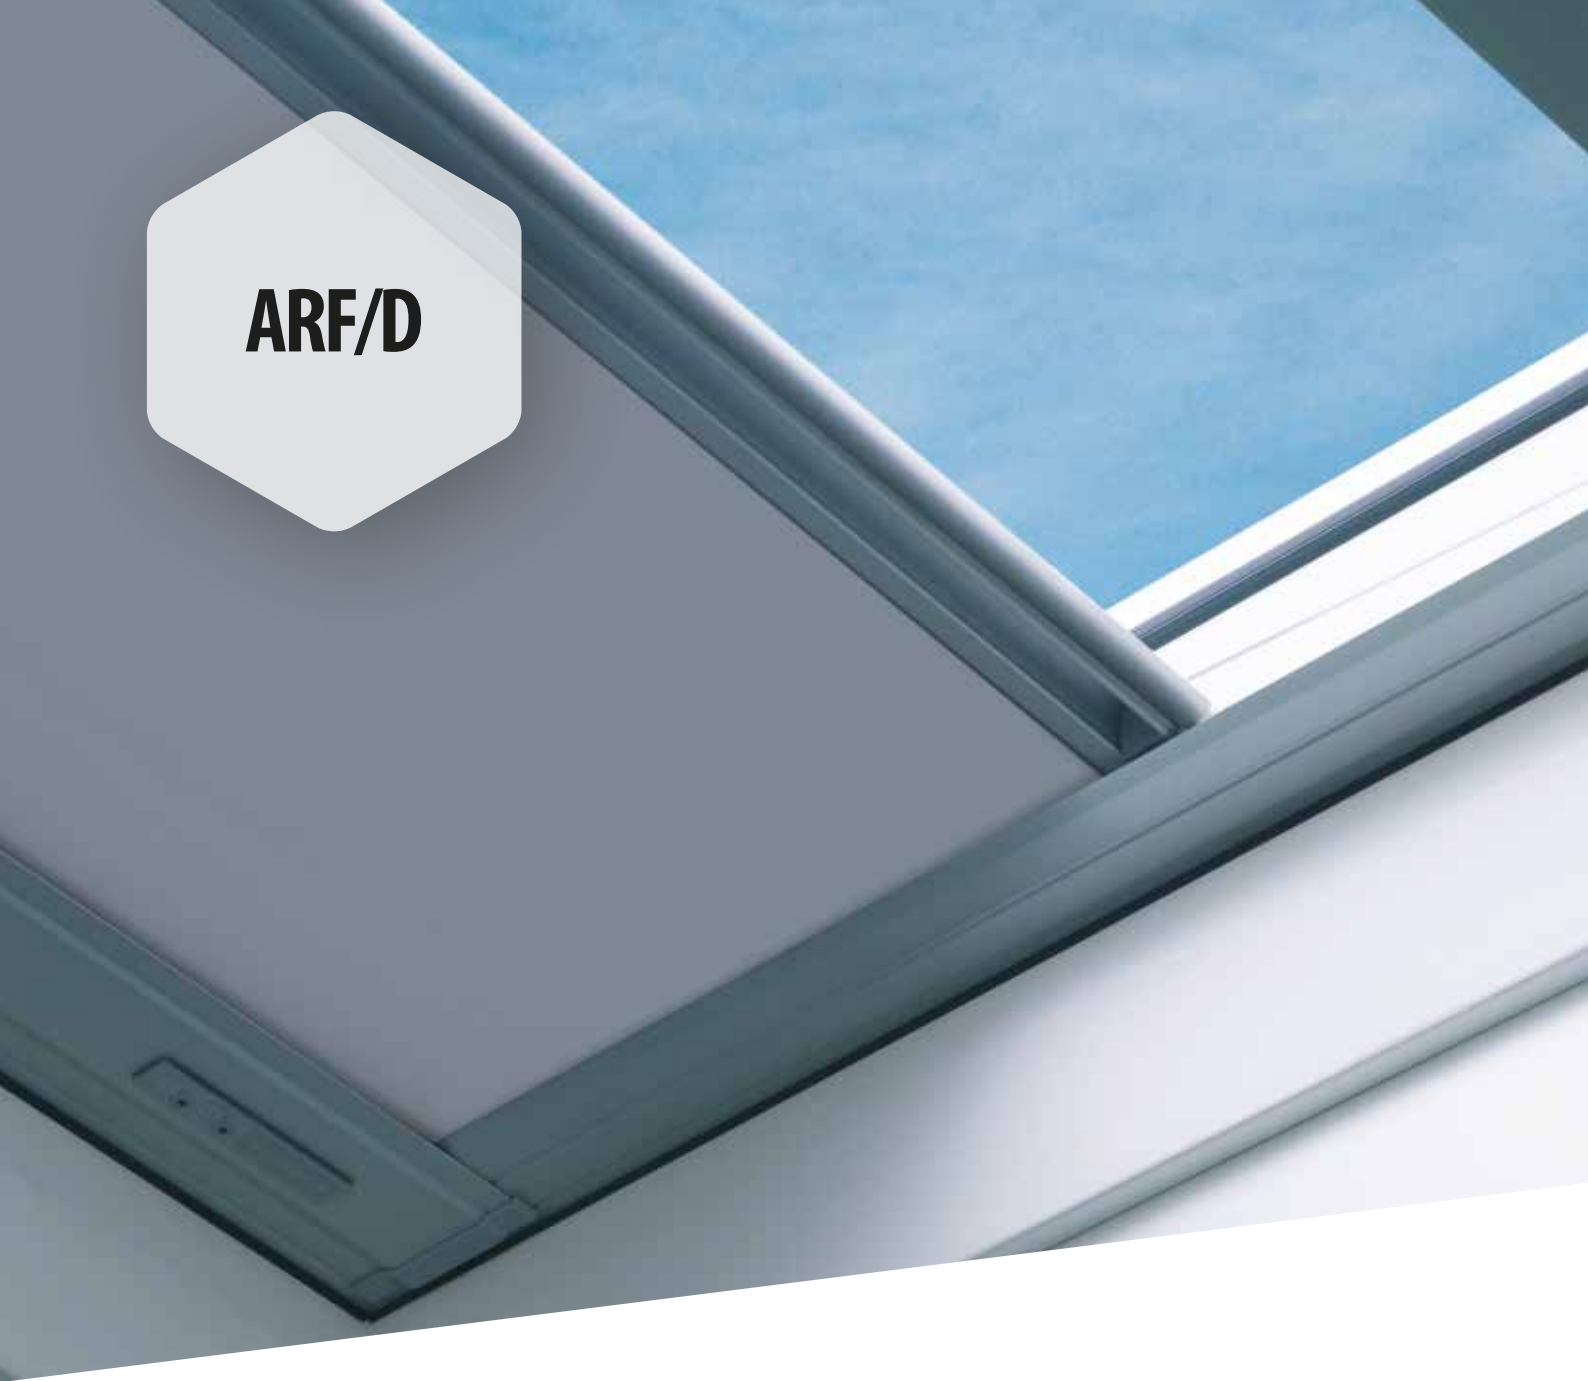


ARF/D

BINNENTOEBEHOREN VOOR PLATDAKVENSTER

ARF/D



ARF/D Z-Wave




ARF/D Solar



ARF/D verduisteringsgordijn

- uitstekende bescherming tegen zonlicht
- zorgt voor nagenoeg complete verduistering van de kamer
- traploos regelbaar
- gedeeltelijke reductie van overvloedige warmte in de ruimte

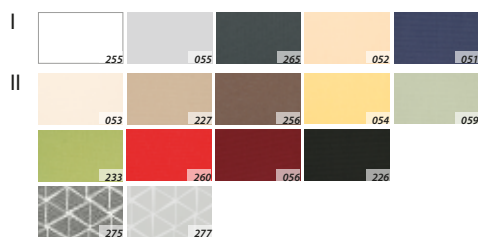

Z-Wave producten steeds combineren met een geschakelde voeding (ZZ60 of ZZ60h) + een wandschakelaar of afstandsbediening

Afmetingen [cm] Maat code	60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K
ARF/D I	77,98 94,36	77,98 94,36	83,98 101,62	91,98 111,29	95,98 116,13	105,98 128,23	105,98 128,23	- -	111,97 135,49	129,97 157,26	- -
ARF/D I Z-Wave	307,93 372,60	307,93 372,60	313,93 379,85	315,93 382,27	325,93 394,37	333,92 404,05	333,92 404,05	381,91 462,12	357,92 433,08	- -	- -
ARF/D I Solar inclusief ZRH1 afstandsbediening	427,90 517,76	427,90 517,76	435,90 527,44	437,90 529,86	451,90 546,80	457,90 554,06	457,90 554,06	509,89 616,96	485,89 587,93	525,88 636,32	535,88 648,41
ARF/D II	101,98 123,39	101,98 123,39	107,98 130,65	117,97 142,75	121,97 147,59	135,97 164,52	135,97 164,52	- -	141,97 171,78	155,96 188,72	- -
ARF/D II Z-Wave	323,93 391,95	323,93 391,95	333,92 404,05	337,92 408,89	345,92 418,57	349,92 423,40	349,92 423,40	403,91 488,73	379,91 459,70	- -	- -
ARF/D II Solar inclusief ZRH1 afstandsbediening	445,90 539,54	445,90 539,54	457,90 554,06	459,90 556,47	469,89 568,57	477,89 578,25	477,89 578,25	539,88 653,25	507,89 614,54	557,87 675,03	609,86 737,93



33,99
41,13

ZSD

Telescopische bedieningsstok voor DMF, DMC, DMG en ARF/D.


- standaard lengte 119 cm (uitschuifbaar tot 330 cm), regulier gebruik boven de 250 cm plafondhoogte niet aangeraden.

FAKRO IS OOK...



NOTITIES

NOTITIES

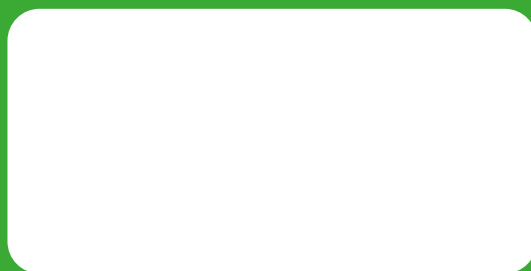

WWW.FAKRO.BE

Prijslijst vatbaar voor wijziging zonder voorbericht en onder voorbehoud van drukfouten.