# **RENOLIT** ONDEX

## LA SEULE PLAQUE PVC AVEC LA PLUS HAUTE RÉSISTANCE

TARIF DATÉ DU 01.02.2020

ONDEX bi-orienté

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

ONDEX HR

4

ONDEX HR

5

ONDEX HR

6

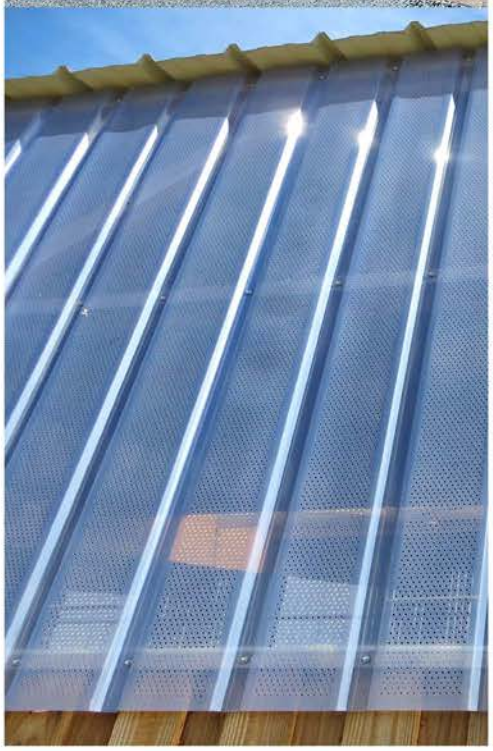

10

ONDEX BIO 2

11

PERFOLUX

12

CAPOTS EN PVC

INFOS TECHNIQUES 7

ONDEX SOLLUX 8

ONDEX ECOLUX 9

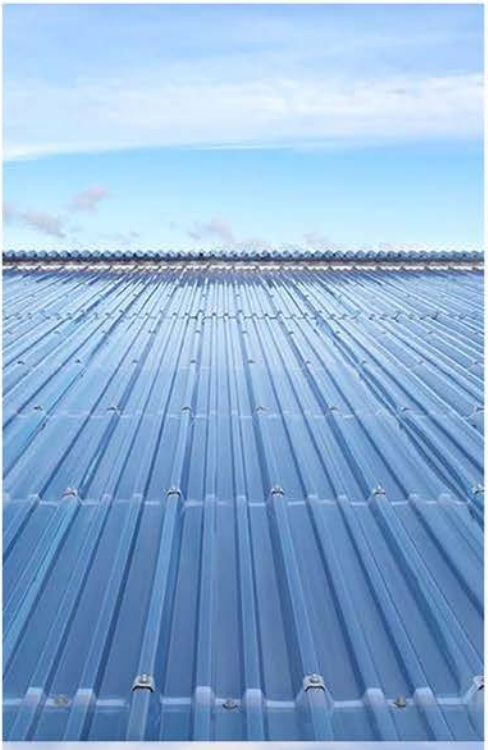

13 LANTERNEAUX

14 INSTRUCTIONS DE POSE

15

# ONDEX HR

**GO 177 x 51 6.5**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53083* | € 22,00 |
| Cristal | 53036* | € 22,00 |
| Opaque blanc | 53029 | € 22,00 |
| Opaque gris | 51985 | € 22,00 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| *Longueurs de stock : | 1,22m - 1,52m - 1,83m<br>2,13m - 2,44m |
| Largeur : | 1,097m |
| Largeur utile : | 1,050m ou 0,885m |
| Entraxe maxi. : | 1,385m |
| Pente minimale : | 9% (=5,14°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 3,2 (recouvrement ½ onde)<br>2,8 (recouvrement 1 ½ onde) |

**TO 76 x 18 - 15**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53073 | € 22,00 |
| Cristal | 53046 | € 22,00 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,106m |
| Largeur utile : | 0,988m |
| Entraxe maxi. : | 1,100m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 5,1 |

**130 x 30**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide (Min. 500m²) | 53072 | € 22,00 |
| Cristal | 51375 | € 22,00 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,000m |
| Largeur utile : | 0,910m |
| Entraxe maxi. : | 1,200m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 4,1 |

**GRECA 70 x 18 1095**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53082 | € 22,50 |
| Cristal | 51012 | € 22,50 |
| Opaque blanc | 53028 | € 22,50 |
| Opaque gris | 51848 | € 22,50 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,095m |
| Largeur utile : | 0,980m |
| Entraxe maxi. : | 1,100m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 3,1 (fixation en couverture)<br>4,2 (fixation en bardage) |

**150 x 45 Aluform**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53085 | € 23,30 |
| Cristal | 50861 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 0,952m |
| Largeur utile : | 0,900m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 2,6 (fixation en couverture)<br>3,4 (fixation en bardage) |

**Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²**

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# ONDEX HR

**3 x 333 x 45**
**Euro 92**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53087 | € 23,30 |
| Opaque blanc | 53023 | € 23,30 |
| Opaque gris | 55981 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,062m |
| Largeur utile : | 1,000m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 2,4 (fixation en couverture)<br>3,2 (fixation en bardage) |

**207 x 35**
**Hoesch**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53076 | € 23,30 |
| Cristal | 50344 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,080m |
| Largeur utile : | 1,035m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 3,0 (fixation en couverture)<br>3,7 (fixation en bardage) |

**3 x 333 x 39**
**Haironville**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53090 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,055m |
| Largeur utile : | 1,000m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 2,5 (fixation en couverture)<br>3,4 (fixation en bardage) |

**4 x 250 x 40**
**Cobacier**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53120 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,050m |
| Largeur utile : | 1,000m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 3,1 (fixation en couverture)<br>3,8 (fixation en bardage) |

**3 x 333 x 45**
**Nergal**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53078 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,054m |
| Largeur utile : | 1,000m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 2,5 (fixation en couverture)<br>3,4 (fixation en bardage) |

**Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²**

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# ONDEX HR

**3 x 333 x 45**
**Nervesco**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53077 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,053m |
| Largeur utile : | 1,000m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 2,5 (fixation en couverture)<br>3,4 (fixation en bardage) |

**250 x 50**
**Hoesch**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Cristal | 50312 | € 23,30 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,040m |
| Largeur utile : | 1000m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 3,2 (fixation en couverture)<br>3,2 (fixation en bardage) |

**160 x 45**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 53074 | Sur demande |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,025m |
| Largeur utile : | 0,960m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 2,6 (fixation en couverture)<br>3,4 (fixation en bardage) |

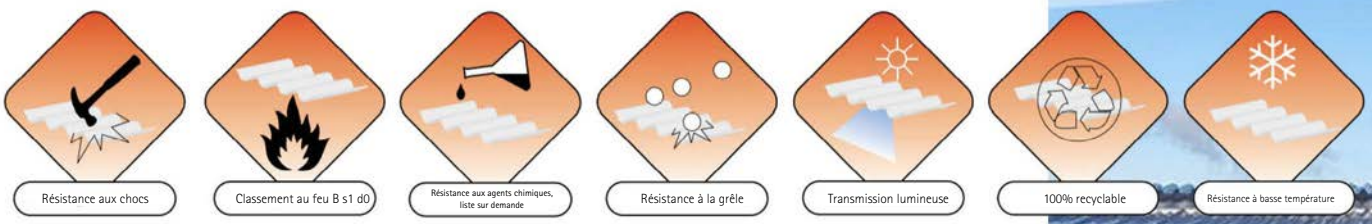


Les plaques ondulées ONDEX HR sont produites en PVC rigide et caractérisées par une résistance extrêmement haute : résilience en choc traction de 1200 kJ/m² pour cristal et de 1500 kJ/m² pour translucide et opaque. Ceci est obtenu grâce au procédé de fabrication nommé "bi-orientation". Lors de la production, la matière est étirée tant dans le sens longitudinal que transversal. De plus, les plaques sont pourvues d'une couche de protection anti-UV qui assure le maintien dans le temps des caractéristiques mécaniques ou optiques (traitement anti-UV 19 sur 20).

Classement feu : B s1 d0
Poids : min. 1,9 kg/m²
Garantie : 10 ans sur :
- le maintien de 80 % de la translucidité initiale
- la résistance à la grêle
- les prestations mécaniques

**Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²**

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

**Centrage à froid :**

Les plaques Ondex peuvent être pliées à froid. Ce graphique montre la courbe maximale par profilé.

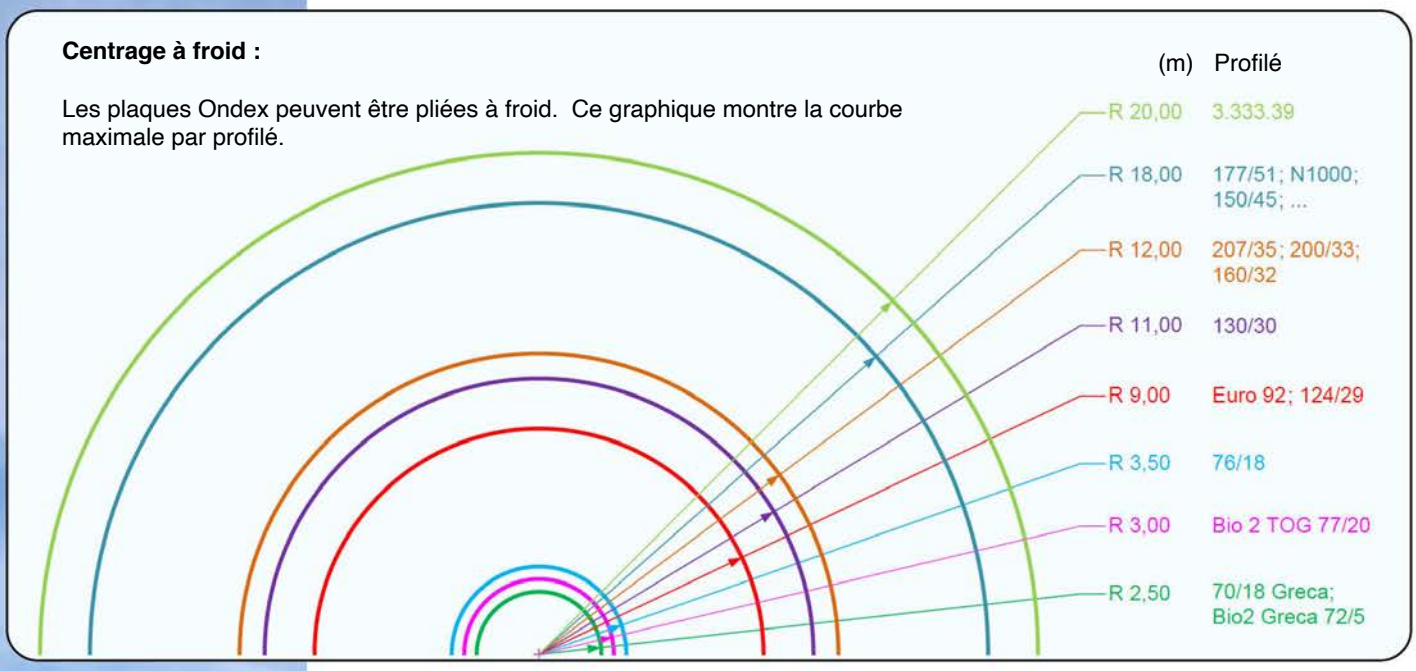

**Quelques conseils pour la mise en œuvre :**

Nous conseillons de peindre la surface (poutres, profilés, plaques opaques, ...) qui entre en contact avec les plaques translucides en blanc. Cela préviendra que les plaques ne se décolorent et ne se déforment à cause de surchauffe.

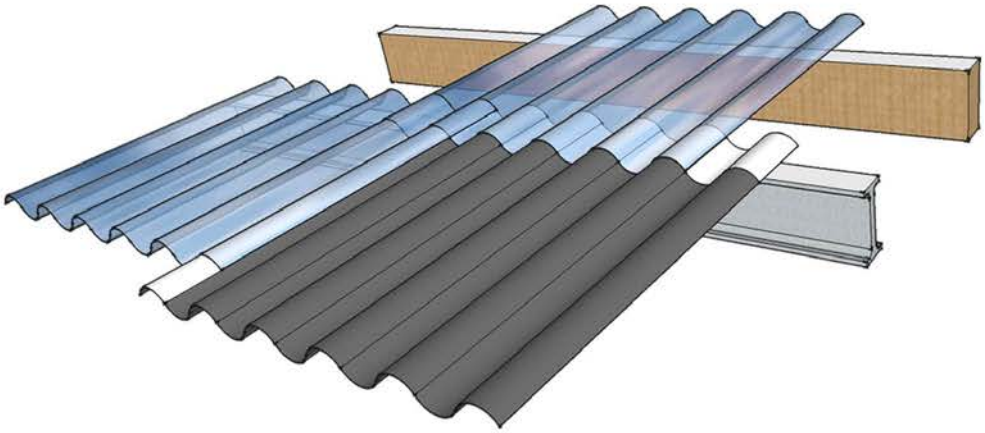

Il est aussi conseillé d'utiliser une vis de serrage (LAP-LOX) tous les 80 cm losqu'on recouvre plusieurs plaques translucides de façon latérale. Cela empêche une surchauffe (effet de serre) entre les plaques qui sont recouvertes les unes sur les autres et donc aussi les déformations que cet effet de serre peut engendrer. Les plaques doivent également être pré-percées avec un diamètre supérieur de 2 mm au diamètre de la vis utilisée.

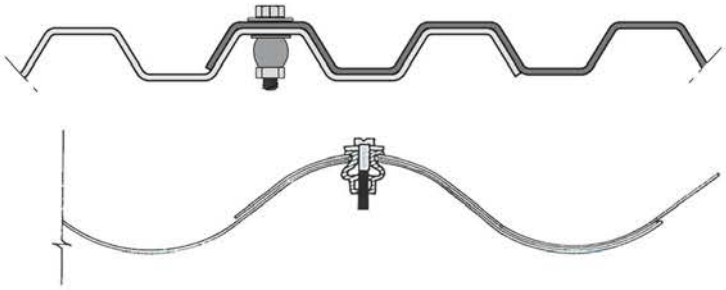

# ONDEX SOLLUX

**GO 177 x 51**
**6.5**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 52051* | € 12,95 |
| Cristal | 52015* | € 12,95 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| *Longueurs de stock : | 1,22m - 1,52m - 1,83m - 2,13m - 2,44m |
| Largeur : | 1,097m |
| Largeur utile : | 1,050m ou 0,885m |
| Entraxe maxi. : | 1,385m |
| Pente minimale : | 9% (=5,14°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 3,1 (recouvrement ½ onde)<br>4,6 (recouvrement ½ onde) |

**TO 76 x 18 - 15**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Cristal | 52020 | € 12,95 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,106m |
| Largeur utile : | 0,988m |
| Entraxe maxi. : | 1,100m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 6,2 |

**GRECA 70 x 18**
**1095**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 52055 | € 12,95 |
| Cristal | 57811 | € 12,95 |
| Opaque blanc | 52007 | € 12,95 |
| Opaque gris | 52332 | € 12,95 |
| Opaak beige* | 22119 | € 13,86 |
| Opaak groen** | 22111 | € 13,86 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,095m |
| Largeur utile : | 1,050m |
| Entraxe maxi. : | 1,100m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 4,6 (fixation en couverture)<br>4,6 (fixation en bardage) |
| * RAL 1019 | ** RAL 6021 |

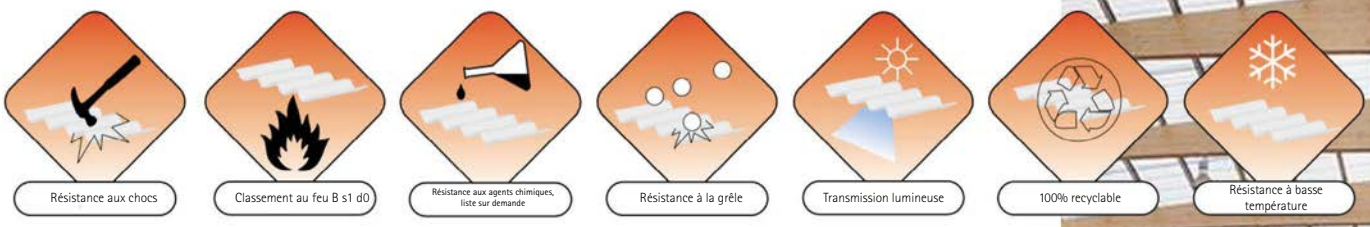


Les plaques ondulées ONDEX SOLLUX sont produites en PVC rigide et caractérisées par une résistance extrêmement haute : résilience en choc traction 700 kJ/m² pour cristal, translucide et opaque. Ceci est obtenu grâce au procédé de fabrication nommé "bi-orientation". Lors de la production, la matière est étirée tant dans le sens longitudinal que transversal. De plus, les plaques sont pourvues d'une couche de protection anti-UV qui assure le maintien dans le temps des caractéristiques mécaniques ou optiques (traitement anti-UV 19 sur 20).

| | |
|---|---|
| Classement feu : | B s1 d0 |
| Poids : | min. 1,5 kg/m² |
| Garantie : 5 ans sur : | - le maintien de 80 % de la translucidité initiale<br>- la résistance à la grêle<br>- les prestations mécaniques |

**Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²**

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# ONDEX ECOLUX

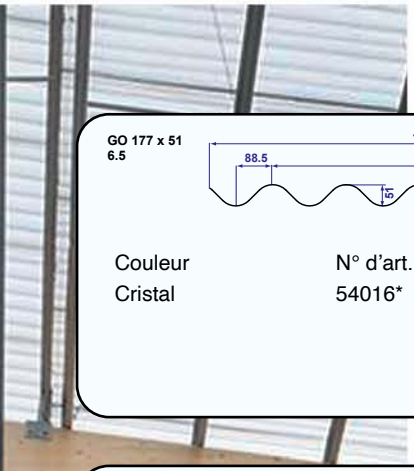

**GO 177 x 51 6.5**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Cristal | 54016* | € 8,45 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| *Longueurs de stock : | 1,22m - 1,52m |
| Autres longueurs : | minimum 500m² |
| Largeur : | 1,097m |
| Largeur utile : | 1,050m ou 0,885m |
| Entraxe maxi. : | 1,250m |
| Pente minimale : | 9% (=5,14°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 4,8 (recouvrement ½ onde)<br>5,0 (recouvrement ½ onde) |

**TO 76 x 18 - 15**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 54019 | € 8,45 |
| Cristal | 54046 | € 8,45 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,106m |
| Largeur utile : | 0,988m |
| Entraxe maxi. : | 1,000m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 6,8 |

**GRECA 70 x 18 1095**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 54050 | € 8,45 |
| Cristal | 50048 | € 8,45 |
| Opaque bleu | 50329 | € 8,45 |
| Opaque rouge | 50330 | € 8,45 |
| Opaque vert | 50331 | € 8,45 |
| Opaque jaune | 50332 | € 8,45 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,095m |
| Largeur utile : | 1,050m |
| Entraxe maxi. : | 1,000m |
| Pente minimale : | 15% (=8,53°) |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 5,1 (fixation en couverture)<br>6,7 (fixation en bardage) |

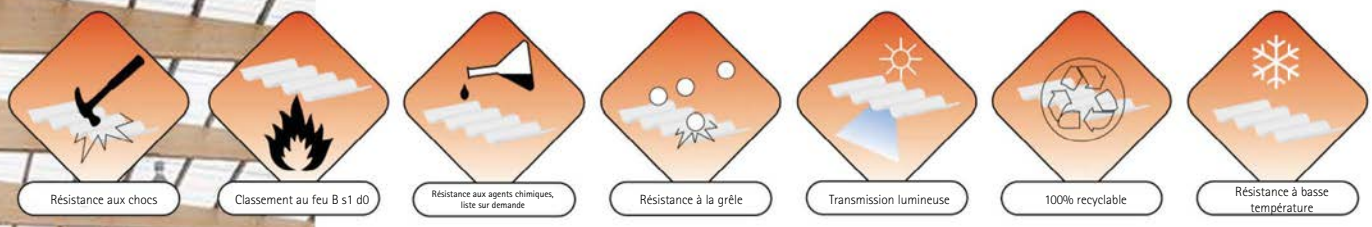


Les plaques ondulées Ondex ECOLUX sont produites en PVC rigide et caractérisées par une résistance extrêmement haute. Ceci est obtenu grâce au procédé de fabrication nommé "bi-orientation". Lors de la production, la matière est étirée tant dans le sens longitudinal que transversal. De plus, les plaques sont pourvues d'une couche de protection anti-UV qui assure le maintien dans le temps des caractéristiques mécaniques ou optiques.

| | |
|---|---|
| Classement feu : | B s1 d0 |
| Poids : | min. 1,1 kg/m² |
| Garantie : 5 ans sur : | - le maintien de 80 % de la translucidité initiale<br>- la résistance à la grêle<br>- les prestations mécaniques |

**Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²**

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# ONDEX BIO 2

**TOG 77x20**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Cristal diffus 80% | 56097 | € 16,35 |
| Cristal | 56087 | € 16,35 |
| Opaque blanc | 56232 | € 16,35 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,133m |
| Largeur utile : | 1,008m |
| Entraxe maxi. : | 1,400m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |

**GRECA 72x5**




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Cristal | 56248 | € 16,35 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 en 12m (par 0,50m) |
| Largeur : | 1,125m |
| Largeur utile : | 1,008m |
| Entraxe maxi. : | 0,600m |
| Pente minimale : | 10% (=5,71°) |

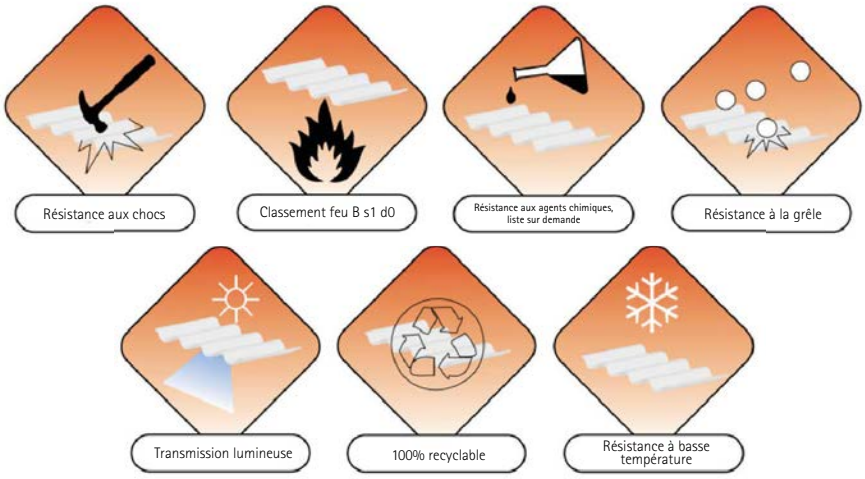


Les plaques ONDEX bi-orientées BIO 2 sont particulièrement bien adaptés pour la réalisation de couvertures et de bardages de serres. ONDEX bi-orienté BIO 2 présente des qualités spécifiques en matière de transmission lumineuse et de performance thermique (effet de serre) entraînant un meilleur rendement cultural. En outre, son faible poids, sa cintrabilité à froid et sa haute résistance assurent une mise en œuvre facile et rapide sur une structure allégée.
Des tests particulièrement sévères (norme construction SN 564-280) ont prouvé sa haute résistance aux chocs.

**Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²**

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# PERFOLUX

25/1070B




| Couleur | N° d'art. | Prix/m² (HTVA) |
|---|---|---|
| Translucide | 20700 | € 24,50 |
| Cristal | 20701 | € 24,50 |

| | |
|---|---|
| Longueur : | entre 1 et 4,5 m (par 0,25m) |
| Largeur : | 1,106m |
| Largeur utile : | 1,070m |
| Entraxe maxi. : | 1,500m |
| Nombre moyen de fixations principales/m² : | 3,5 |

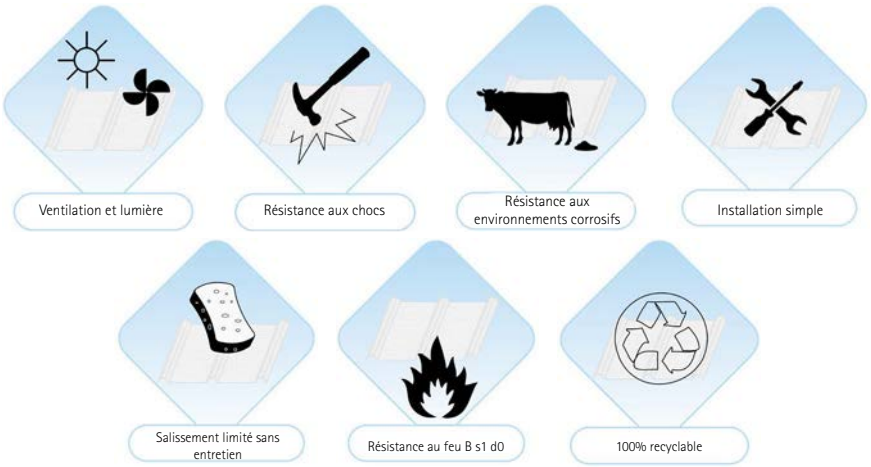


L'ambiance dans un bâtiment d'élevage a une incidence directe sur le bien-être, l'hygiène et la santé des animaux. La régulation des flux d'air doit donc être maîtrisée afin d'assurer un environnement sain.
La lumière est un facteur important de confort mais aussi de productivité.
La plaque perforée translucide PERFOLUX combine ces 2 avantages :
- une ventilation optimale
- une lumière naturelle.

PERFOLUX est fabriqué à partir d'une plaque ONDEX bi-orientée translucide qui lui confère son exceptionnelle résistance, reconnue depuis plus de 40 ans.
Grâce à un système breveté, développé en coopération avec l'Institut de l'Elevage, RENOLIT ONDEX a conçu un produit doté d'une triple efficacité :
- une transmission lumineuse supérieure 60 %
- une efficacité brise-vent testée en soufflerie
- une résistance aux chocs bien supérieure aux autres matériaux

| | |
|---|---|
| Classement feu : | B s1 d0 |
| Poids : | min. 1,42 kg/m² |
| Garantie : 5 ans sur : | - le maintien de 80 % de la translucidité initiale<br>- la résistance à la grêle<br>- les prestations mécaniques |

**Quantités < 50 m² : surcoût net de € 2,50/m²**

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peu vent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# CAPOTS EN PVC

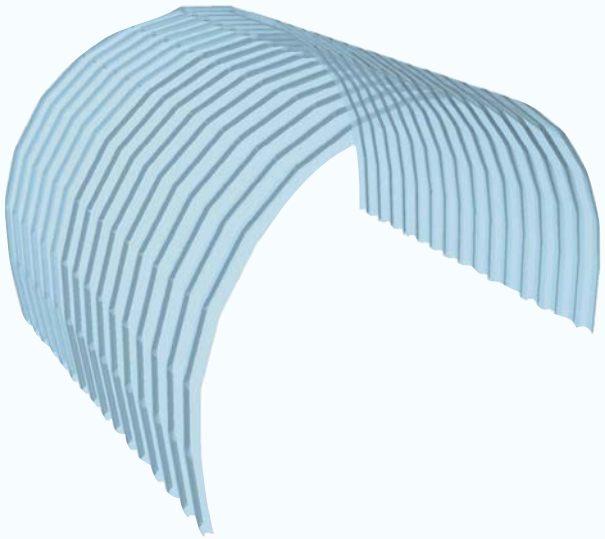

Montage par sangle pour capots n° 1-2-3

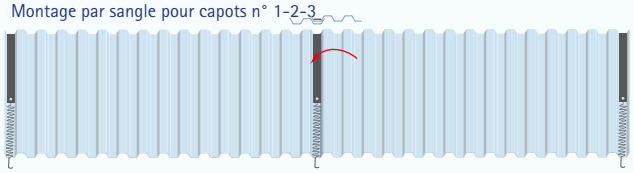

Montage par sangle pour capots n° 4

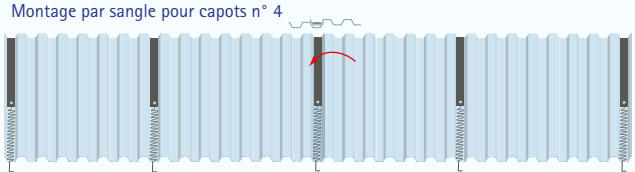

Montage par sangle pour capots n° 5 et plus grands

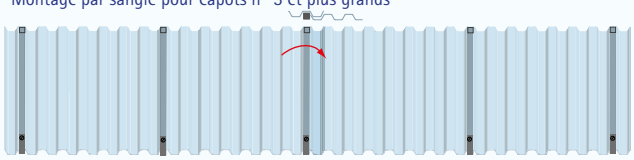

Montage par sangle pour capots n° 1 - 2 - 3 - 4

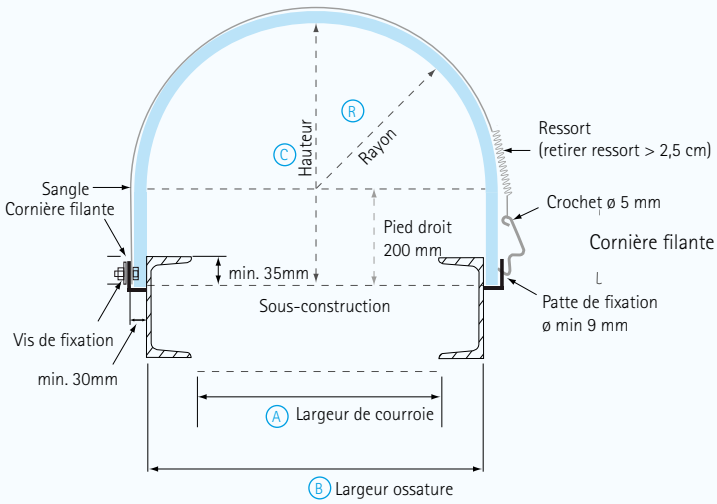


Montage par sangle pour capots n° 5 et plus grands

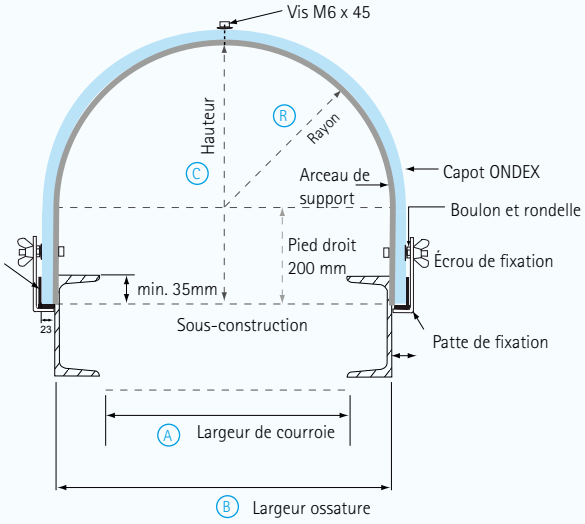


| Capot n° | N° d'art. | Largeur de courroie (A) | Largeur de construction en mm (B) | Rayon en mm (R) | Hauteur en mm (C) | Prix/pc (HTVA) | Accessoires de fixation Ondex | Code | Nbre de fixations/capot | Prix/pc (HTVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17479 | 400 | 700 | 350 | 550 | € 56,36 | Sangle | 32981 | 1 | € 21,55 |
| 2 | 17480 | 500 | 800 | 400 | 600 | € 61,16 | Sangle | 32982 | 1 | |
| 3 | 13869 | 650 | 950 | 475 | 675 | € 68,51 | Sangle | 32983 | 1 | |
| 4 | 15464 | 800 | 1150 | 575 | 775 | € 82,69 | Sangle | 32984 | 2 | |
| 5 | 14667 | 1000 | 1350 | 675 | 875 | € 87,98 | Arceau + fixation | 14668 | 2 | € 57,55 |
| 6 | 15480 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | € 102,84 | Arceau + fixation | 15823 | 2 | € 60,00 |
| 7 | 14964 | 1400 | 1800 | 900 | 1100 | € 123,11 | Arceau + fixation | 14965 | 2 | € 65,47 |
| 8 | 46754 | 1600 | 2050 | 1025 | 1225 | € 139,69 | Arceau + fixation | 46755 | 2 | € 72,02 |

Délai approximatif : +/- 4 semaines ouvrables
Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# LANTERNEAUX

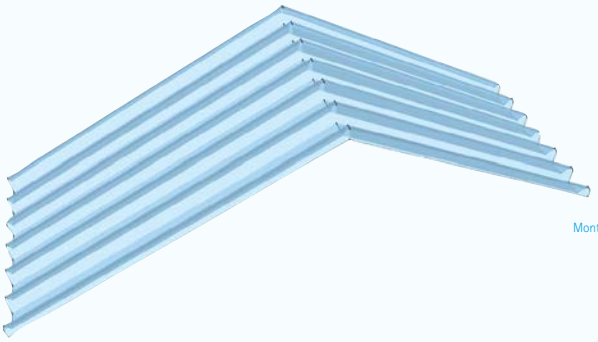

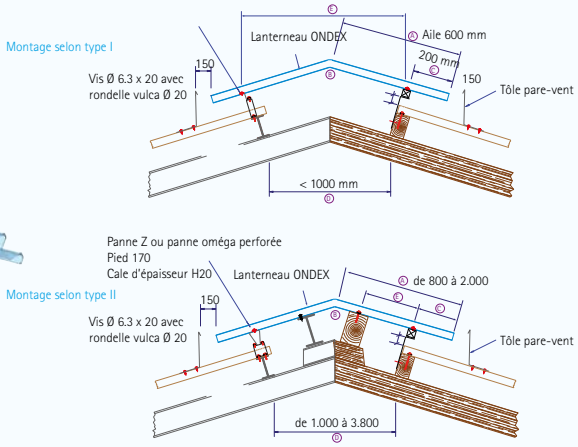


Le tableau ci-dessous à titre d'exemple avec un angle de 140 °

| Longueur de l'aile en mm (A) | Débord de rive basse (C) | Largeur de trémie (D) | Entraxe (E) | Type de montage |
|---|---|---|---|---|
| 600 à 800 | 100 à 200 | 800 à 1000 | 800 à 1000 | I |
| 800 à 1000 | 100 à 300 | 1000 à 1400 | 400 à 600 | II |
| 1000 à 1200 | 100 à 300 | 1400 à 1800 | 600 à 800 | II |
| 1000 à 1200 | 100 à 300 | 1800 à 2200 | 800 à 1000 | II |
| 1200 à 1400 | 100 à 300 | 2200 à 2600 | 1000 à 1200 | II |
| 1400 à 1600 | 100 à 300 | 2600 à 3000 | 1200 à 1400 | II |
| 1600 à 1800 | 100 à 300 | 3000 à 3400 | 1400 | II |
| 1800 à 2000 | 100 à 300 | 3400 à 3800 | 1400 | II |

| Code d'angle +/- 5° | |
|---|---|
| NW0 | 90° |
| NW1 | 100° |
| NW2 | 110° |
| NW3 | 120° |
| NW4 | 130° |
| NW5 | 140° |
| NW6 | 150° |
| NW7 | 160° |
| NW8 | 170° |

| Couleur | Longueur d'aile (mm) | Angle | Profil | Largeur (m) | | Poids (Kg) | Prix/pc (HTVA) | Coûts supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Totale | Utile | | | |
| Translucide | 2 x 950 | NW0 | 76/18 | 1,106 | 0,988** | 3,70 | € 56,62 | € 250,00*** |
| Translucide | 2 x 1165 | NW0 | 76/18 | 1,106 | 0,988** | 4,51 | € 68,18 | € 250,00*** |
| Translucide | 2 x 1385 | NW0 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 5,40 | € 68,18 | |
| Translucide | 2 x 600 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 2,34 | € 37,11 | |
| Translucide | 2 x 700 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 2,75 | € 41,89 | |
| Translucide | 2 x 800 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 3,12 | € 46,67 | |
| Translucide | 2 x 900 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 3,51 | € 51,11 | |
| Translucide | 2 x 1000 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 3,90 | € 55,56 | |
| Translucide | 2 x 1100 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 4,29 | € 57,78 | |
| Translucide | 2 x 1200 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 4,68 | € 60,00 | |
| Translucide | 2 x 1300 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 5,07 | € 63,34 | |
| Translucide | 2 x 1400 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 5,47 | € 66,67 | |
| Translucide | 2 x 1500 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 5,85 | € 71,11 | |
| Translucide | 2 x 1600 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 6,25 | € 76,67 | |
| Translucide | 2 x 1700 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 6,64 | € 81,11 | |
| Translucide | 2 x 1800 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 6,84 | € 85,56 | |
| Translucide | 2 x 1900 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 7,42 | € 88,89 | |
| Translucide | 2 x 2000 | NW0-NW8 | 150/45 | 0,952 | 0,900* | 7,81 | € 92,22 | |

Quantité minimale 10 pièces !
* recouvrement 1 onde (à la moitié de chaque versant, prévoir une fixation diam. 9 x 16 mm)
** recouvrement 2 ondes
*** frais d'installation unique par commande
Délai approximatif : +/- 4 semaines ouvrables

Livraison : FRANCO à partir de € 400 net.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.
Conditions générales de vente sur www.albintra.be.

# INSTRUCTIONS DE POSE

## QUELQUES CONSEILS RAPIDES POUR UN PROJET RÉUSSI !

La température de la plaque ne doit pas dépasser les températures conseillées

Utiliser les accessoires recommandés dans nos notices de pose

Respecter les règles de sécurité. Ne pas marcher directement sur les plaques

Vérifier les entraxes en fonction des charges neige et vent

Vérifier l'altitude de la réalisation.

Protéger les plaques du soleil, du vent et de la pluie pendant le stockage et pendant toute la durée de mise en oeuvre

Vérifier les conditions météorologiques (vent, pluie, neige)

Veillez à bien repérer le sens de pose "côté ciel"

Se conformer aux instructions de pose décrites dans nos documents techniques et notices de pose.

# **RENOLIT** ONDEX

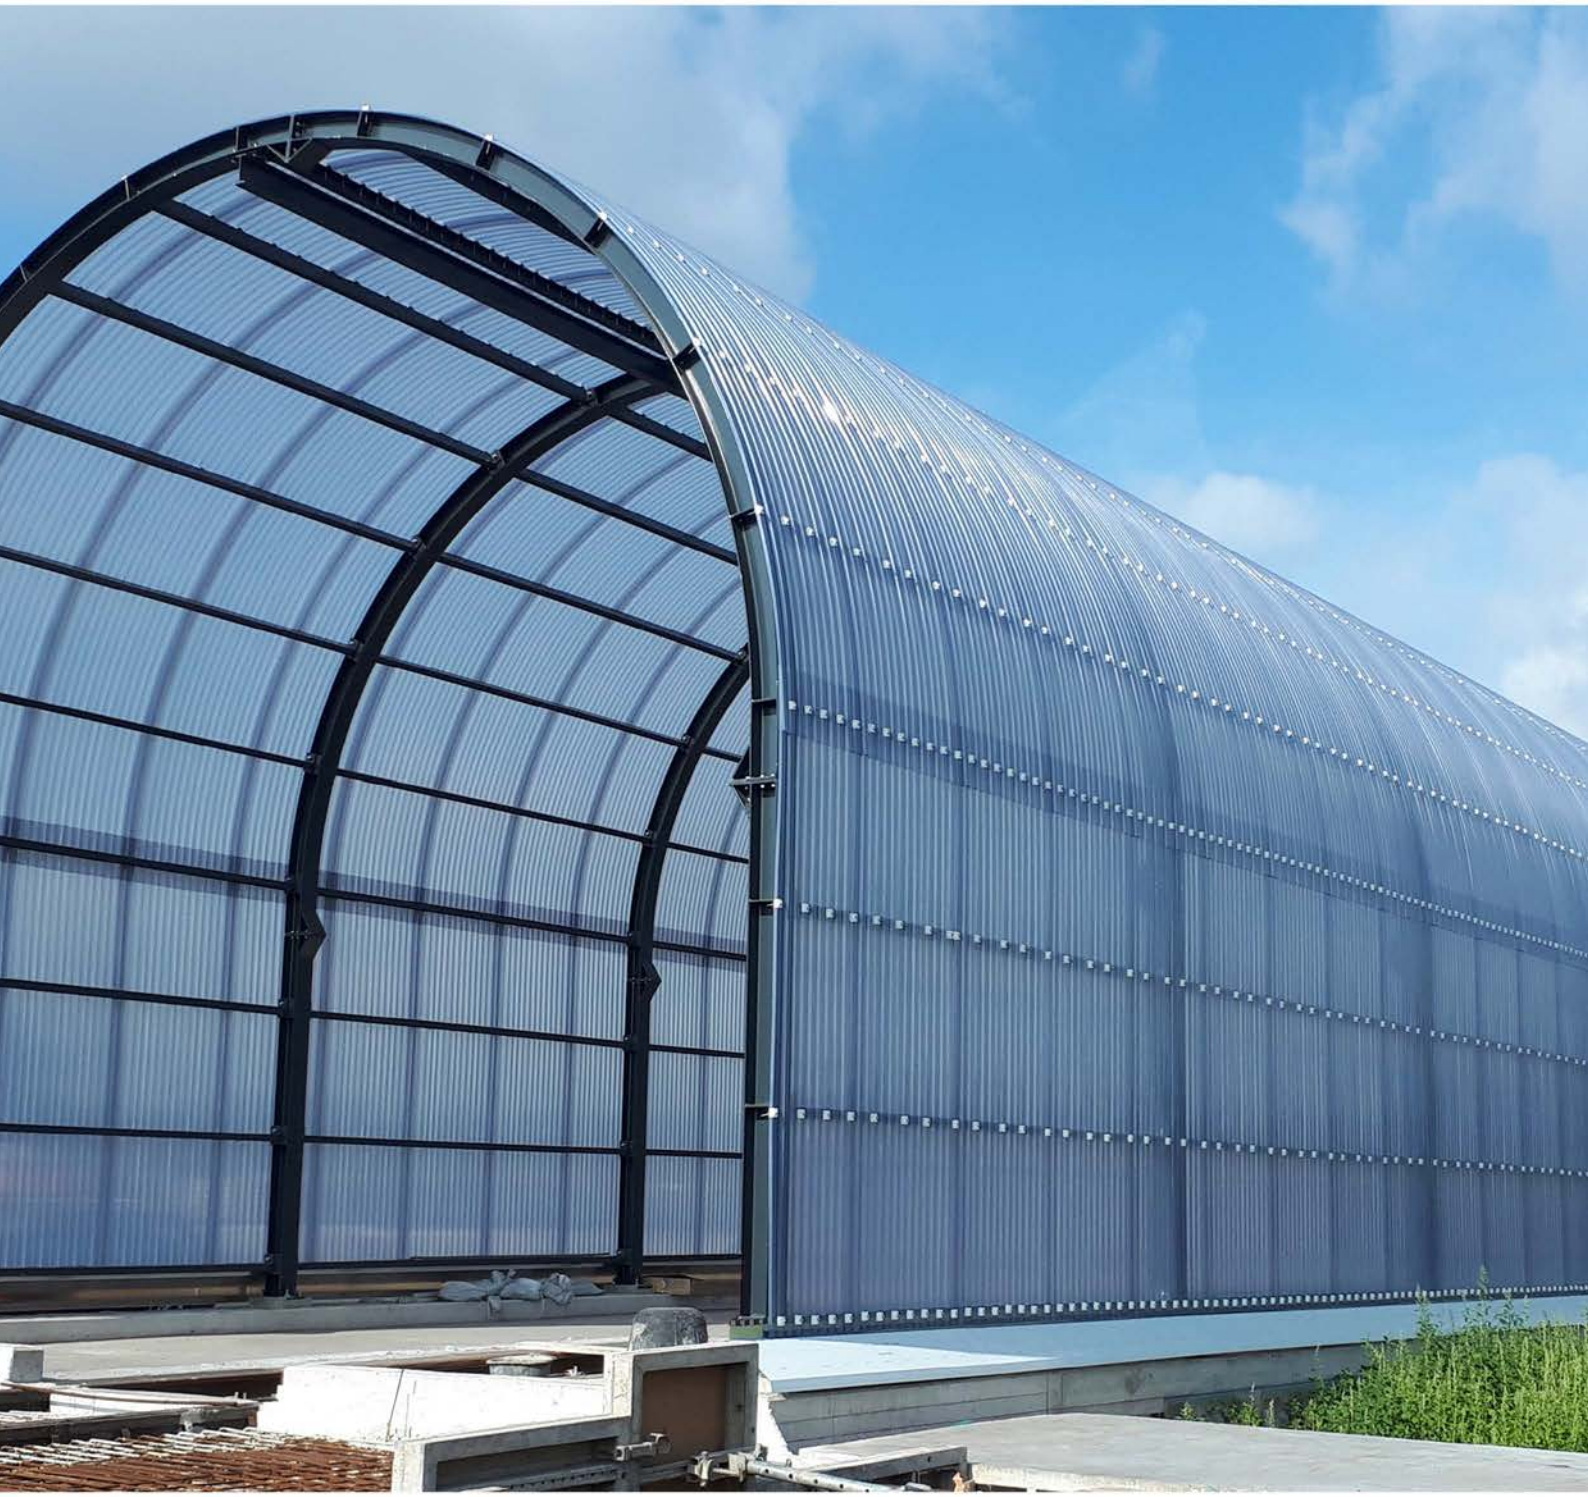

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Sous réserve de fautes d'impression. Liste de prix Ondex FR 122017 REV 04 018.

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

/ Bistweg 80
B-2520 Broechem
/ T. +32 (0) 3 470 12 12
F. +32 (0) 3 470 12 00
/ info@albintra.be
www.albintra.be