

THERMONDA


Tarif A 10
01.07.2026 - code IV

plaque ondulée 3P en PC, profil 177/51


Les plaques Thermonda peuvent être utilisées comme lanternaux isolants en plaques ondulées. En plus, elles peuvent aussi être utilisées en bardage ou en shed, ainsi que pour les structures de toitures transparentes pour bâtiments industriels, stades de sports, auvents,...

Données techniques

Transmission lumineuse	transp.	72%
Valeur U_g	6	3,3 W/m²k
Coefficient de dilatation	6	0,067 mm/mK
Classement au feu	6	b s1 d0
Extrémités	6	soudées

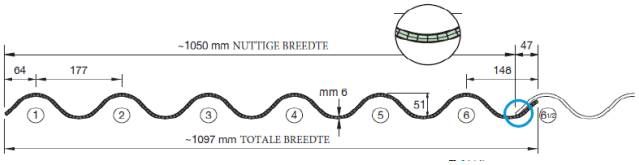

Aussi disponible: plaque avec un joint en silicone pour une meilleure étanchéité à l'air et à l'eau



THERMONDA 3W 2kg/m²

Sans joint en silicone

No. d'article	Epaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)	Couleur	Prix/m²(€)
30226	6	1,097	1,22	Transparant	31,30
29980	6	1,097	1,53	Transparant	31,30

THERMONDA 3W 2kg/m²

Avec joint en silicone

No. d'article	Epaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)	Couleur	Prix/m²(€)
31225	6	1,097	1,22	Transparant	33,03
31226	6	1,097	1,53	Transparant	33,03

Accessoires

No. d'article	Article	Prix/pce.(€)
17854	Cavalier en ALU avec mousse EPDM blanche (jusqu'à la fin du stock)	0,63
45000	Cavalier en ALU avec mousse EPDM noire	0,63

TVA NON COMPRISE
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Ce tarif annule et remplace tous les précédents.

Consultez ici les conditions générales.

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.
Bistweg 80
B-2520 Broechem
T. +32 (0) 3 470 12 12
info@albintra.be
www.albintra.be