

THERMONDA


Tarief A 10
01.07.2026 - code IV

3W golfplaat in PC, profiel 177/51


De driewandige Thermonda golfplaten kunnen gebruikt worden als isolerende lichtstrook in golfplaten daken, als wand- en shedbeglazing, alsook in allerlei lichtdoorlatende dakstructuren in industriegebouwen, sportstadions en luifels.

Technische eigenschappen

Lichttransmissie	helder	72%
U_g-waarde	6	3,3 W/m²k
Uitzettingscoëfficiënt	6	0,067 mm/mK
Brandklasse	6	b s1 d0
Dwarse uiteinden	6	dichtgelast

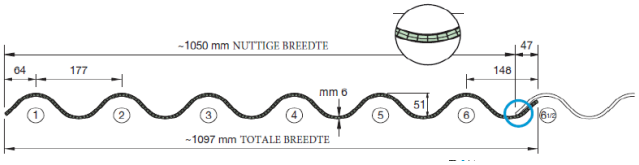

Ook verkrijgbaar: plaat met siliconen dichting voor een betere lucht- en waterdichtheid



THERMONDA 3W 2kg/m²

Zonder siliconendichting

Artikel nr.	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Kleur	Prijs/m²(€)
30226	6	1,097	1,22	Transparant	**31,30**
29980	6	1,097	1,53	Transparant	**31,30**

THERMONDA 3W 2kg/m²

Met siliconendichting

Artikel nr.	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Kleur	Prijs/m²(€)
31225	6	1,097	1,22	Transparant	**33,03**
31226	6	1,097	1,53	Transparant	**33,03**

Hulpbenodigdheden

Artikel nr.	Artikel	Prijs/st.(€)
17854	ALU beugel met wit EPDM schuim (tot einde voorraad)	**0,63**
45000	ALU beugel met zwart EPDM schuim	**0,63**

BTW NIET INBEGREPEN
Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Raadpleeg hier de algemene voorwaarden.

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.
Bistweg 80
B-2520 Broechem
T. +32 (0) 3 470 12 12
info@albintra.be
www.albintra.be