


Liste de prix • Prijslijst 2023



Laine de verre • Glaswol

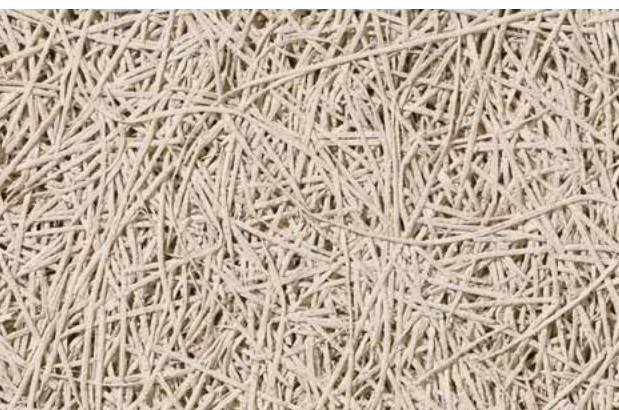

Fibre de bois • Houtvezel



Laine de verre

Knauf Insulation Laine de verre avec ECOSE® Technology

Toitures et greniers	
Accessoires	
Murs creux et façades	
Cloisons de séparation et cloisons d'applique	
Murs mitoyens	
Ossatures bois	

Glaswol

Knauf Insulation Glaswol met ECOSE® Technology

Daken en zolders	
Toebehoren	
Spouwmuren en gevels	
Scheidings- en voorzetwanden	
Woningscheidende wanden	
Houtskeletbouw	



Spouwmuren en
vliesgevels

Scheidings- en
voorzetwanden


Daken en
zolders

Plafonds

Platte daken

Rotswol

ROCK4ALL	p. 26	•	•	•	•	
Rocksilk - Universal Slab 35	p. 27		•			
SmartRoof C	p. 28					•



Daken en
zolders

Spouwmuren en
vliesgevels

Scheidings- en
voorzetwanden

Woningschei-
dende wanden

Houtskelbouw

Plafonds


Glaswol

Multifit 032	p. 10	•				
Twinfit 034	p. 11	•				
Multifit 035	p. 12	•				
KI Fit 035 GP	p. 12	•				
TR 312	p. 13	•				
TP 432KD	p. 18		•			
Cavitec 032B	p. 18		•			
TP 430KD	p. 19		•			
SmartFaçade 32 BP	p. 19		•			
Acoustiwall	p. 22				•	
Naturoll 032	p. 23					•
Naturoll 035	p. 23					•
Acoustifit	p. 21 & 24			•		•

HOMESeal[®] SYSTEM

Membranen en toebehoren

Homeseal LDS 100	p. 14	•		•		•
Homeseal LDS FlexPlus	p. 14	•				•
Homeseal LDS 2	p. 14	•				•
Homeseal LDS 0.04	p. 15	•				•
Homeseal LDS Solifit-2	p. 15	•		•		•
Homeseal LDS Soliplan	p. 16	•				•
Homeseal LDS Solifit-1	p. 16	•				•
Homeseal LDS Solimur 310	p. 16	•		•		•
Thermotape Alu	p. 13 & p. 17	•				
Isolatiemes	p. 17	•	•	•	•	•
Tape RT Plus XL	p. 11 & 17	•				•



Murs creux et murs rideaux

Cloisons de séparation et contre-cloisons


Toitures inclinées

Plafonds

Toitures plates

Laine de roche

ROCK4ALL	p. 26	•	•	•	•	
Rocksilk - Universal Slab 35	p. 27		•			
SmartRoof C	p. 28					•



Toitures inclinées et greniers

Murs creux et murs rideaux

Cloisons de séparation et contre-cloisons

Murs mitoyens

Ossatures bois

Plafonds

Laine de verre

Multifit 032	p. 10	•				
Twinfit 034	p. 11	•				
Multifit 035	p. 12	•				
KI Fit 035 GP	p. 12	•				
TR 312	p. 13	•				
TP 432KD	p. 18		•			
Cavitec 032B	p. 18		•			
TP 430KD	p. 19		•			
SmartFaçade 32 BP	p. 19		•			
Acoustiwall	p. 22				•	
Naturoll 032	p. 23					•
Naturoll 035	p. 23					•
Acoustifit	p. 21 & 24			•		•

HOMESeal[®] SYSTEM

Membranes et accessoires

Homeseal LDS 100	p. 14	•		•		•
Homeseal LDS FlexPlus	p. 14	•				•
Homeseal LDS 2	p. 14	•				•
Homeseal LDS 0.04	p. 15	•				•
Homeseal LDS Solifit-2	p. 15	•		•		•
Homeseal LDS Soliplan	p. 16	•				•
Homeseal LDS Solifit-1	p. 16	•				•
Homeseal LDS Solimur 310	p. 16	•		•		•
Thermotape Alu	p. 13 & p. 17	•				
Couteau laine de verre	p. 17	•	•	•	•	•
Adhésif RT Plus XL	p. 11 & 17	•				•

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Toitures et greniers
Daken en zolders



MULTIFIT 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	60	1200 x 6900	1,85	8,28	18	149,04	9,50 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00587786	5413031013195	100	1200 x 4850	3,15	5,82	18	104,76	15,02 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00287914	5413031900143	120	1200 x 3500	3,75	4,20	18	75,60	17,37 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00287923	5413031900181	160	1200 x 2500	5,00	3,00	18	54,00	23,17 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00457950	5413031005176	180	1200 x 2200	5,65	2,64	18	47,52	24,76 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00457958	5413031005190	200	1200 x 2000	6,30	2,40	18	43,20	27,53 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00656988	5413031019722	220	1200 x 2000	6,90	2,40	18	43,20	30,28 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00617602	5413031017360	240	1200 x 2000	7,55	2,40	18	43,20	33,03 / m²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Twinfit 034



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00639137	5413031018206	100	600 x 6100	2,94	3,66	36	131,76	9,12 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00639139	5413031018220	100	1200 x 6100	2,94	7,32	18	131,76	9,12 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00593905	5413031014215	160	600 x 3800	4,70	2,28	36	82,08	14,38 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00627326	5413031017728	220	1200 x 2700	6,45	3,24	18	58,32	20,27 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00621542	5413031017582	240	600 x 2400	7,00	1,44	36	51,84	22,09 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00627330	5413031017742	240	1200 x 2400	7,00	2,88	18	51,84	22,09 / m ²	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/C

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle. Le rouleau est revêtu sur une face d'une membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau en polytéréphtalate d'éthylène (PET) métallisé, renforcé d'une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse de l'isolant : A1

Glaswolrol met ECOSE® Technology special ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse van de isolatie: A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.



Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Adhésif RT Plus XL / Tape RT Plus XL

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00531370	5413031011085	25000 x 150	48	30,22 / ROUL-ROL*	4 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

* Vente par paquet.

* Verkoop per pak.

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol



TR 312



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	60	350 x 14000	1,50	4,90	72	352,80	5,32 / m ²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403646	5413031370618	60	450 x 14000	1,50	6,30	48	302,40	5,32 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403647	5413031370625	60	600 x 14000	1,50	8,40	48	403,20	5,32 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280048	5413031370083	120	350 x 7000	3,00	2,45	72	176,40	8,72 / m ²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403655	5413031370212	120	450 x 7000	3,00	3,15	48	151,20	8,72 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403656	5413031370229	120	600 x 7000	3,00	4,20	48	201,60	8,72 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280051	5413031370106	150	350 x 6000	3,75	2,10	72	151,20	10,02 / m ²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403658	5413031371516	150	450 x 6000	3,75	2,70	48	129,60	10,02 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403659	5413031371523	150	600 x 6000	3,75	3,60	48	172,80	10,02 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280053	5413031370113	180	350 x 5000	4,50	1,75	72	126,00	11,71 / m ²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403661	5413031371806	180	450 x 5000	4,50	2,25	48	108,00	11,71 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403662	5413031371813	180	600 x 5000	4,50	3,00	48	144,00	11,71 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403663	5413031372001	200	450 x 4500	5,00	2,025	48	97,20	13,42 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02410736	5413031372063	200	600 x 4500	5,00	2,70	48	129,60	13,42 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02433199	5413031372247	220	450 x 4000	5,50	1,80	48	86,40	14,66 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02411159	5413031372209	220	600 x 4000	5,50	2,40	48	115,20	14,66 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00601782	5413031014536	240	600 x 3700	6,00	2,22	48	106,56	15,70 / m ²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur
A1 ≥ 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.


Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte
A1 ≥ 100 mm dikte

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Thermotape Alu

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €
	00071291	5413503511266	20000 x 50	24 PCE-ST / D	6,77 / PCE-ST*
	00071292	5413503511280	50000 x 50	24 PCE-ST / D	13,47 / PCE-ST*

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'alu/Kraft

* Vente par paquet

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens

* Verkoop per pak

MULTIFIT 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	60	1200 x 9000	1,70	10,80	24	259,20	5,44 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287929	5413031900211	80	1200 x 7000	2,25	8,40	24	201,60	7,03 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470309	5413031005923	100	1200 x 7400	2,85	8,88	24	213,12	8,22 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470307	5413031005909	120	1200 x 6200	3,40	7,44	24	178,56	9,68 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470305	5413031005886	140	1200 x 5300	4,00	6,36	24	152,64	11,13 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470303	5413031005862	160	1200 x 4600	4,55	5,52	24	132,48	12,93 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470282	5413031005848	180	1200 x 4100	5,10	4,92	24	118,08	14,90 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470267	5413031005824	200	1200 x 3700	5,70	4,44	24	106,56	16,56 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470154	5413031005763	220	1200 x 3400	6,25	4,08	24	97,92	18,24 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470181	5413031005787	240	1200 x 3100	6,85	3,72	24	89,28	19,88 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470230	5413031005800	260	1200 x 2800	7,40	3,36	24	80,64	21,56 / m²	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbektele, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol



KI Fit 035 GP



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00664638	5413031020056	180	450 x 4000	5,10	1,80	48	86,40	15,70 / m²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00546461	5413031011931	180	600 x 4100	5,10	2,46	48	118,08	15,70 / m²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00493955	5413031007484	200	600 x 3700	5,70	2,22	48	106,56	17,43 / m²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00613713	5413031014857	220	450 x 3400	6,25	1,53	48	73,74	19,22 / m²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00493963	5413031007521	220	600 x 3400	6,25	2,04	48	97,92	19,22 / m²	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles.
Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk.
Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.
Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen



Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.
De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Accessoires Toebehoren



Homeseal LDS 0.04

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m ²	75	2,65 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.
Sd-waarde < 0,04 m

Homeseal LDS FlexPlus

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m ²	60	3,13 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S


Frein-vapeur hygro-régulant
0,2 =< sd =< 20 m

Vochtreulerend damprem
0,2 =< sd =< 20 m

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol


Homeseal LDS 2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m ²	75	2,87 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Frein-vapeur étanche à l'air.
Valeur Sd >= 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.
Sd-waarde >= 2 m

Homeseal LDS 100

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m ²	100	4600	1,33 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	
00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m ²	25	2500	1,49 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	



Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.
Valeur Sd > 100 m

Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid.
Sd waarde > 100 m

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol



Homeseal LDS Soliplan-1

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504871	5012061931563	40000 x 60	48	32,07 / ROUL-ROL	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.
* Verkoop per pak.



Homeseal LDS Solifit-1

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504874	5012061931570	25000 x 60	48	23,63 / ROUL-ROL	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solifit-2

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00617637	5012062009889	40000 x 35	139	21,08 / ROUL-ROL*	12 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S


Bande adhésive double face.
Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.
* Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
* Verkoop per pak.

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Homeseal LDS Solimur 310

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00695138	5413031020841	310	60	7,79 / PCE-ST*	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK / D-S	


Sert à coller le pare-vapeur aux profilés.

* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.

* Verkoop per pak.

Couteau laine de verre / Isolatiemes

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
02441758	9002824447994	360	1 PAQ-PAK / D-S	16,83 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK	

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Murs creux et façades

Spouwmuren en gevels

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol



TP 432KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704491	5056376625403	100	600 x 1250	3,20	20	80	60	16,55 / m²	20 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00704492	5056376625410	120	600 x 1250	3,85	24	72	54	19,86 / m²	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00721792	5413031021565	130	600 x 1250	4,15	20	80	60	21,95 / m²	20 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00704493	5056376625427	140	600 x 1250	4,50	20	60	45	23,94 / m²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358360	5012062014333	160	600 x 1250	5,15	16	48	36	27,86 / m²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358363	5012062014364	180	600 x 1250	5,80	16	48	36	31,56 / m²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00723836	5413031021671	200	600 x 1250	6,45	16	48	36	35,06 / m²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00722738	5413031021657	220	600 x 1250	7,05	16	48	36	38,57 / m²	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,031 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,031 W/m.K

Euro brandklasse : A1



TP 430KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau./pal. Paneel./pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704479	5056376625281	40	600 x 1250	1,15	24	384	288	5,12 / m²	96 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704480	5056376625298	50	600 x 1250	1,45	24	288	216	6,49 / m²	72 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704481	5056376625304	60	600 x 1250	1,75	24	240	180	7,71 / m²	60 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704476	5056376625250	80	600 x 1250	2,35	24	192	144	10,80 / m²	48 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704482	5056376625311	100	600 x 1250	2,90	24	144	108	12,88 / m²	36 PAN-PLAT/BOT-BUN/S
00704484	5056376625335	140	600 x 1250	4,10	28	112	84	17,07 / m²	28 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00725112	5413031021770	200	600 x 1250	5,85	20	80	60	22,34 / m²	20 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.
Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.
De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.



SMARTFACADE 32 BP



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak/pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00748526	5413031024108	80	600 x 1350	2,50	20	140	113,40	13,93 / m²	35 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00748673	5413031022579	100	600 x 1350	3,15	20	120	97,20	15,69 / m²	30 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00656221	5413031019210	120	600 x 1350	3,75	24	96	77,76	18,83 / m²	24 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00656222	5413031019234	140	600 x 1350	4,40	28	84	68,04	21,97 / m²	21 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00656250	5413031019258	160	600 x 1350	5,00	24	72	58,32	25,27 / m²	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00718278	5413031021534	180	600 x 1350	5,65	24	72	58,32	28,43 / m²	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00791520	5413031022555	200	600 x 1350	6,25	20	60	48,60	31,38 / m²	15 PAN-PLAT / BOT-BUN/C

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.
Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.
De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Cloisons de séparation et cloisons d'applique

Scheidings- en voorzetwanden



Acoustifit



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq/pal. Pak/pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	40	600 x 1350	1,05	28	448	362,88	3,24 / m²	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519117	5413031009259	45	600 x 1350	1,20	28	448	362,88	3,62 / m²	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519119	5413031009266	50	600 x 1350	1,35	28	336	272,16	3,92 / m²	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519123	5413031009273	60	600 x 1350	1,60	28	336	272,16	4,81 / m²	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519124	5413031009280	70	600 x 1350	1,85	28	280	226,80	5,54 / m²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519126	5413031009297	75	600 x 1350	2,00	28	280	226,80	5,96 / m²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519129	5413031009303	90	600 x 1350	2,40	28	224	181,44	7,11 / m²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519130	5413031009310	100	600 x 1350	2,70	28	224	181,44	7,91 / m²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : **0,037 W/m.K**

Réaction au feu Euroclasse : **A1**

Flexibel en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: **0,037 W/m.K**

Euro brandklasse : **A1**

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Murs mitoyens

Woningscheidende wanden



Acoustiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	Paq./pal. Pak./pal.	Panneau/pal. Paneel/pal.	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	20	600 x 1350	0,60	28	560	453,60	5,09 / m²	140PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545066	5413031011672	30	600 x 1350	0,90	28	392	317,52	7,33 / m²	98 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545070	5413031011696	40	600 x 1350	1,25	28	280	226,80	8,61 / m²	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545079	5413031011726	50	600 x 1350	1,55	28	224	181,44	10,78 / m²	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00740490	5413031021992	60	600 x 1350	1,85	24	216	174,96	12,93 / m²	54 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Ossatures bois
Houtskeletbouw



NATUROLL 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02411161	5413031909016	100	580 x 2700	3,10	1,57	64	100,22	13,33 / m ²	8 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol



NATUROLL 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	90	380 x 7600	2,55	2,89	72	207,94	8,05 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456800	5413031004933	90	580 x 7600	2,55	4,41	48	211,58	8,05 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491695	5413031007330	140	380 x 5300	4,00	2,01	72	145,01	12,47 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/S
00456824	5413031004971	140	580 x 5300	4,00	3,07	48	147,55	12,47 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491706	5413031007149	185	380 x 4000	5,25	1,52	72	109,44	16,47 / m²	12 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00456975	5413031005015	185	580 x 4000	5,25	2,32	48	111,36	16,47 / m²	8 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00491748	5413031007163	220	380 x 3400	6,25	1,29	72	93,02	19,60 / m²	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/C
00456992	5413031005053	220	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,66	19,60 / m²	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Remarques

Les articles C en laine de verre sont disponibles uniquement sur commande et pour une commande minimale de 20 palettes.

Les délais de livraison de ces laines de verre sont disponibles sur demande.

Opmerkingen

Artikels C in glaswol zijn enkel beschikbaar op bestelling en voor een minimale hoeveelheid van 20 paletten.

De levertijden van deze glaswol zijn op aanvraag verkrijgbaar.



WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

La présente édition annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Albintra.

Deze editie doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Albintra.



**nv Albintra sa
Bistweg, 80
B-2520 BROECHEM**

Tel.: 03-470 12 12

Fax: 03-470 12 00

info@albintra.be

www.albintra.be