

VIS LAINE DE BOIS

Fiche technique



Le Pro en laine de bois

Isolation coupe-feu, acoustique et thermique pour parois et plafonds

DESCRIPTION


Les vis laine de bois sont utilisées pour monter des panneaux de laine de bois sur une construction en bois ou en métal (jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur).

DONNEES TECHNIQUES

Matière	Acier galvanisé
Mode d'entraînement	Torx T25
Forme de tête	Tête fraisée

DIMENSIONS

A	8 mm
B	45 mm
C	32 mm
D	4,5 mm

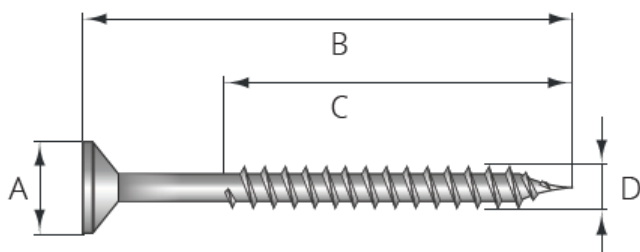

Distribué par


WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

/ Bistweg 80
B-2520 Broechem
/ T. +32 (0) 3 470 12 12
F. +32 (0) 3 470 12 00
/ info@albintra.be
www.albintra.be

